


MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 17.5A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3062	2
COMP/3063	3
COMP/3064	4
COMP/3065	5
COMP/3066	6
COMP/3067	7
COMP/3068	8
COMP/3069	9
COMP/3061	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 17.5A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3062/10	2
COMP/3063/10	3
COMP/3064/10	4
COMP/3065/10	5

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 17.5A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3052	2
COMP/3053	3
COMP/3054	4
COMP/3055	5
COMP/3056	6
COMP/3057	7
COMP/3058	8
COMP/3059	9
COMP/3051	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: morsetto serrafilo
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/2	2
COMP/3	3

STELVIO®

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. 45° PASSO 5MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: morsetto serrafilo
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

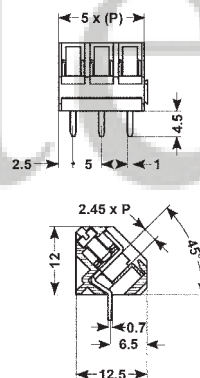


ARTICOLO	N° POLI
COMP/2A	2
COMP/3A	3

STELVIO®

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

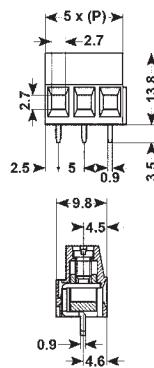

ARTICOLO	N° POLI
COMP/2B	2
COMP/3B	3


STELVIO®

MORSETTI COMPONENTI

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 17.5A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3052/10	2
COMP/3053/10	3
COMP/3054/10	4
COMP/3055/10	5

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3042/10	2
COMP/3043/10	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 10A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/1282/10	2
COMP/1283/10	3
COMP/1284/10	4
COMP/1285/10	5

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3042	2
COMP/3043	3
COMP/3044	4
COMP/3045	5
COMP/3046	6
COMP/3047	7
COMP/3048	8
COMP/3049	9
COMP/3041	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 10A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/1282	2
COMP/1283	3
COMP/1284	4
COMP/1285	5
COMP/1286	6
COMP/1287	7
COMP/1288	8
COMP/1289	9
COMP/1281	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 24A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 4mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C



ARTICOLO	N° POLI
COMP/1292	2
COMP/1293	3


XINYA

MORSETTI COMPONENTI

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 3,5MM



- Portata: 9A - 130V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3022	2
COMP/3023	3
COMP/3024	4
COMP/3025	5
COMP/3026	6
COMP/3027	7
COMP/3028	8
COMP/3029	9
COMP/3021	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 3,5MM



- Portata: 9A - 130V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3022R	2
COMP/3023R	3
COMP/3024R	4
COMP/3025R	5
COMP/3026R	6
COMP/3027R	7
COMP/3028R	8
COMP/3029R	9
COMP/3021R	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 17,5A - 250V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3002	2
COMP/3003	3
COMP/3004	4
COMP/3005	5
COMP/3006	6
COMP/3007	7
COMP/3008	8
COMP/3009	9
COMP/3001	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 17,5A - 250V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3002/10	2
COMP/3003/10	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 17,5A - 250V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3002R	2
COMP/3003R	3
COMP/3004R	4
COMP/3005R	5
COMP/3006R	6
COMP/3007R	7
COMP/3008R	8
COMP/3009R	9
COMP/3001R	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 17,5A - 250V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C



ARTICOLO	N° POLI
COMP/3002R/10	2
COMP/3003R/10	3


XINYA

MORSETTI COMPONENTI

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 16A - 300V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: 80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3012	2
COMP/3013	3
COMP/3014	4
COMP/3015	5
COMP/3016	6
COMP/3017	7
COMP/3018	8
COMP/3019	9
COMP/3011	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 16A - 300V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: 80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3012/10	2
COMP/3013/10	3
COMP/3014/10	4
COMP/3015/10	5

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 16A - 300V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: 80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3012R	2
COMP/3013R	3
COMP/3014R	4
COMP/3015R	5

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 16A - 300V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: 80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3012R/10	2
COMP/3013R/10	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: 80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3042R	2
COMP/3043R	3
COMP/3044R	4
COMP/3045R	5
COMP/3046R	6
COMP/3047R	7
COMP/3048R	8
COMP/3049R	9
COMP/3041R	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: 80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3042R/10	2
COMP/3043R/10	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 7,5MM



- Portata: 17.5A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3052B	2
COMP/3053B	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 7,5MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/7052	2
COMP/7053	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3072	2
COMP/3073	3
COMP/3074	4
COMP/3075	5
COMP/3076	6
COMP/3077	7
COMP/3078	8
COMP/3079	9
COMP/3071	10

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 16A - 250V
- Fissaggio cavo: a linguetta
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/3072/10	2
COMP/3073/10	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 10A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/1282R	2
COMP/1283R	3
COMP/1284R	4
COMP/1285R	5

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 10A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/1282R/10	2
COMP/1283R/10	3
COMP/1284R/10	4
COMP/1285R/10	5

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 10A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/1032	2
COMP/1033	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI DA C.S. PASSO 5MM



- Portata: 24A - 250V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 4mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/1292R	2
COMP/1293R	3

XINYA

MORSETTI DOPPIO PIANO PASSO 5,08MM



- Portata: 16A - 400V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C



ARTICOLO	N° POLI
COMP/5084	4 (2+2poli)
COMP/5086	6 (3+3poli)

XINYA


MORSETTI COMPONENTI AD INSERIMENTO PASSO 5MM



- Portata: 7A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -30°C +120°C



**PUO' ESSERE USATO
ESCLUSIVAMENTE
CON ART. COMP/33024
E COMP/33024R**



ARTICOLO	N° POLI
COMP/3322	2
COMP/3323	3
COMP/3324	4
COMP/3325	5

XINYA


STRISCIA 24 POLI A 90° PASSO 5MM



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -30°C +120°C



**PUO' ESSERE USATO
ESCLUSIVAMENTE
CON ART. COMP/3322
COMP/3323 COMP/3324
COMP/3325**



ARTICOLO	N° POLI
COMP/33024R	24

XINYA


STRISCIA 24 POLI DIRITTA PASSO 5MM



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -30°C +120°C



**PUO' ESSERE USATO
ESCLUSIVAMENTE
CON ART. COMP/3322
COMP/3323 COMP/3324
COMP/3325**



ARTICOLO	N° POLI
COMP/33024	24


XINYA

MORSETTI COMPONENTI - MORSETTI TRASFORMATORI

MORSETTO COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 17.5A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

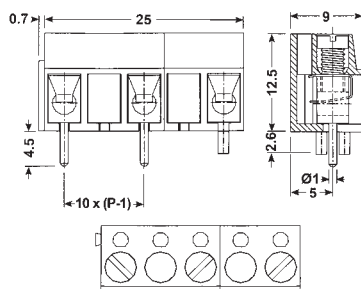


Art. COMP/307/3002

XINYA

MORSETTO COMPONENTI DA C.S. PASSO 10MM



- Portata: 17.5A - 250V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Lamella protezione: acciaio
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

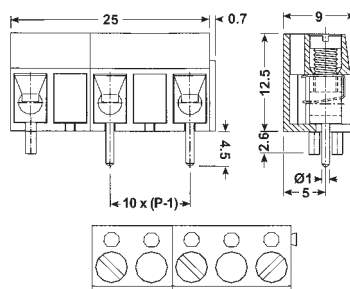


Art. COMP/3002/307

XINYA

MORSETTI COMPONENTI AD INNESTO RAPIDO PASSO 5MM



- Portata: 12A - 250V
- Fissaggio cavo: a pressione
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

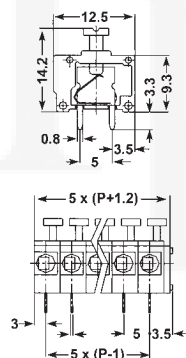


ARTICOLO	N° POLI
COMP/1242	2
COMP/1243	3

XINYA

MORSETTI COMPONENTI PASSO 2,5MM



- Portata: 8A - 150V
- Fissaggio cavo: tornito a linguetta
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -30°C +120°C



ARTICOLO	N° POLI
COMP/1212	2
COMP/1213	3
COMP/1214	4
COMP/1215	5

XINYA

MORSETTI TRASFORMATORI PASSO 7,5MM



- Portata: 16A - 750V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 4mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




Colore ARANCIONE



ARTICOLO	N° POLI
COMP/2601A	1
COMP/2602A	2

Colore GRIGIO



ARTICOLO	N° POLI
COMP/2601B	1
COMP/2602B	2

XINYA


MORSETTI TRASFORMATORI PASSO 7,5MM



- Portata: 16A - 750V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 6mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C



Colore ARANCIONE

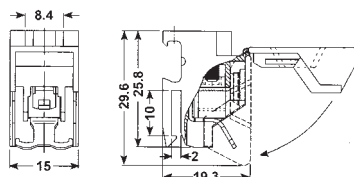


ARTICOLO	N° POLI
COMP/2611A	1

Colore GRIGIO


ARTICOLO	N° POLI
COMP/2611B	1

XINYA

MORSETTIERA PASSO 3,81MM



- Portata: 8A - 125V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 1,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/25002	2
COMP/25003	3
COMP/25004	4
COMP/25005	5
COMP/25006	6

XINYA

MORSETTIERA PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 300V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
MO/2502	2
MO/2503	3
MO/2504	4
MO/2505	5
MO/2506	6
MO/2512	12

XINYA

MORSETTIERA PASSO 5MM




- Portata: 12A - 300V
- Fissaggio cavo: a carrello
- Sezione conduttore: 2,5mm²
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
MO/25002	2
MO/25003	3
MO/25004	4
MO/25005	5
MO/25006	6
MO/250012	12

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. DIRITTA PASSO 5MM




- Portata: 12A - 300V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

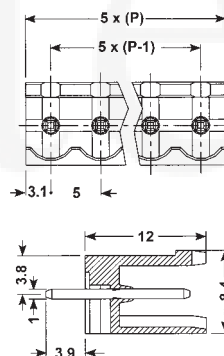


ARTICOLO	N° POLI
MO/25002/C	2
MO/25003/C	3
MO/25004/C	4
MO/25005/C	5
MO/25006/C	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. DIRITTA PASSO 5MM



- Portata: 12A - 300V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

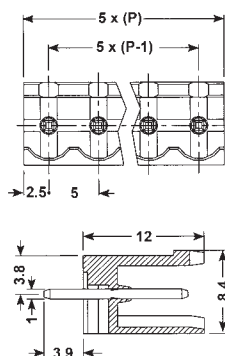


ARTICOLO	N° POLI
MO/25002V	2
MO/25003V	3
MO/25004V	4
MO/25005V	5
MO/25006V	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. A 90° PASSO 5MM



- Portata: 12A - 300V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

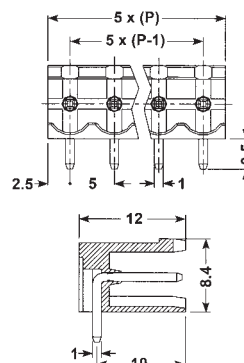


ARTICOLO	N° POLI
MO/25002R	2
MO/25003R	3
MO/25004R	4
MO/25005R	5
MO/25006R	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. DIRITTA PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 300V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
MO/252	2
MO/253	3
MO/254	4
MO/255	5
MO/256	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. A 90° PASSO 5,08MM




- Portata: 12A - 300V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

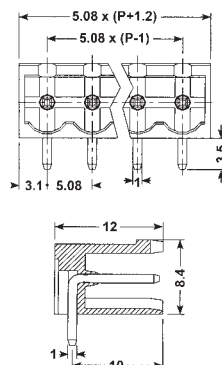


ARTICOLO	N° POLI
MO/2529	2
MO/2539	3
MO/2549	4
MO/2559	5
MO/2569	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. DIRITTA PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 300V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
MO/252A	2
MO/253A	3
MO/254A	4
MO/255A	5
MO/256A	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. A 90° PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 300V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

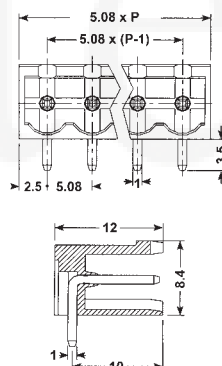


ARTICOLO	N° POLI
MO/2529A	2
MO/2539A	3
MO/2549A	4
MO/2559A	5
MO/2569A	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. DIRITTA PASSO 3,81MM



- Portata: 8A - 125V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/2502	2
COMP/2503	3
COMP/2504	4
COMP/2505	5
COMP/2506	6

XINYA

MORSETTIERA DA C.S. A 90° PASSO 3,81MM



- Portata: 8A - 125V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/2502R	2
COMP/2503R	3
COMP/2504R	4
COMP/2505R	5
COMP/2506R	6


XINYA

CONNETTORI FASTON

CONNETTORE MASCHIO DA C.S. PASSO 5,08MM



- Portata: 4A - 250V
- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
MO/2582	2
MO/2583	3
MO/2584	4
MO/2585	5
MO/2586	6
MO/2587	7
MO/2588	8
MO/2589	11

XINYA

CONNETTORE FEMMINA DA C.S. PASSO 5,08MM



- Portata: 4A - 250V
- Corpo: PPO
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
MO/2582F	2
MO/2583F	3
MO/2584F	4
MO/2585F	5
MO/2586F	6
MO/2587F	7
MO/2588F	8
MO/2589F	11

XINYA

CONNETTORE FASTON 6,3MM PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 250V
- Corpo: termoplastico PC UL94
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/256V	25

XINYA

CONNETTORE FASTON 6,3MM A 90° PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 250V
- Corpo: termoplastico PC UL94
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

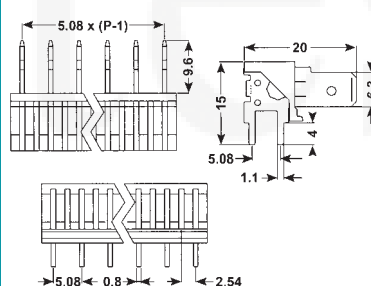


ARTICOLO	N° POLI
COMP/256R	25

XINYA

CONNETTORE FASTON 4,8MM PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 250V
- Corpo: termoplastico PC UL94
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C




ARTICOLO	N° POLI
COMP/256VB	25

XINYA

CONNETTORE FASTON 4,8MM A 90° PASSO 5,08MM



- Portata: 12A - 250V
- Corpo: termoplastico PC UL94
- Contatti: ottone stagnato
- Temperatura operativa: -20 +80°C

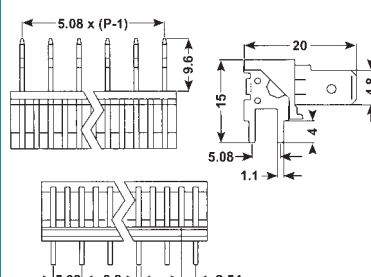


ARTICOLO	N° POLI
COMP/256R	25

XINYA

CONTATTO FASTON 6,3MM MASCHIO A 90°


- Corpo: ottone nichelato
- Dimensione: 6,3 x 0,8mm
- Confezione: 100pz.



Art. FA/123011

CONTATTO FASTON 6,3MM MASCHIO A 90°


- Corpo: ottone nichelato
- Dimensione: 6,3 x 0,8mm
- Confezione: 100pz.



Art. FA/122024

CONTATTO FASTON 6,3MM MASCHIO A 90°


- Corpo: ottone nichelato
- Dimensione: 6,3 x 0,8mm
- Confezione: 100pz.



Art. FA/123058

CONTATTO FASTON 6,3MM MASCHIO DIRITTO


- Corpo: ottone nichelato
- Dimensione: 6,3 x 0,8mm
- Confezione: 100pz.



Art. FA/122060

CONTATTO FASTON 4,8MM MASCHIO A 90°


- Corpo: ottone nichelato
- Dimensione: 4,8 x 0,8mm
- Confezione: 100pz.



Art. FA/123058

CONTATTO FASTON 4,8MM MASCHIO DIRITTO


- Corpo: ottone nichelato
- Dimensione: 4,8 x 0,8mm
- Confezione: 100pz.




Art. FA/122044

CONTATTO FASTON 2,86MM MASCHIO DIRITTO

- Corpo: ottone nichelato
- Dimensione: 2,86 x 0,8mm
- Confezione: 100pz.



Art. FA/1150


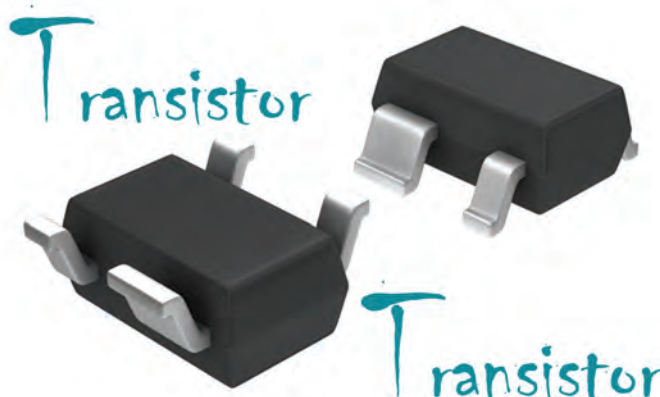


MORSETTIERE SEZIONABILI - CONNETTORI IDC

MORSETTI CON PORTAFUSIBILE



- Corpo: Nylon UL-V4-V2
- Morsetto: ottone nichelato
- Linguetta: lega di rame zincato
- Tensione: 250V
- Sezione cavi: 14-18AWG 2,5mm²
- Temperatura operativa: -20 +80°C
- Confezione: 10pz






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MP/401	1	16	28	20	27,5
MP/402	2	20,3	28	20	27,5
MP/403	3	30,3	28	20	27,5
MP/404	4	40,3	28	20	27,5
MP/405	5	50,3	28	20	27,5

CONNETTORI IDC MICRO MATCH



- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI
CT/1015/04	4
CT/1015/06	6
CT/1015/08	8
CT/1015/10	10
CT/1015/12	12
CT/1015/14	14
CT/1015/16	16
CT/1015/18	18
CT/1015/20	20



MORSETTIERA SEZIONABILE 12 POLI



- Corpo: polipropilene
- Tensione: 450V
- Portata: 24A max
- Passo: 8mm
- Foro bussola: Ø2,9mm
- Foro fissaggio: Ø2,9mm
- Morsetti: ottone
- Per cavo: 14-18AWG 2,5mm²
- Dimensioni: 95 x 15mm

Art. M/356B

BIANCO

Art. M/356N

NERO

- Corpo: polipropilene
- Tensione: 450V
- Portata: 24A max
- Passo: 10mm
- Foro bussola: Ø3,1mm
- Foro fissaggio: Ø3mm
- Morsetti: ottone
- Per cavo: 14-18AWG 2,5mm²
- Dimensioni: 115,3 x 16mm

Art. M/357B

BIANCO

Art. M/357N

NERO

- Corpo: polipropilene
- Tensione: 450V
- Portata: 57A max
- Passo: 12mm
- Foro bussola: Ø4,4mm
- Foro fissaggio: Ø4,2mm
- Morsetti: ottone
- Per cavo: 10mm²
- Dimensioni: 140,4 x 20,3mm


Art. M/367B

BIANCO




Art. M/367N

NERO

CONNETTORI IDC MICRO MATCH



- Corpo: termoplastico UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI
CT/1025/04	4
CT/1025/06	6
CT/1025/08	8
CT/1025/10	10
CT/1025/12	12
CT/1025/14	14
CT/1025/16	16
CT/1025/18	18
CT/1025/20	20






CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 1,25MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 125VCA
- Corrente nominale: 1A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 100Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz





ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A1251WV0/2P	2	4,25	1,25
A1251WV0/3P	3	5,50	2,50
A1251WV0/4P	4	6,75	3,75
A1251WV0/5P	5	8,00	5,00
A1251WV0/6P	6	9,25	6,25

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 1,25MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 125VCA
- Corrente nominale: 1A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 100Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz







ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A1251H02/2P	2	4,25	1,25
A1251H02/3P	3	5,50	2,50
A1251H02/4P	4	6,75	3,75
A1251H02/5P	5	8,00	5,00
A1251H02/6P	6	9,25	6,25

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 1,25MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 125VCA
- Corrente nominale: 1A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 100Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A1251WR0/2P	2	4,25	1,25
A1251WR0/3P	3	5,50	2,50
A1251WR0/4P	4	6,75	3,75
A1251WR0/5P	5	8,00	5,00
A1251WR0/6P	6	9,25	6,25

CONTATTI FEMMINE




- Materiale: bronzo fosforoso dorato
- Dimensione fili: da 28 a 32AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 15000pz



Art. A1251TOP-2


CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 1,5MM




- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 50VCA
- Corrente nominale: 1A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 500Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz



PCB LAYOUT

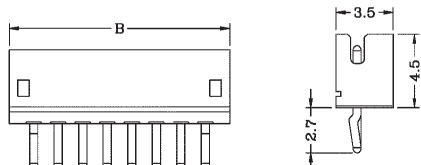



ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A1501WV0/2P	2	1,50	4,50
A1501WV0/3P	3	3,00	6,00
A1501WV0/4P	4	4,50	7,50
A1501WV0/5P	5	6,00	9,00
A1501WV0/6P	6	7,50	10,50

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 1,5MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 50VCA
- Corrente nominale: 1A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 500Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

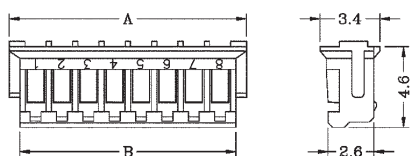


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A1501H00/2P	2	4,50	3,30	1,50
A1501H00/3P	3	6,00	4,80	3,00
A1501H00/4P	4	7,50	6,30	4,50
A1501H00/5P	5	9,00	7,80	6,00
A1501H00/6P	6	10,50	9,30	7,50

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 1,5MM




- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 50VCA
- Corrente nominale: 1A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 500Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

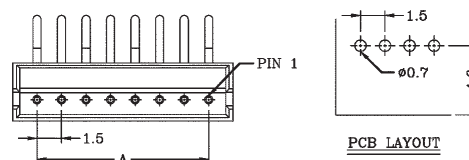

PCB LAYOUT

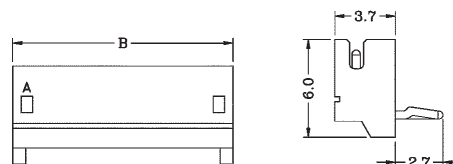


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A1501WR0/2P	2	1,50	4,50
A1501WR0/3P	3	3,00	6,00
A1501WR0/4P	4	4,50	7,50
A1501WR0/5P	5	6,00	9,00
A1501WR0/6P	6	7,50	10,50

CONTATTI FEMMINE




- Materiale: bronzo fosforoso dorato
- Dimensione fili: da 28 a 32AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 18000pz

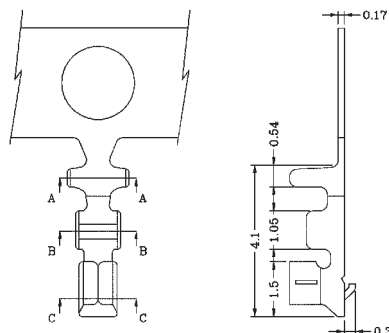

Section A-A



Section B-B



Section C-C

Art. A1501TOP-2



CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 2MM





- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz



P.C.B. LAYOUT






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2001WV2/2P	2	2,00	6,00
A2001WV2/3P	3	4,00	8,00
A2001WV2/4P	4	6,00	10,00
A2001WV2/5P	5	8,00	12,00
A2001WV2/6P	6	10,00	14,00

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 2MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz





ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2001H02/2P	2	2,00	4,50
A2001H02/3P	3	4,00	6,50
A2001H02/4P	4	6,00	8,50
A2001H02/5P	5	8,00	10,50
A2001H02/6P	6	10,00	12,50

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 2MM





- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz



P.C.B. LAYOUT






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2001WR2/2P	2	2,00	6,00
A2001WR2/3P	3	4,00	8,00
A2001WR2/4P	4	6,00	10,00
A2001WR2/5P	5	8,00	12,00
A2001WR2/6P	6	10,00	14,00

CONTATTI FEMMINE




- Materiale: bronzo fosforoso dorato
- Dimensione fili: da 24 a 30AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 15000pz



Section A-A



Section B-B



Section C-C

Art. A2001TOP-2





CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 2MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
A2004WV0/2P	2	2,00	5,10	6,00	/
A2004WV0/3P	3	4,00	7,10	8,00	/
A2004WV0/4P	4	6,00	9,10	10,00	4,00
A2004WV0/5P	5	8,00	11,10	12,00	6,00
A2004WV0/6P	6	10,00	13,10	14,00	8,00

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 2MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz







ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A2004H00/2P	2	6,00	2,00	4,90
A2004H00/3P	3	8,00	4,00	6,90
A2004H00/4P	4	10,00	6,00	8,90
A2004H00/5P	5	12,00	8,00	10,90
A2004H00/6P	6	14,00	10,00	12,90

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 2MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
A2004WR0/2P	2	2,00	5,10	6,00	/
A2004WR0/3P	3	4,00	7,10	8,00	/
A2004WR0/4P	4	6,00	9,10	10,00	4,00
A2004WR0/5P	5	8,00	11,10	12,00	6,00
A2004WR0/6P	6	10,00	13,10	14,00	8,00

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: bronzo fosforoso dorato
- Dimensione fili: da 24 a 28AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

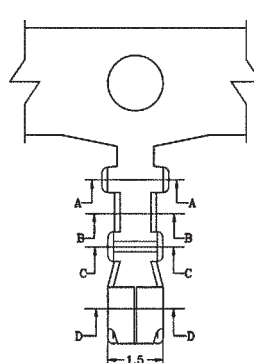

Section A-A

Section B-B


Section C-C

Section D-D

Art. A2004TOP-2



CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 2MM DOPPIA FILA





- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +95°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz




P.C.B LAYOUT





ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2005WV0/2X5P	10	8,00	17,20
A2005WV0/2X6P	12	10,00	19,20
A2005WV0/2X7P	14	12,00	21,20
A2005WV0/2X8P	16	14,00	23,20
A2005WV0/2X9P	18	16,00	25,20

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 2MM DOPPIA FILA



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 2A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +95°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz





ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2005H02/2X5P	10	8,00	10,20
A2005H02/2X6P	12	10,00	12,20
A2005H02/2X7P	14	12,00	14,20
A2005H02/2X8P	16	14,00	16,20
A2005H02/2X9P	18	16,00	18,20

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 2MM DOPPIA FILA





- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 100VCA
- Corrente nominale: 1A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +95°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz



P.C.B LAYOUT




ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2005WR0/2X5P	10	8,00	17,20
A2005WR0/2X6P	12	10,00	19,20
A2005WR0/2X7P	14	12,00	21,20
A2005WR0/2X8P	16	14,00	23,20
A2005WR0/2X9P	18	16,00	25,20

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: bronzo fosforoso dorato
- Dimensione fili: da 26 a 30AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 20000pz

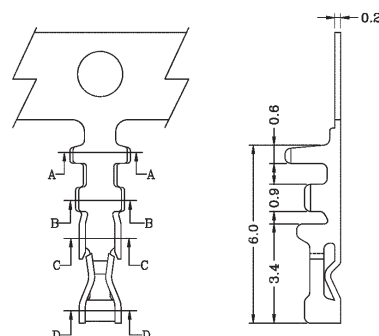


Section A-A



Section B-B



Section C-C



Section D-D

Art. A2005TOP-0



CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 2,5MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 3A (24AWG) 1A (26-28AWG)
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

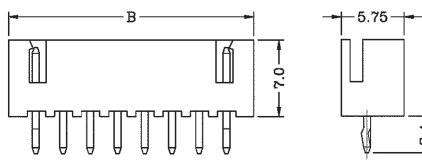



ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A2501WV2/2P	2	2,50	7,50	6,10
A2501WV2/3P	3	5,00	10,00	8,60
A2501WV2/4P	4	7,50	12,50	11,10
A2501WV2/5P	5	10,00	15,00	13,60
A2501WV2/6P	6	12,50	17,50	16,10

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 2,5MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 3A (24AWG) 1A (26-28AWG)
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

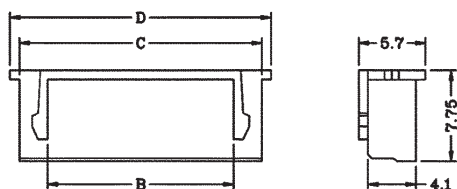



ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
A2501H02/2P	2	2,50	0,90	5,70	7,30
A2501H02/3P	3	5,00	3,40	8,20	9,80
A2501H02/4P	4	7,50	5,90	10,70	12,30
A2501H02/5P	5	10,00	8,40	13,20	14,80
A2501H02/6P	6	12,50	10,90	15,70	17,30

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 2,5MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 3A (24AWG) 1A (26-28AWG)
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

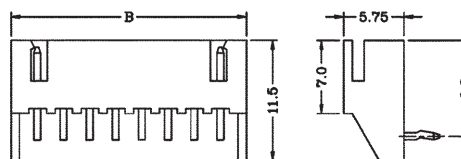
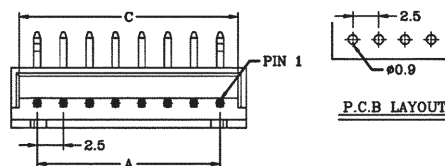


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A2501WR2/2P	2	2,50	7,50	6,10
A2501WR2/3P	3	5,00	10,00	8,60
A2501WR2/4P	4	7,50	12,50	11,10
A2501WR2/5P	5	10,00	15,00	13,60
A2501WR2/6P	6	12,50	17,50	16,10

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: Ottone stagnato
- Dimensione fili: da 22 a 28AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

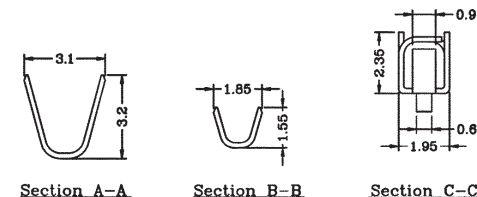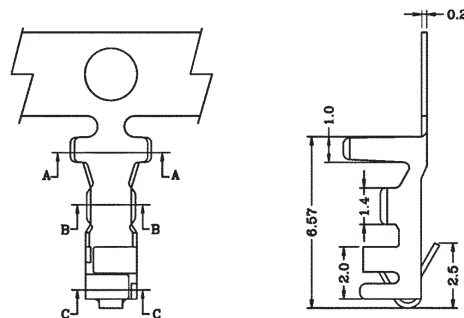

Section A-A

Section B-B

Section C-C

Art. A2501TOB-2





CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 2,5MM




- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 2,5A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2503WV2/2P	2	2,50	5,00
A2503WV2/3P	3	5,00	7,50
A2503WV2/4P	4	7,50	10,00
A2503WV2/5P	5	10,00	12,50
A2503WV2/6P	6	12,50	15,00

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 2,5MM




- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 2,5A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz







ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2503H00/2P	2	2,50	6,00
A2503H00/3P	3	5,00	8,50
A2503H00/4P	4	7,50	11,00
A2503H00/5P	5	10,00	13,50
A2503H00/6P	6	12,50	16,00

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 2,5MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 2,5A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz







ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2503WR2/2P	2	2,50	5,00
A2503WR2/3P	3	5,00	7,50
A2503WR2/4P	4	7,50	10,00
A2503WR2/5P	5	10,00	12,50
A2503WR2/6P	6	12,50	15,00

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: Ottone stagnato
- Dimensione fili: da 22 a 28AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

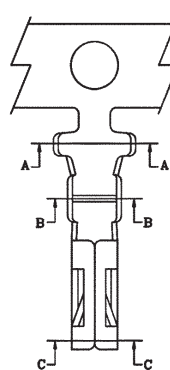

Section A-A


Section B-B

Section C-C

Art. A2503TOB-2




CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 2,5MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 2,5A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A2504H00/2P	2	2,50	6,00
A2504H00/3P	3	5,00	8,50
A2504H00/4P	4	7,50	11,00
A2504H00/5P	5	10,00	13,50
A2504H00/6P	6	12,50	16,00

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 2,5MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 3A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz








ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A2509H00/2P	2	2,50	6,00	7,50
A2509H00/3P	3	5,00	8,50	10,00
A2509H00/4P	4	7,50	11,00	12,50
A2509H00/5P	5	10,00	13,50	15,00
A2509H00/6P	6	12,50	16,00	17,50

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: Ottone stagnato
- Dimensione fili: da 22 a 28AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz








Art. A2509TOB-2

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
- Dimensione fili: da 22 a 28AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

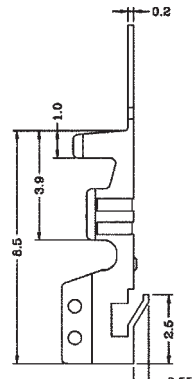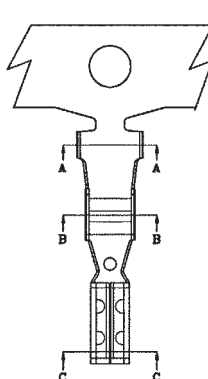


Art. A2504TOP-2

CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 3MM DOPPIA FILA



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 5A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

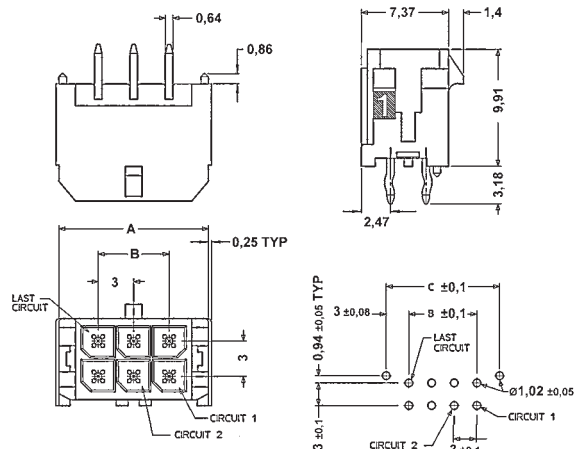


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A3001WV2/2X2P	4	9,65	3,00	9,00
A3001WV2/2X3P	6	12,65	6,00	12,00
A3001WV2/2X4P	8	15,65	9,00	15,00
A3001WV2/2X5P	10	18,65	12,00	18,00
A3001WV2/2X6P	12	21,65	15,00	21,00

CONNETTORI MASCHIO VOLANTE PASSO 3MM DOPPIA FILA



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 5A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

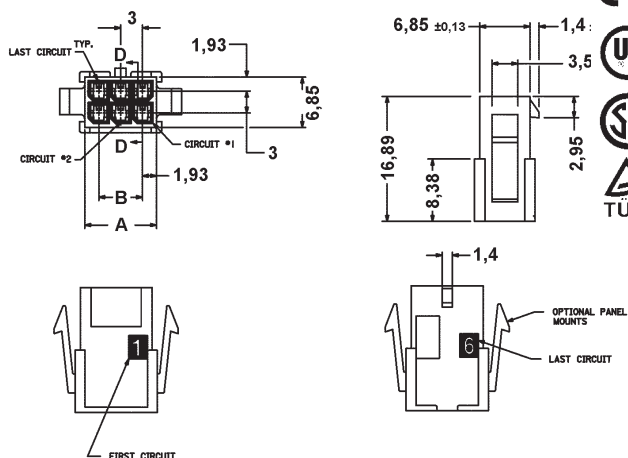


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
A3001H00/2X2P	4	2,00	5,10	6,00	/
A3001H00/2X3P	6	4,00	7,10	8,00	/
A3001H00/2X4P	8	6,00	9,10	10,00	4,00
A3001H00/2X5P	10	8,00	11,10	12,00	6,00
A3001H00/2X6P	12	10,00	13,10	14,00	8,00

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 3MM DOPPIA FILA



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 5A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

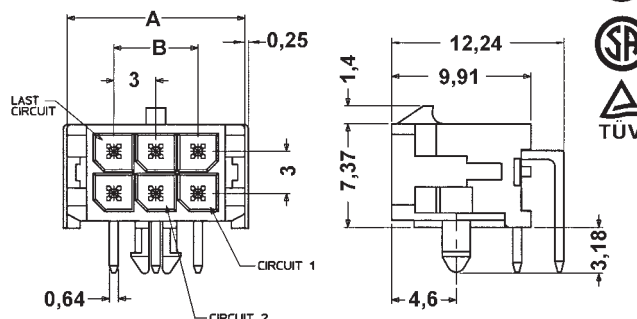


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A3001WR2/2X2P	4	9,65	3,00	/
A3001WR2/2X3P	6	12,65	6,00	/
A3001WR2/2X4P	8	15,65	9,00	4,70
A3001WR2/2X5P	10	18,65	12,00	7,70
A3001WR2/2X6P	12	21,65	15,00	10,70

CONNETTORI FEMMINA VOLANTE PASSO 3MM DOPPIA FILA



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 5A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz


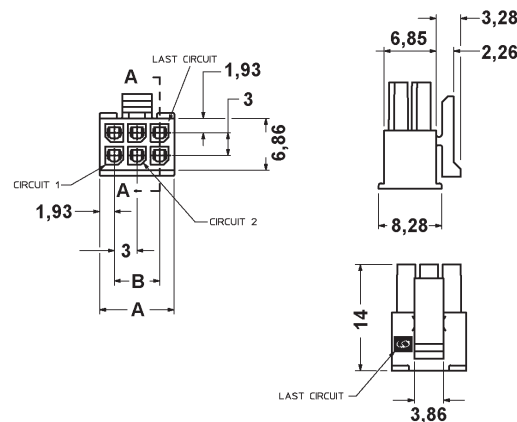


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A3001H02/2X2P	4	6,85	3,00
A3001H02/2X3P	6	9,85	6,00
A3001H02/2X4P	8	12,85	9,00
A3001H02/2X5P	10	15,85	12,00
A3001H02/2X6P	12	18,85	15,00



CONTATTI FEMMINE



- Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
- Dimensione fili: da 20 a 24AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

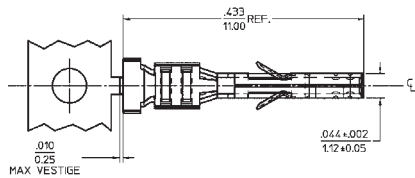

SECTION V-V

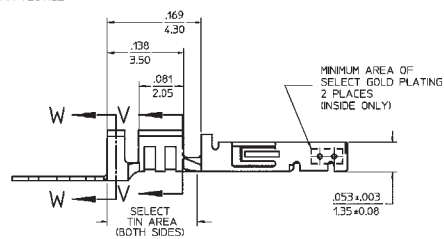



SECTION W-W

Art. A3001TOB-2F



CONTATTI MASCHIO



- Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
- Dimensione fili: da 20 a 24AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

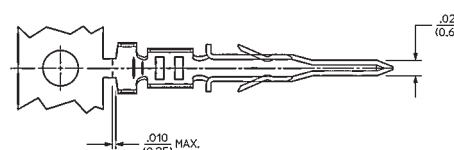


SECTION "B'-B'

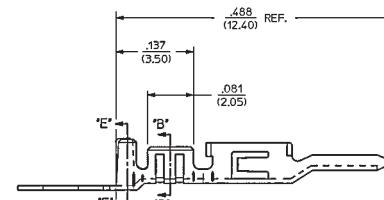

SECTION "E'-E'

Art. A3001TOB-2M

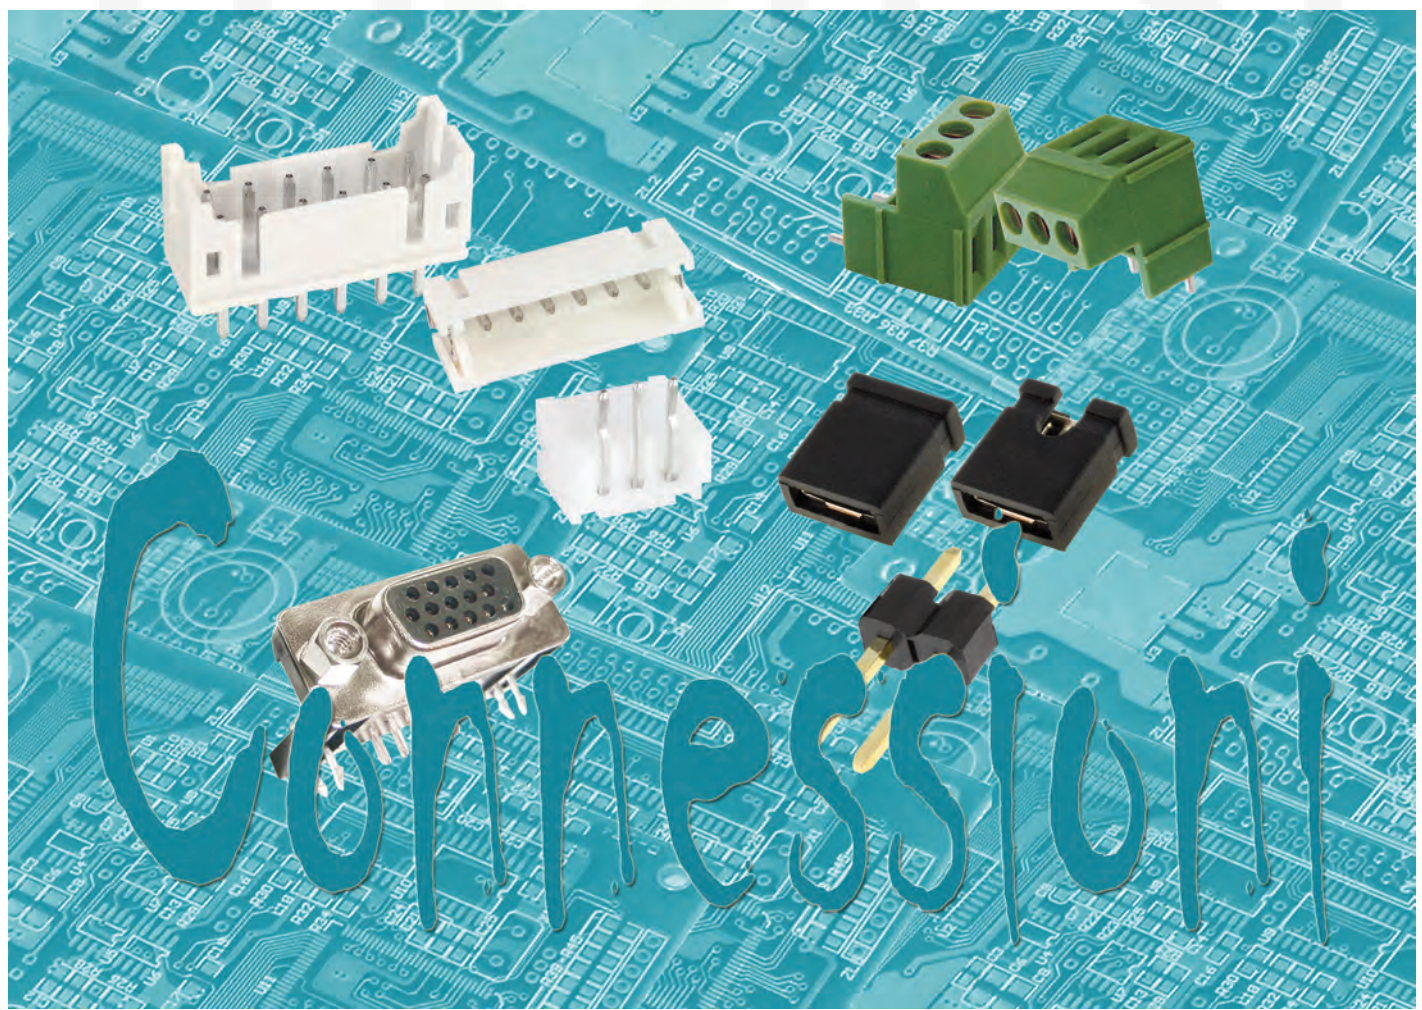


CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 3,96MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 6A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +120°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

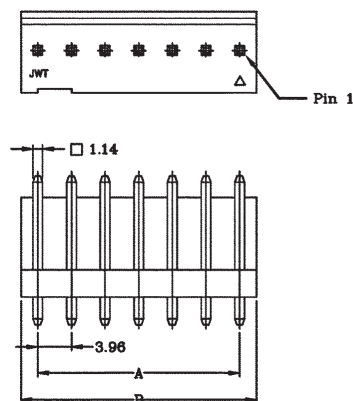


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A3961WV2/2P	2	3,96	7,92
A3961WV2/3P	3	7,92	11,88
A3961WV2/4P	4	11,88	15,84
A3961WV2/5P	5	15,84	19,80
A3961WV2/6P	6	19,80	23,76

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 3,96MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 6A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +120°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

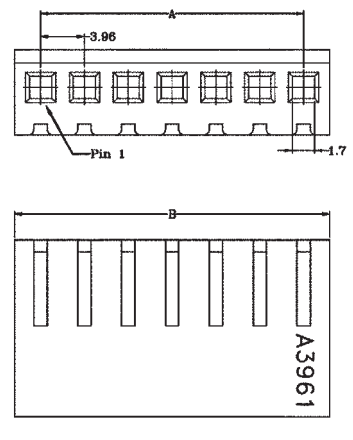


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A3961H02/2P	2	3,96	8,71
A3961H02/3P	3	7,92	12,67
A3961H02/4P	4	11,88	16,63
A3961H02/5P	5	15,84	20,59
A3961H02/6P	6	19,80	24,55

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 3,96MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 6A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +120°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz




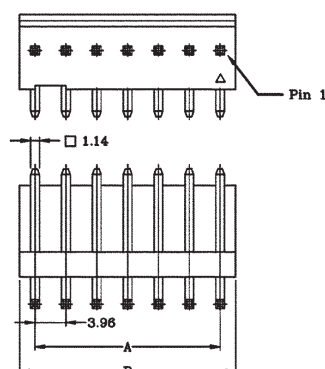


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A3961WR2/2P	2	3,96	7,92
A3961WR2/3P	3	7,92	11,88
A3961WR2/4P	4	11,88	15,84
A3961WR2/5P	5	15,84	19,80
A3961WR2/6P	6	19,80	23,76

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
- Dimensione fili: da 22 a 28AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

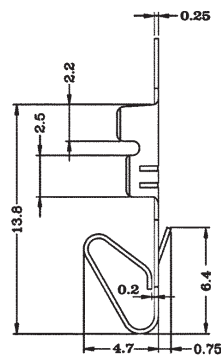





Art. A3961T1B-2C

CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 3,96MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Corrente nominale: 6A
- Tensione: 1500AC/minuto
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +120°C
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz





ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A3963WV2/2P	2	3,96	7,92
A3963WV2/3P	3	7,92	11,88
A3963WV2/4P	4	11,88	15,84
A3963WV2/5P	5	15,84	19,80
A3963WV2/6P	6	19,80	23,76

CONNETTORI FEMMINA DA C.S. PASSO 3,96MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Corrente nominale: 6A
- Tensione: 1500AC/minuto
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +120°C
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz







ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A3963H02/2P	2	3,96	7,86
A3963H02/3P	3	7,92	11,82
A3963H02/4P	4	11,88	15,78
A3963H02/5P	5	15,84	19,74
A3963H02/6P	6	19,80	23,70

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 3,96MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Corrente nominale: 6A
- Tensione: 1500AC/minuto
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +120°C
- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz








ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A3963WR2/2P	2	3,96	7,92
A3963WR2/3P	3	7,92	11,88
A3963WR2/4P	4	11,88	15,84
A3963WR2/5P	5	15,84	19,80
A3963WR2/6P	6	19,80	23,76

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: bronzo fosforoso dorato
- Corrente nominale: 6A
- Dimensione fili: da 18 a 22AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 7500pz



Art. A3963TOB2





CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 4,20MM DOPPIA FILA




- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 13A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A4201WV2/2X2P	4	9,60	4,20
A4201WV2/2X3P	6	13,80	8,40
A4201WV2/2X4P	8	18,00	12,60
A4201WV2/2X5P	10	22,20	16,80
A4201WV2/2X6P	12	26,40	21,00

CONNETTORI FEMMINA VOLANTI PASSO 4,20MM DOPPIA FILA




- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 13A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz





ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A4201H00/2X2P	4	9,60	4,20	3,30
A4201H00/2X3P	6	13,80	8,40	3,30
A4201H00/2X4P	8	18,00	12,60	3,30
A4201H00/2X5P	10	22,20	16,80	3,30
A4201H00/2X6P	12	26,40	21,00	3,30

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 4,20MM DOPPIA FILA



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 13A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz

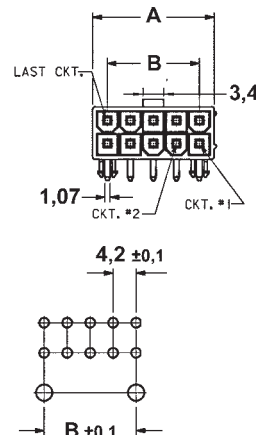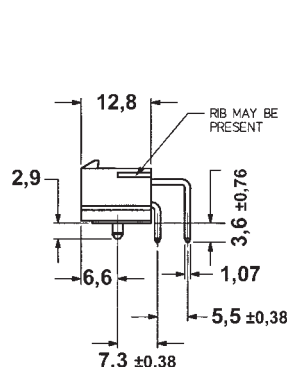






ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A4201WR2/2X2P	4	9,60	4,20
A4201WR2/2X3P	6	13,80	8,40
A4201WR2/2X4P	8	18,00	12,60
A4201WR2/2X5P	10	22,20	16,80
A4201WR2/2X6P	12	26,40	21,00

CONNETTORI MASCHIO VOLANTI PASSO 4,20MM DOPPIA FILA



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 13A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C

- Confezione: 100pz
- Confezione: 1000pz




ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A4201H02/2X2P	4	9,60	5,10
A4201H02/2X3P	6	13,80	7,10
A4201H02/2X4P	8	18,00	9,10
A4201H02/2X5P	10	22,20	11,10
A4201H02/2X6P	12	26,40	13,10

CONNETTORI DA C.S.

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
- Dimensione fili: da 18 a 24AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

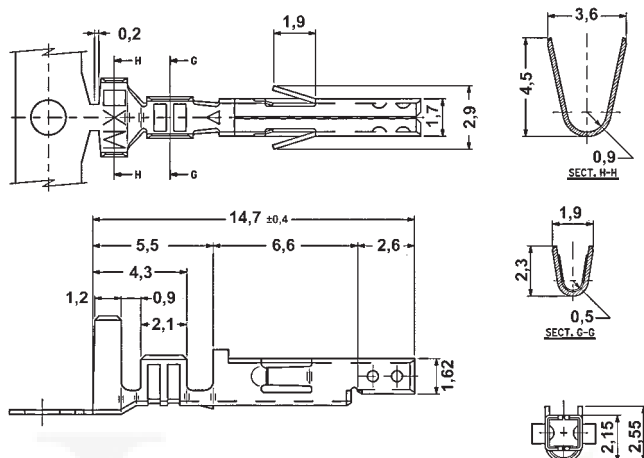


Art. A4201TOB-2F

CONTATTI MASCHIO



- Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
- Dimensione fili: da 18 a 24AWG
- Confezione: 100pz
- Confezione: 8000pz

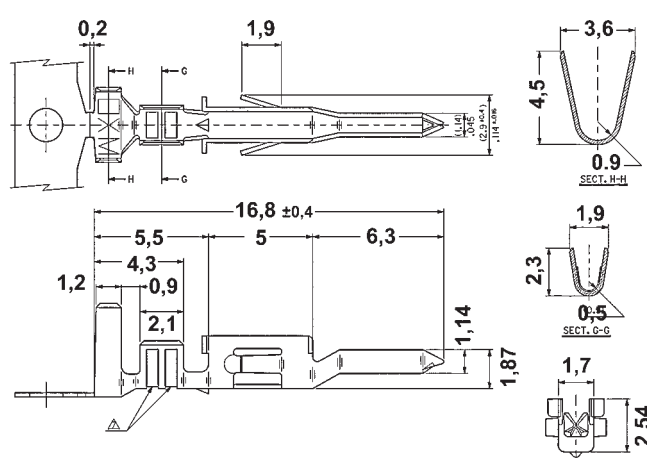


Art. A4201TOB-2M


CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 5,08MM




- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 13A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Confezione: 1000pz

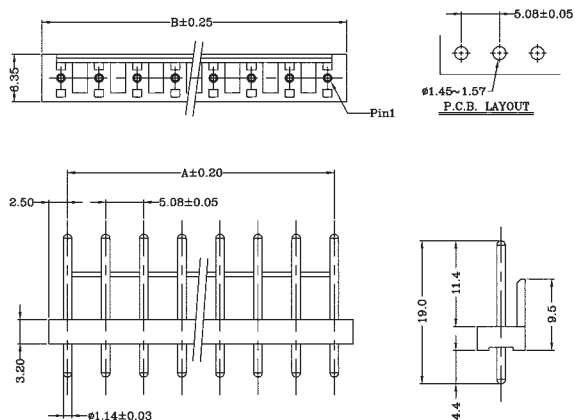

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 5,08MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 13A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Confezione: 1000pz

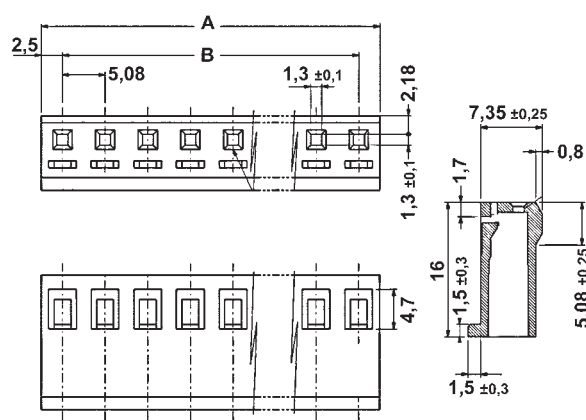

ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A5084WV2/2P	2	5,08	10,08
A5084WV2/3P	3	10,16	15,16
A5084WV2/4P	4	15,24	20,24
A5084WV2/5P	5	20,32	25,32
A5084WV2/6P	6	25,40	30,40

ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A5084H02/2P	2	5,08	10,08
A5084H02/3P	3	10,16	15,16
A5084H02/4P	4	15,24	20,24
A5084H02/5P	5	20,32	25,32
A5084H02/6P	6	25,40	30,40


CONNETTORI DA C.S.

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 5,08MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 7A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 1000pz

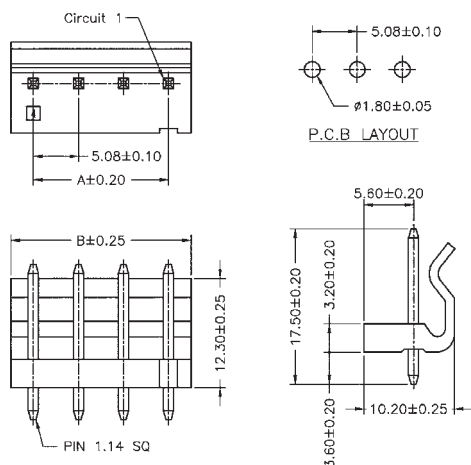


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A5081WV2/2P	2	5,08	10,16
A5081WV2/3P	3	10,16	15,24
A5081WV2/4P	4	15,24	20,32
A5081WV2/5P	5	20,32	25,40
A5081WV2/6P	6	25,40	30,48

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PASSO 5,08MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 7A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 1000pz

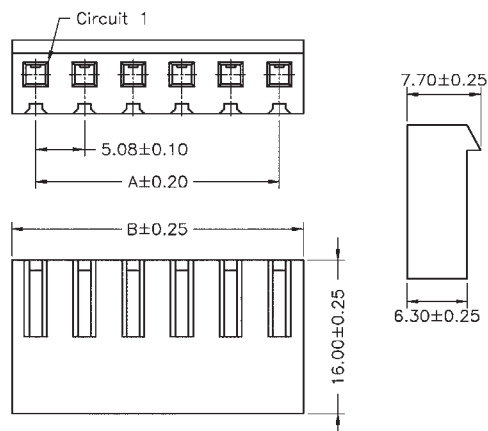


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A5081H02/2P	2	5,08	10,08
A5081H02/3P	3	10,16	15,16
A5081H02/4P	4	15,24	20,24
A5081H02/5P	5	20,32	25,32
A5081H02/6P	6	25,40	30,40

CONNETTORI MASCHIO A 90° DA C.S. PASSO 5,08MM



- Materiale: Nylon UL94-V
- Contatti: ottone nichelato
- Tensione: 250VCA
- Corrente nominale: 7A
- Resistenza contatti: 10Mohm
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura operativa: -25°C +85°C

- Confezione: 1000pz

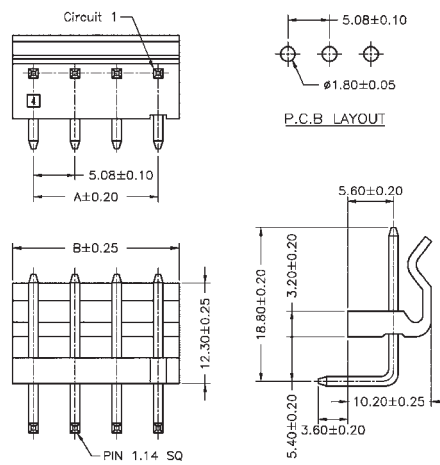


ARTICOLO	N° POLI	A (mm)	B (mm)
A5081WR2/2P	2	5,08	10,16
A5081WR2/3P	3	10,16	15,24
A5081WR2/4P	4	15,24	20,32
A5081WR2/5P	5	20,32	25,40
A5081WR2/6P	6	25,40	30,48

CONTATTI FEMMINE



- Materiale: bronzo fosforoso dorato
- Corrente nominale: 6A
- Dimensione fili: da 18 a 22AWG


- Confezione: 100pz
- Confezione: 7500pz

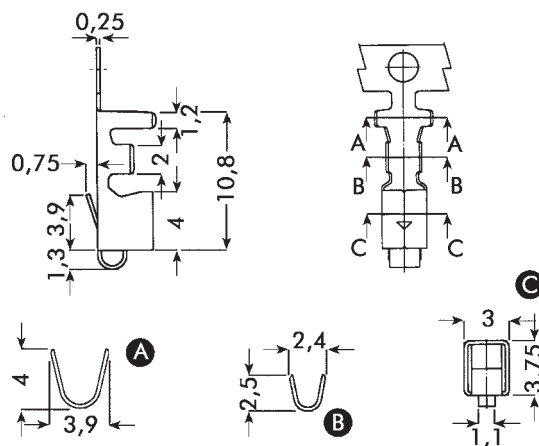



Art. A5081TOB2

CONNETTORIA STRISCIA

CONNETTORE MASCHIO DA C.S. PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI
CT/2	2
CT/3	3
CT/4	4
CT/5	5
CT/6	6
CT/7	7
CT/8	8
CT/9	9

CONNETTORE MASCHIO DIVISIBILE DA C.S. 40 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorati
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	A mm
CT/40	6
CT/40L	12
CT/40M	20




Versione economica

ARTICOLO	A mm
CT/40X	6
CT/40LX	12
CT/40MX	20

CONNETTORE SMD DIVISIBILE SINGOLA FILA 40 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1Gohm
- Temperatura di lavoro: -55°C +105°C
- Confezione: 20pz.






Art. CT/40S

CONNETTORE SMD DIVISIBILE DOPPIA FILA 40 POLI PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1Gohm
- Temperatura di lavoro: -55°C +105°C
- Confezione: 20pz.





Art. CT/80S

CONNETTORE MASCHIO DIVISIBILE DA C.S. A 90° 40 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorati
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.



Art. CT/40/90



Versione economica

Art. CT/40/90X

CONNETTORE MASCHIO DIVISIBILE DA C.S. A 90° 40 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorati
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.




Art. CT/40/90A

Versione economica



Art. CT/40/90AX

CONNETTORIA STRISCIA

CONNETTORE MASCHIO DIVISIBILE DA C.S. 80 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorati
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	A mm
CT/80	6
CT/80L	12



Versione economica

ARTICOLO	A mm
CT/80X	6
CT/80LX	12

CONNETTORE MASCHIO DIVISIBILE DA C.S. A 90° 80 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorati
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.



Art. CT/80/90



Versione economica

Art. CT/80/90X

CONNETTORE FEMMINA A TULIPANO DIVISIBILE DA C.S. 32 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: torniti dorati
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.






Art. CTF/32B

CONNETTORE FEMMINA DIVISIBILE DA C.S. 36 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.






Art. CTF/36

CONNETTORE FEMMINA DIVISIBILE DA C.S. 72 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.






Art. CTF/36B

CONNETTORE FEMMINA DIVISIBILE DA C.S. 40 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 20pz.




Art. CTF/40

CONNETTORE FEMMINA DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C

- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	POLI	L mm
CTF/5A	2	13
CTF/10A	3	26
CTF/15A	4	39
CTF/20A	5	51
CTF/25A	6	64
CTF/30A	7	77
CTF/40A	8	102

CONNETTORE FEMMINA A 90° DA C.S. PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C

- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	POLI	L mm
CTF/5A90	2	13
CTF/10A90	3	26
CTF/15A90	4	39
CTF/20A90	5	51
CTF/25A90	6	64
CTF/30A90	7	77
CTF/40A90	8	102

CONNETTORE FEMMINA DA C.S. PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C

- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	POLI	L mm
CTF/10B	5+5	13
CTF/20B	10+10	26
CTF/30B	15+15	39
CTF/40B	20+20	51
CTF/80B	40+40	102

CONNETTORE FEMMINA A 90° DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C

- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	POLI	L mm
CTF/10B90	5+5	13
CTF/20A90	10+10	26
CTF/30A90	15+15	39
CTF/40A90	20+20	51
CTF/80A90	40+40	102

CONNETTORE FEMMINA DIVISIBILE DA C.S. 40+40 POLI PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C

- Confezione: 20pz.




Art. CTF/80

CONNETTORI SINGOLA FILA DA C.S. 40 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Portata: 1A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C

- Confezione: 20pz.

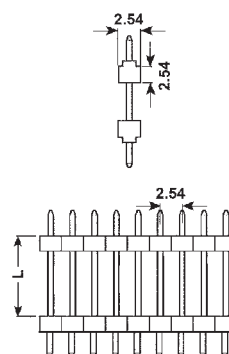


ARTICOLO	L mm
CT/40E	10
CT/40D	20
CT/40F	27,5

CONNETTORE DIVISIBILE DOPPIA FILA DA C.S. 40+40 POLI PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Portata: 1A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 40pz.

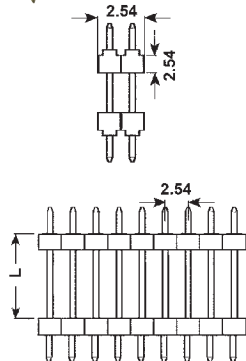


ARTICOLO	L mm
CT/80E	10
CT/80D	20
CT/80F	27,5

CONNETTORE DIVISIBILE SINGOLA FILA DA C.S. 40 POLI PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Lunghezza: 101mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Portata: 1A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 40pz.




Art. CT/40R

PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 100pz.



Art. CT/30L

Versione economica

Art. CT/30LX

Art. CT/30LXR


NERO

ROSSO

PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 3A
- Temperatura di lavoro: -40°C +105°C
- Confezione: 100pz.



TIPO CHIUSO

Art. CT/30

Versione economica

Art. CT/30X

Art. CT/30XR

NERO

ROSSO

TIPO APERTO

Art. CT/31

Versione economica

Art. CT/31X

Art. CT/31XR


NERO

ROSSO

PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO CON CONNETTORE - TIPO APERTO



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 500Mohm
- Tensione dielett.: 250VCA/1min
- Temperatura di lavoro: -20°C +85°C
- Confezione: 100pz.

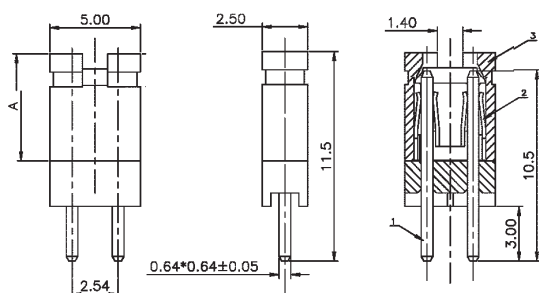


Art. CT/36



PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO CON CONNETTORE - TIPO CHIUSO



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 500Mohm
- Tensione dielett.: 250VCA/1min
- Temperatura di lavoro: -20°C +85°C
- Confezione: 100pz.

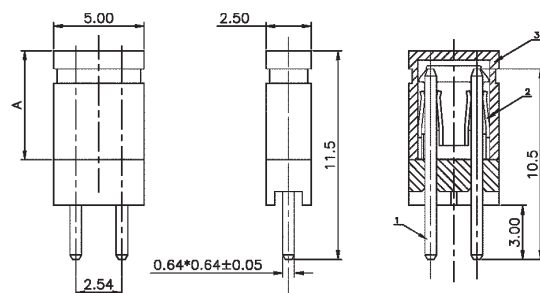

Art. CT/39





CONNETTORI DIN 41612 - DVI

CONNETTORE FEMMINA DA C.S. A NORME DIN 41612 64 POLI PASSO 2,54MM



- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 2A
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 20pz.





Art. CTF/64

CONNETTORE MASCHIO DA C.S. A 90° A NORME DIN 41612 64 POLI PASSO 2,54



- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 2A
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 20pz.




Art. C/64

CONNETTORE DVI MASCHIO A SALDARE 24+1



- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 5000Mohm a 500VDC
- Portata: 1A
- Resistenza contatto: 25Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 20pz.

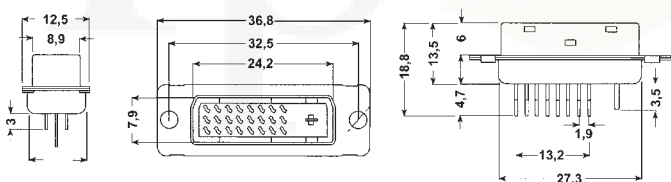


Art. M/163

CONNETTORE DVI MASCHIO A SALDARE 24+5



- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 5000Mohm a 500VDC
- Portata: 1A
- Resistenza contatto: 25Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 20pz.

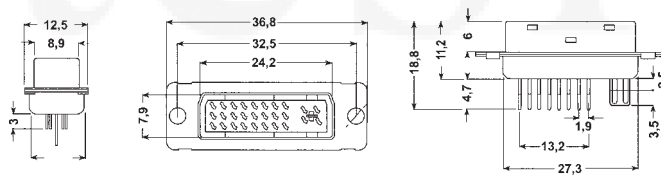


Art. M/164

CONNETTORE FEMMINA DVI A 90° DA C.S. 24+1



- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 5000Mohm a 500VDC
- Portata: 1A
- Resistenza contatto: 25Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 20pz.

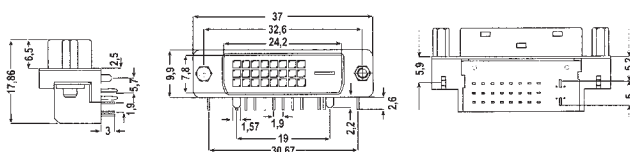


Art. F/165

CONNETTORE FEMMINA DVI A 90° DA C.S. 24+5




- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 5000Mohm a 500VDC
- Portata: 1A
- Resistenza contatto: 25Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 20pz.


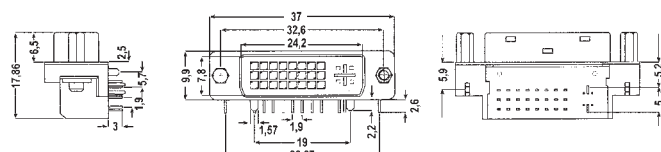


Art. F/166

ZOCCOLI A TULIPANO BASSO PROFILO DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: torniti dorati in rame berillio
- Portata: 1A
- Temperatura di lavoro: -55°C +125°C




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
ZT/6	6	7,60	7,62	10,10
ZT/8	8	10,10	7,62	10,10
ZT/14	14	17,70	7,62	10,10
ZT/16	16	20,30	7,62	10,10
ZT/18	18	22,80	7,62	10,10
ZT/20	20	25,30	7,62	10,10
ZT/24	24	30,40	7,62	10,10
ZT/24PL	24	30,40	15,24	17,70
ZT/28	28	35,50	15,24	17,70
ZT/40	40	50,60	15,24	17,70

ZOCCOLI PER MEMORIE "PLCC" DA C.S.



- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura di lavoro: -55°C +115°C
- Confezione: 20pz.


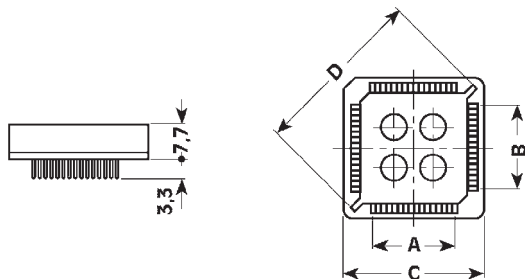


ARTICOLO	N° POLI	A mm	B mm	C mm	D mm
PLCC/28	28	7,62	7,62	18,00	22,40
PLCC/32	32	7,62	10,16	18,00	24,20
PLCC/44	44	12,70	12,70	23,50	28,20
PLCC/52	52	15,24	15,24	26,00	31,30
PLCC/68	68	20,32	20,32	31,00	39,00
PLCC/84	84	25,40	25,40	36,00	45,50

ZOCCOLI DOPPIA LAMELLA BASSO PROFILO DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Portata: 1A
- Temperatura di lavoro: -55°C +125°C




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
Z/6	6	7,62	7,62	10,02
Z/8	8	10,16	7,62	10,02
Z/14	14	17,78	7,62	10,02
Z/16	16	20,32	7,62	10,02
Z/18	18	22,86	7,62	10,02
Z/20	20	25,40	7,62	10,02
Z/24	24	30,48	15,24	17,64
Z/24S	24	30,48	7,62	10,02
Z/28	28	35,56	15,24	17,64
Z/28S	28	35,00	7,62	10,02
Z/32	32	40,50	15,24	17,64
Z/40	40	50,80	15,24	17,64
Z/64	64	77,50	22,90	26,00

ZOCCOLI PER MEMORIE "PLCC" IN SMD



- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso stagnato
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Temperatura di lavoro: -55°C +115°C
- Confezione: 20pz.

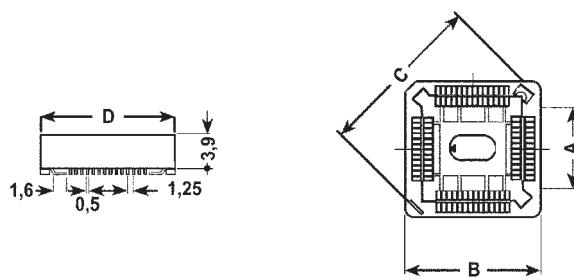



ARTICOLO	N° POLI	A mm	B mm	C mm	D mm
PLCC/S28	28	7,62	18,10	22,20	12,70
PLCC/S32	32	7,62	18,80	25,70	12,70
PLCC/S44	44	12,70	23,50	29,80	17,78
PLCC/S52	52	15,24	26,00	32,64	20,32
PLCC/S68	68	20,32	30,20	40,10	25,40
PLCC/S84	84	25,40	35,20	46,90	30,48

CONNETTORI CENTRONICS

CONNETTORI MASCHIO TIPO CENTRONICS A PERFORAZIONE ISOLANTE



- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 5pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
CX/1016	36	61,7	53,4	36,7
CX/1017	50	76,6	64,6	54,0

CONNETTORI FEMMINA TIPO CENTRONICS A PERFORAZIONE ISOLANTE



- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 5pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
CX/1018	36	67,5	59,8	37
CX/1019	50	83,0	75,0	58

CONNETTORE FEMMINA VOLANTE CENTRONICS 36 POLI A SALDARE PER CAVO TONDO



- Corpo: acciaio nichelato
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 100Gohm
- Portata: 5A
- Resistenza contatto: 10Mohm
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 5pz.





Art. CX/1020

CONNETTORE FEMMINA DA PANNELLO CENTRONICS 36 POLI A SALDARE PER CAVO TONDO



- Corpo: acciaio nichelato
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 100Gohm
- Portata: 5A
- Resistenza contatto: 10Mohm
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 5pz.





Art. CX/1022

CONNETTORE FEMMINA VOLANTE CENTRONICS 36 POLI A SALDARE PER CAVO TONDO



- Corpo: acciaio nichelato
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 100Gohm
- Portata: 5A
- Resistenza contatto: 10Mohm
- Temperatura di lavoro: -55°C +120°C
- Confezione: 5pz.



Art. CX/1021





CONNETTORI A VASCHETTA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A SALDARE



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 500Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
F/910X	9	31	16	12	25
F/911X	15	39	26	12	33
F/912X	25	53	38	12	47
F/913X	37	69	54	12	63
F/914X	50	67	52	15	61

XINYA

CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A SALDARE



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
M/900X	9	31	18	12	25
M/901X	15	39	27	12	33
M/902X	25	53	40	12	47
M/903X	37	69	57	12	63
M/904X	50	67	54	15	61

XINYA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
F/910/IDC	9	31	17	25	10
F/911/IDC	15	39	27	33	18
F/912/IDC	25	53	39	47	30
F/913/IDC	37	69	55	63	46

XINYA

CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
M/900/IDC	9	31	17	25	10
M/901/IDC	15	39	27	33	18
M/902/IDC	25	53	39	47	30
M/903/IDC	37	69	55	63	46



XINYA

CONNETTORI A VASCHETTA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A 90° DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 500Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm
F/910/90X	9	31	16	25	11	12
F/911/90X	15	39	26	33	20	12
F/912/90X	25	53	38	48	33	12
F/913/90X	37	69	56	63	50	12

XINYA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 500Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/910/CSX	9	31	16	25
F/911/CSX	15	39	26	33
F/912/CSX	25	53	38	47

XINYA

CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A 90° DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 500Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm
M/900/90X	9	31	16	25	11	12
M/901/90X	15	39	26	33	20	12
M/902/90X	25	53	38	48	33	12
M/903/90X	37	69	56	63	50	12

XINYA

CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 500Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
M/900/CSX	9	31	16	25
M/901/CSX	15	39	26	33
M/902/CSX	25	53	38	47

XINYA



CONNETTORI A VASCHETTA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A 90° DA C.S. ALTA DENSITA'



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C

- Confezione: 20pz.



XINYA



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	L mm
F/915/90AD	15	31	16	25	12,5
F/962/90AD	62	69,5	55	63,5	12,5

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A 90° DA C.S. ALTA DENSITA'



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C

- Confezione: 20pz.



XINYA



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	L mm
M/915/90AD	15	31	18	25	12,5
M/962/90AD	62	69,5	57	63,5	12,5

CONNETTORE FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A SALDARE 15 POLI ALTA DENSITA'



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 5000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C

- Confezione: 20pz.



Art. F/911/ADX



XINYA

CONNETTORE MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A SALDARE 15 POLI ALTA DENSITA'



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 5000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C

- Confezione: 20pz.



Art. M/901/ADX

XINYA





resistenze

CONNETTORI A VASCHETTA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA VUOTI PER CONTATTI A CRIMPARRE



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 500Mohm a 500VDC
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.




Adatto per contatti CT/200F

XINYA

ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/910/CRX	9	31	16	25
F/912/CRX	25	53	38	47

CONTATTO FEMMINA A CRIMPARRE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA VUOTI

- Corpo: bronzo fosforoso
- Confezione: 20pz.




Art. CT/200F

CONNETTORE USB TIPO "A" A 90°



- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Portata: 1A
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Confezione: 20pz.


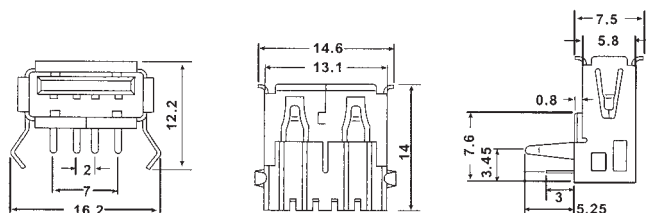


Art. CUA502

CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA VUOTI PER CONTATTI A CRIMPARRE



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 500Mohm a 500VDC
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.




Adatto per contatti CT/200M

XINYA

ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/900/CRX	9	31	18	25
F/902/CRX	25	53	40	47

CONTATTO MASCHIO A CRIMPARRE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA VUOTI

- Corpo: ottone
- Confezione: 20pz.




Art. CT/200M

CONNETTORE USB TIPO "B" A 90°




- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Portata: 1A
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Confezione: 20pz.

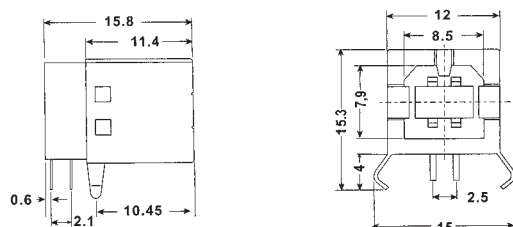



Art. CUB504

CONNETTORI FLAT CABLE

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. CON ALETTE DI FISSAGGIO
PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
CT/2000X	10	32	22	18
CT/2001X	14	37	27	23
CT/2002X	16	39	30	24
CT/2003X	20	44	34	31
CT/2004X	26	52	42	38
CT/2005X	34	62	52	46
CT/2006X	40	70	59	56
CT/2007X	50	82	72	69
CT/2008X	60	95	85	82

XINYA

CONNETTORE MASCHIO DA C.S. A 90° CON ALETTE DI FISSAGGIO
PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
CT/2000/90X	10	32	22	18
CT/2001/90X	14	37	27	23
CT/2002/90X	16	39	30	24
CT/2003/90X	20	44	34	31
CT/2004/90X	26	52	42	38
CT/2005/90X	34	62	52	46
CT/2006/90X	40	70	59	56
CT/2007/90X	50	82	72	69
CT/2008/90X	60	95	85	82

XINYA

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE
PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2010X	10	20	11
CT/2011X	14	25	16
CT/2012X	16	28	18
CT/2013X	20	33	23
CT/2014X	26	41	31
CT/2015X	34	51	41
CT/2016X	40	58	49
CT/2017X	50	71	61
CT/2018X	60	84	74

XINYA

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. A 90° PER PRESE VOLANTI FLAT
CABLE PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2010/90X	10	20	11
CT/2011/90X	14	25	16
CT/2012/90X	16	28	18
CT/2013/90X	20	33	23
CT/2014/90X	26	41	31
CT/2015/90X	34	51	41
CT/2016/90X	40	58	49
CT/2017/90X	50	71	61
CT/2018/90X	60	84	74


XINYA

CONNETTORI FLAT CABLE- CALOTTE CONNETTORI

CONNETTORI FEMMINA VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2020X	10	17	10
CT/2021X	14	22	15
CT/2022X	16	25	18
CT/2023X	20	30	23
CT/2024X	26	37	30
CT/2025X	34	47	40
CT/2026X	40	55	48
CT/2027X	50	68	61
CT/2028X	60	81	73

XINYA

CONNETTORI MASCHIO/FEMMINA DA C.S. PER FLAT CABLE PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.

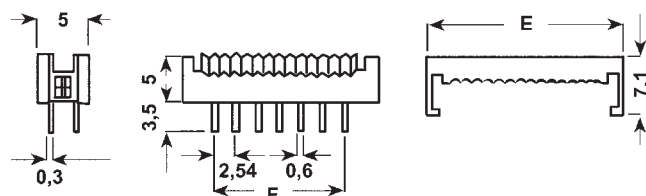


ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2030X	10	17	10
CT/2031X	14	22	15
CT/2032X	16	25	18
CT/2033X	20	30	23
CT/2034X	26	37	30
CT/2035X	34	47	40
CT/2036X	40	55	48
CT/2037X	50	68	61
CT/2038X	60	81	73

XINYA

CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: cromatura lucida
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 20pz.

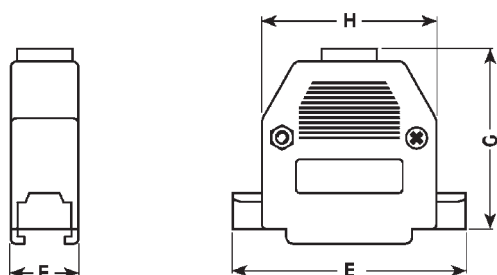


ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/950X	9	31	16	37	20
C/951X	15	40	16	35	28
C/952X	25	55	16	41	41
C/953X	37	70	20	50	58

XINYA

CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO




- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Colore: nero
- Fissaggio: con tiranti lunghi
- Confezione: 5pz.

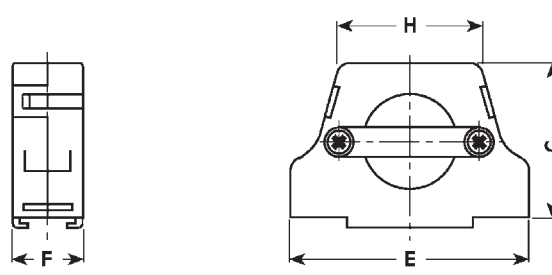


ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/920	9	31	16	32	20
C/921	15	40	16	32	22
C/922	25	53	16	35	30
C/923	37	70	16	41	50
C/924	50	67	18	41	48

CALOTTE PER CONNETTORI

CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO




- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/950EX	9	31	16	37	20
C/951EX	15	40	16	35	28
C/952EX	25	53	16	41	41
C/953EX	37	70	20	50	58
C/954EX	50	70	20	44	54

XINYA

CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: nero
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/950NX	9	31	16	37	20
C/951NX	15	40	16	35	28
C/952NX	25	55	16	41	41
C/953NX	37	70	20	50	58
C/954NX	50	70	20	44	54

XINYA

CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con tiranti lunghi
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/2300X	9	31	16	37	20
C/2301X	15	40	16	35	28
C/2302X	25	55	16	41	41
C/2303X	37	70	20	50	58

XINYA

CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: nero
- Fissaggio: con tiranti lunghi
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/2310X	9	31	16	37	20
C/2311X	15	40	16	35	28
C/2312X	25	55	16	41	41
C/2313X	37	70	20	50	58


XINYA

CALOTTE A PRESSIONE - CONNETTORI "DIP TYPE"

CALOTTE A PRESSIONE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA



- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con viti corte
- Confezione: 20pz.

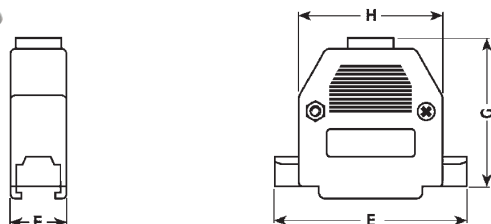


ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/950P	9	31	16	37	20

XINYA

CALOTTE A PRESSIONE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA




- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con viti lunghe
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/2300P	9	31	16	37	20

XINYA

CALOTTE A PRESSIONE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA




- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con viti corte
- Confezione: 20pz.

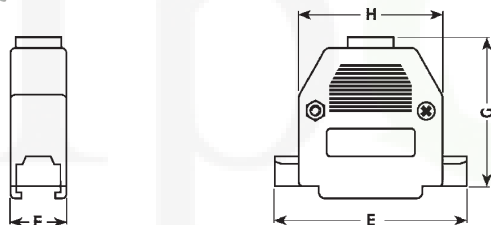


ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/952P	25	55	16	41	41

XINYA

CALOTTE A PRESSIONE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA



- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con viti lunghe
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/2302P	25	55	16	41	41

XINYA

CONNETTORE FEMMINA SUB-D "DIP TYPE" 7W2



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C
- Confezione: 10pz.





Art. F/950



CONNETTORE MASCHIO SUB-D "DIP TYPE" 7W2



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C
- Confezione: 10pz.



Art. M/950




CONNETTORI "DIP TYPE"

CONNETTORE FEMMINA SUB-D "DIP TYPE" 17W2



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. F/951




CONNETTORE MASCHIO SUB-D "DIP TYPE" 17W2



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. M/951




CONNETTORE FEMMINA SUB-D "DIP TYPE" 13W3



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C


• Confezione: 10pz.



Art. F/952




CONNETTORE MASCHIO SUB-D "DIP TYPE" 13W3



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. M/952




CONNETTORE FEMMINA SUB-D "DIP TYPE" 3W3



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. F/953




CONNETTORE MASCHIO SUB-D "DIP TYPE" 3W3



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. M/953




CONNETTORI "DIP TYPE"

CONNETTORE FEMMINA SUB-D "DIP TYPE" 5W5



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. F/954




CONNETTORE MASCHIO SUB-D "DIP TYPE" 5W5



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. M/954




CONNETTORE FEMMINA SUB-D "DIP TYPE" 8W8



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. F/955




CONNETTORE MASCHIO SUB-D "DIP TYPE" 8W8



- Isolamento: termoplastico UL94V-0
- Corpo: acciaio
- Contatti: lega di rame
- Resistenza isolamento: 1000Mohm min.
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: -45°C +110°C

• Confezione: 10pz.



Art. M/955




CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORI "DIP TYPE"



- Corpo: bronzo fosforoso
- Temperatura immagazzinamento: -20°C +70°C
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto

• Confezione: 10pz.

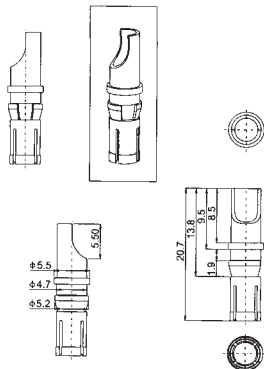

Art. F/960




CONTATTO MASCHIO PER CONNETTORI "DIP TYPE"



- Corpo: bronzo fosforoso
- Temperatura immagazzinamento: -20°C +70°C
- Temperatura operativa: -40°C +105°C
- Resistenza contatto: 20Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto

• Confezione: 10pz.

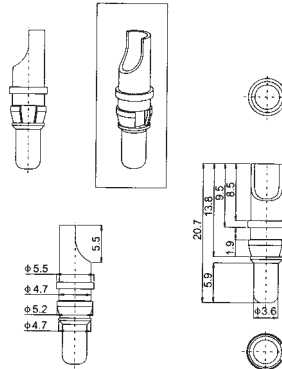

Art. M/960





CONNETTORI A VASCHETTA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A SALDARE



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
F/910	9	31	16	12	25
F/911	15	39	26	12	33
F/912	25	53	38	12	47
F/913	37	69	54	12	63
F/914	50	67	52	15	61



CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A SALDARE




- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
M/900	9	31	18	12	25
M/901	15	39	27	12	33
M/902	25	53	40	12	47
M/903	37	69	57	12	63
M/904	50	67	54	15	61



CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/910/ID	9	31	16	25
F/911/ID	15	39	26	33
F/912/ID	25	53	38	47
F/913/ID	37	69	54	63



CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
M/900/ID	9	31	18	25
M/901/ID	15	39	27	33
M/902/ID	25	53	40	47
M/903/ID	37	69	57	63





CONNETTORI A VASCHETTA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO




- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/910/IDX	9	31	16	25
F/911/IDX	15	39	26	33
F/912/IDX	25	53	38	47
F/913/IDX	37	69	54	63



CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A 90° DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm
F/910/90	9	31	16	25	11	12
F/911/90	15	39	26	33	20	12
F/912/90	25	53	38	48	33	12
F/913/90	37	69	56	63	50	12



CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
M/900/IDX	9	31	18	25
M/901/IDX	15	39	27	33
M/902/IDX	25	53	40	47
M/903/IDX	37	69	57	63



CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A 90° DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 20Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm
M/900/90	9	31	16	25	11	12
M/901/90	15	39	26	33	20	12
M/902/90	25	53	38	48	33	12
M/903/90	37	69	56	63	50	12





CONNETTORI VASCHETTA

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/910/CS	9	31	16	25
F/911/CS	15	39	26	33
F/912/CS	25	53	38	47



CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA DA C.S. PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 15Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
M/900/CS	9	31	16	25
M/901/CS	15	39	26	33
M/902/CS	25	53	38	47



CONNETTORE FEMMINA SUB-D A VASCHETTA A SALDARE 15 POLI ALTA DENSITA'



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





Art. F/911/AD



CONNETTORE MASCHIO SUB-D A VASCHETTA A SALDARE 15 POLI ALTA DENSITA'



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 3A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.



Art. M/901/AD





CONNETTORI A VASCHETTA - FLAT CABLE

CONNETTORI FEMMINA SUB-D A VASCHETTA VUOTI PER CONTATTI A CRIMPARE



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.



Adatto per contatti CT/200F



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/910/CR	9	31	16	25
F/912/CR	25	53	38	47



CONNETTORI MASCHIO SUB-D A VASCHETTA VUOTI PER CONTATTI A CRIMPARE



- Isolamento: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso
- Portata: 5A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Tensione dielettrica: 1000VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.




Adatto per contatti CT/200M



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
F/900/CR	9	31	18	25
F/902/CR	25	53	40	47



CONNETTORI MASCHIO DA C.S. CON ALETTE DI FISSAGGIO PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
CT/2000	10	32	22	18
CT/2001	14	37	27	23
CT/2002	16	39	30	24
CT/2003	20	44	34	31
CT/2004	26	52	42	38
CT/2005	34	62	52	46
CT/2006	40	70	59	56
CT/2007	50	82	72	69
CT/2008	60	95	85	82



CONNETTORE MASCHIO DA C.S. A 90° CON ALETTE DI FISSAGGIO PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm
CT/2000/90	10	32	22	18
CT/2001/90	14	37	27	23
CT/2002/90	16	39	30	24
CT/2003/90	20	44	34	31
CT/2004/90	26	52	42	38
CT/2005/90	34	62	52	46
CT/2006/90	40	70	59	56
CT/2007/90	50	82	72	69
CT/2008/90	60	95	85	82




CONNETTORI FLAT CABLE

CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM




- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2010	10	20	11
CT/2011	14	25	16
CT/2012	16	28	18
CT/2013	20	33	23
CT/2014	26	41	31
CT/2015	34	51	41
CT/2016	40	58	49
CT/2017	50	71	61
CT/2018	60	84	74



CONNETTORI MASCHIO DA C.S. PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: ottone
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.






ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2010/90	10	20	11
CT/2011/90	14	25	16
CT/2012/90	16	28	18
CT/2013/90	20	33	23
CT/2014/90	26	41	31
CT/2015/90	34	51	41
CT/2016/90	40	58	49
CT/2017/90	50	71	61
CT/2018/90	60	84	74



CONNETTORI FEMMINA VOLANTI FLAT CABLE PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.






ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2020	10	17	10
CT/2021	14	22	15
CT/2022	16	25	18
CT/2023	20	30	23
CT/2024	26	37	30
CT/2025	34	47	40
CT/2026	40	55	48
CT/2027	50	68	61
CT/2028	60	81	73



CONNETTORI MASCHIO/FEMMINA DA C.S. PER FLAT CABLE PASSO 2,54MM



- Passo: 2,54mm
- Corpo: poliestere fibra di vetro UL94V-0
- Contatti: bronzo fosforoso dorato
- Portata: 1A
- Resistenza isolamento: 1000Mohm a 500VDC
- Resistenza contatto: 30Mohm
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto
- Temperatura di lavoro: 0°C +85°C
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm
CT/2030	10	17	10
CT/2031	14	22	15
CT/2032	16	25	18
CT/2033	20	30	23
CT/2034	26	37	30
CT/2035	34	47	40
CT/2036	40	55	48
CT/2037	50	68	61
CT/2038	60	81	73




CONNETTORI FLAT CABLE - CALOTTE PER CONNETTORI

CONNETTORI MASCHIO PER PRESE VOLANTI FLAT CABLE PASSO 1,27MM



- Isolante: termoplastico UL94V-0
- Contatti: lega di rame
- Temperatura immagazzinamento: -20°C +70°C
- Temperatura operativa: 0°C +105°C
- Resistenza contatto: 1Mohm max (iniziale)
- Tensione dielettrica: 500VCA per 1 minuto

• Confezione: 40pz.

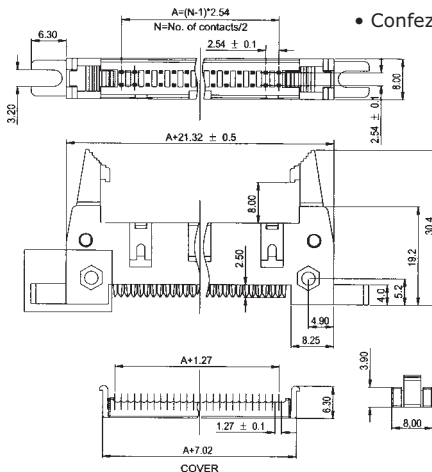

ARTICOLO	N° POLI	ARTICOLO	N° POLI
CT/2110	10	CT/2126	26
CT/2114	14	CT/2130	30
CT/2116	16	CT/2134	34
CT/2120	20		




CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA



- Corpo: metallo
- Colore: grigio
- Fissaggio: con tiranti lunghi

• Confezione: 20pz.

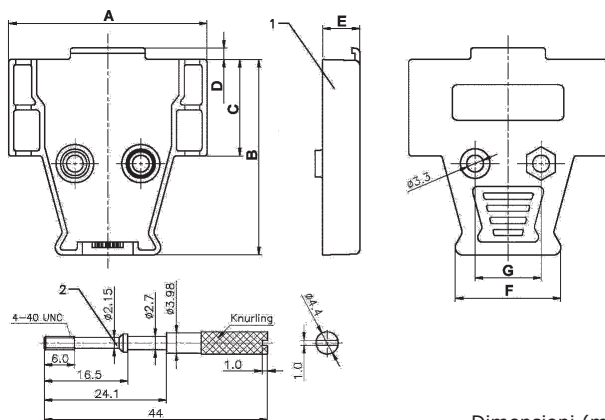

Dimensioni (mm)

ARTICOLO	N° POLI	A	B	C	D	E	F	G
C/980	9	30,8	46,9	9,7	1,9	7	20	12
C/981	15	39,1	38,5	19	2,25	7,3	20,8	13
C/982	25	53	38,5	19	2,4	7,3	34,7	26
C/983	37	69,3	38,5	19	2,25	7,3	50,9	42




CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: cromatura lucida
- Fissaggio: con viti

• Confezione: 20pz.

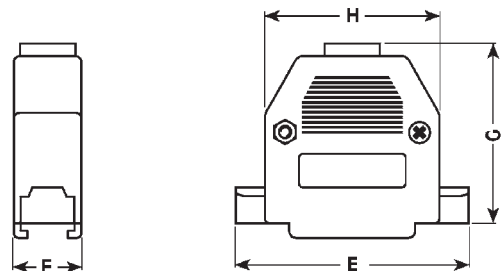

ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/950	9	31	16	37	20
C/951	15	40	16	35	28
C/952	25	55	16	41	41
C/953	37	70	20	50	58




CALOTTE A 90° PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA



- Corpo: metallo
- Colore: grigio
- Fissaggio: con tiranti lunghi

• Confezione: 20pz.

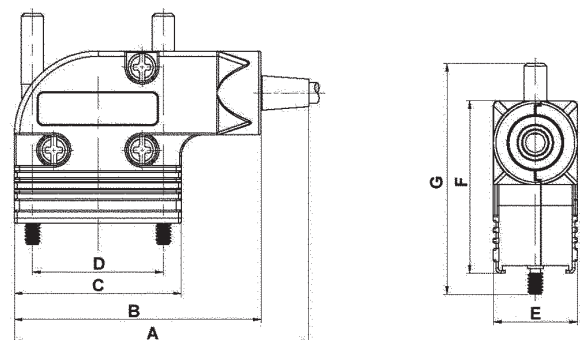


Dimensioni (mm)

ARTICOLO	N° POLI	A	B	C	D	E	F	G
C/990	9	56,1	47	31,8	25	16	32,9	44
C/991	15	65,4	56,4	40	33,3	16	32,9	44
C/992	25	79,4	70,4	54	47	16	32,9	44
C/993	37	95,4	86,4	70,1	63,5	16	32,9	44




CALOTTE PER CONNETTORI

CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO




- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/950EX	9	31	16	37	20
C/951EX	15	40	16	35	28
C/952EX	25	53	16	41	41
C/953EX	37	70	20	50	58
C/954EX	50	70	20	44	54



CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: nero
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 20pz.





ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/950NX	9	31	16	37	20
C/951NX	15	40	16	35	28
C/952NX	25	55	16	41	41
C/953NX	37	70	20	50	58
C/954NX	50	70	20	44	54



CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: grigio
- Fissaggio: con tiranti lunghi
- Confezione: 20pz.




ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/2300X	9	31	16	37	20
C/2301X	15	40	16	35	28
C/2302X	25	55	16	41	41
C/2303X	37	70	20	50	58



CALOTTE PER CONNETTORI SUB-D A VASCHETTA PER CAVO TONDO



- Corpo: ABS
- Colore: nero
- Fissaggio: con tiranti lunghi
- Confezione: 20pz.



ARTICOLO	N° POLI	E mm	F mm	G mm	H mm
C/2310X	9	31	16	37	20
C/2311X	15	40	16	35	28
C/2312X	25	55	16	41	41
C/2313X	37	70	20	50	58

