

PULSANTI PER QUADRI

PULSANTE PIATTO A RILASCIO




- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO CONTATTI COLORE

AP/INT/21	N/A	NERO
AP/INT/31	N/A	VERDE
AP/INT/42	N/A	ROSSO
AP/INT/51	N/A	GIALLO
AP/INT/61	N/A	BLU



PULSANTE PIATTO LUMINOSO A RILASCIO CON LED




- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO CONT. COLORE

AP/INT/3161	N/A	BIANCO
AP/INT/3361G	N/A	VERDE
AP/INT/3561	N/A	GIALLO
AP/INT/3661	N/A	BLU
AP/INT/3462	N/A	ROSSO



PULSANTE PIATTO A RILASCIO CON MARCATURA




- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO CONT. COLORE

AP/INT/3311	N/A	I
AP/INT/3361	N/A	II
AP/INT/4322	N/C	O



OPERATORE CON MARCATURA PER PULSANTE A RILASCIO



- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO COLORE

AP/INT/331	I
AP/INT/336	II
AP/INT/432	O



PULSANTE D'EMERGENZA




- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO CONT. COLORE

AP/INT/542	N/C	NERO
------------	-----	------



PULSANTE A RILASCIO CON TESTA A FUNGO




- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO CONT. COLORE

AP/INT/C21	N/A	NERO
------------	-----	------



SELETTORI CON LEVA PER QUADRI

SELETTORE LUMINOSO A LED CON LEVA DUE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
----------	-------	--------


AP/INT/2365	N/A+N/A	VERDE
-------------	---------	-------

AP/INT/2565	N/A+N/A	GIALLO
-------------	---------	--------

AP/INT/2665	N/A+N/A	BLU
-------------	---------	-----

AP/INT/2765	N/A+N/A	BIANCO
-------------	---------	--------

AP/INT/2465	N/A+N/A	ROSSO
-------------	---------	-------



SELETTORE CON LEVA DUE POSIZIONI FISSE




- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
----------	-------	--------

AP/INT/D21	N/A	NERO
------------	-----	------



SELETTORE LUMINOSO A LED CON LEVA TRE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
----------	-------	--------


AP/INT/3365	N/A+N/A	VERDE
-------------	---------	-------

AP/INT/3565	N/A+N/A	GIALLO
-------------	---------	--------

AP/INT/3665	N/A+N/A	BLU
-------------	---------	-----

AP/INT/3765	N/A+N/A	BIANCO
-------------	---------	--------

AP/INT/3465	N/A+N/A	ROSSO
-------------	---------	-------



SELETTORE CON LEVA TRE POSIZIONI FISSE




- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
----------	-------	--------

AP/INT/D33	N/A+N/A	NERO
------------	---------	------



SELETTORE LUMINOSO A LED CON LEVA LUNGA DUE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	CONT.	COLORE
----------	-------	--------

AP/INT/K2365	N/A+N/A	VERDE
--------------	---------	-------

AP/INT/K2465	N/A+N/A	GIALLO
--------------	---------	--------

AP/INT/K2565	N/A+N/A	ROSSO
--------------	---------	-------



SELETTORE CON LEVA LUNGA DUE POSIZIONI FISSE




- Alimentazione: 400V 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
----------	-------	--------

AP/INT/EJ21	N/A	NERO
-------------	-----	------




SELETTORI CON LEVA PER QUADRI

SELETTORE LUMINOSO A LED CON LEVA LUNGA TRE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

CE



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/K3365	N/A+N/A	VERDE
AP/INT/K3465	N/A+N/A	GIALLO
AP/INT/K3565	N/A+N/A	ROSSO




SELETTORE CON LEVA LUNGA TRE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

CE



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/EJ33	N/A+N/A	NERO



OPERATORE A LEVA LUNGA PER SELETTORE LUMINOSO DUE POSIZIONI



- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

CE

ARTICOLO	COLORE
AP/INT/23	VERDE
AP/INT/24	ROSSO
AP/INT/25	GIALLO



OPERATORE A LEVA LUNGA PER SELETTORE DUE POSIZIONI



- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

CE

ARTICOLO	COLORE
AP/INT/2	NERO



OPERATORE A LEVA LUNGA PER SELETTORE LUMINOSO TRE POSIZIONI



- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

CE

ARTICOLO	COLORE
AP/INT/K33	VERDE
AP/INT/K34	ROSSO
AP/INT/K35	GIALLO



OPERATORE A LEVA LUNGA PER SELETTORE TRE POSIZIONI



- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

CE

ARTICOLO	COLORE
AP/INT/3	NERO




PULSANTI - SELETTORI CON LEVA PER QUADRI

DOPPIO PULSANTE LUMINOSO I/O



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP40
- Confezione: 1pz



Art. AP/INT/8325



OPERATORE DOPPIO PULSANTE I/O



- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP40
- Confezione: 1pz



Art. APZB16




PULSANTE PIATTO A RILASCIO



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/B31	N/A	VERDE
AP/INT/B51	N/A	GIALLO
AP/INT/B61	N/A	BLU
AP/INT/B11	N/A	BIANCO
AP/INT/B42	N/A	ROSSO
AP/INT/B21A	N/A	NERO




PULSANTE LUMINOSO A LED CON GHIERA



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/B3161	N/A	VERDE
AP/INT/B3561	N/A	GIALLO
AP/INT/B3661	N/A	BLU
AP/INT/B316	N/A	BIANCO
AP/INT/B3462	N/A	ROSSO




SELETTORE LUMINOSO A LED CON LEVA DUE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/B236	N/A+N/C	VERDE
AP/INT/B256	N/A+N/C	GIALLO
AP/INT/B266	N/A+N/C	BLU
AP/INT/B276	N/A+N/C	BIANCO
AP/INT/B246	N/A+N/C	ROSSO




SELETTORE LUMINOSO A LED CON LEVA TRE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/B336	N/A+N/C	VERDE
AP/INT/B356	N/A+N/C	GIALLO
AP/INT/B366	N/A+N/C	BLU
AP/INT/B376	N/A+N/C	BIANCO
AP/INT/B346	N/A+N/C	ROSSO




PULSANTI - SELETTORI CON LEVA PER QUADRI

SELETTORE A LEVA DUE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/BD21	N/A	NERO



SELETTORE A LEVA TRE POSIZIONI FISSE



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/BD33	N/A+N/A	NERO



PULSANTE D'EMERGENZA A RILASCIO Ø40MM



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/B542	N/C	ROSSO



PULSANTE D'EMERGENZA A RILASCIO Ø60MM



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/B642	N/C	ROSSO




PULSANTE A RILASCIO CON TESTA A FUNGO



- Alimentazione: 400VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/B21	N/A	NERO

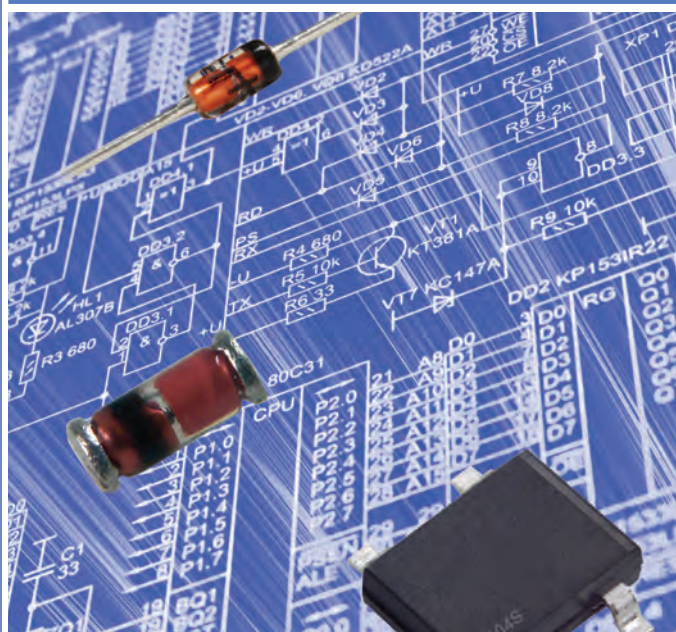

PULSANTI E SELETTORI CON SCATOLA

PULSANTE PIATTO A RILASCIO CON SCATOLA



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/INT/B101



PULSANTE PIATTO A RILASCIO CON SCATOLA



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/INT/4444



PULSANTE D'EMERGENZA Ø40MM CON SCATOLA



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/INT/B164



PULSANTE D'EMERGENZA Ø40MM CON SCATOLA



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/INT/4545



SELETTORE CON LEVA A TRE POSIZIONI FISSE CON SCATOLA



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -5°C +55°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/INT/B132



SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI FISSE CON SCATOLA



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/INT/4646




DOPPIO PULSANTE LUMINOSO I/O CON SCATOLA



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP40
- Confezione: 1pz




Art. AP/INT/832

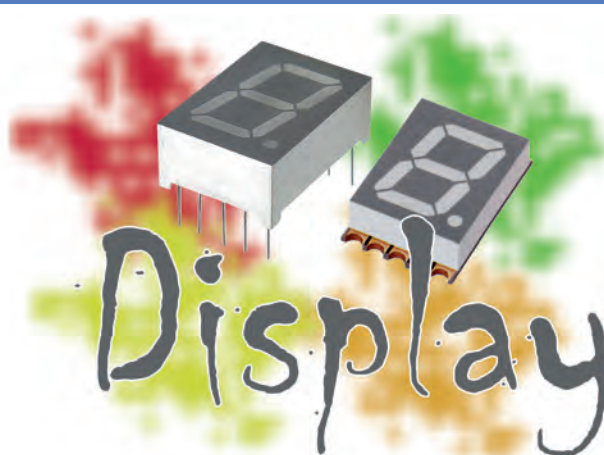


ACCESSORI PER PULSANTI E INTERRUTTORI

SCATOLA PORTAFRUTTO PER INTERRUTTORI E SELETTORI Ø22MM



- 1 posizione
- Corpo: termoplastico
- Confezione: 1pz

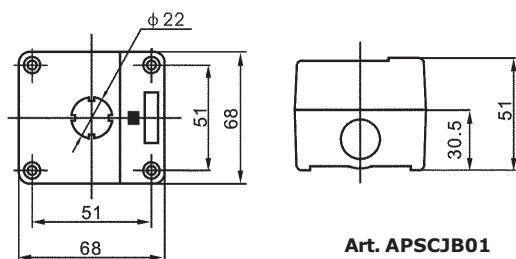


Art. APSCJB01



SCATOLA PORTAFRUTTO PER INTERRUTTORI E SELETTORI Ø22MM




- 1 posizione
- Corpo: termoplastico
- Confezione: 1pz

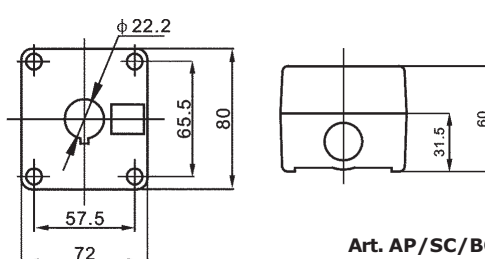


Art. AP/SC/BOX1



SCATOLA PORTAFRUTTO PER INTERRUTTORI E SELETTORI Ø22MM



- 2 posizioni
- Corpo: termoplastico
- Confezione: 1pz

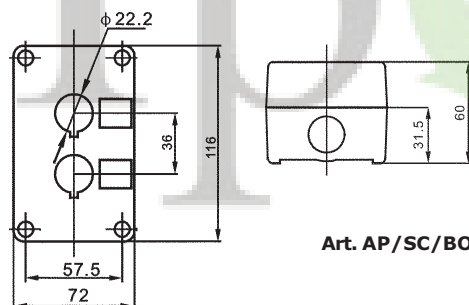


Art. AP/SC/BOX2



SCATOLA PORTAFRUTTO PER INTERRUTTORI E SELETTORI Ø22MM



- 3 posizioni
- Corpo: termoplastico
- Confezione: 1pz

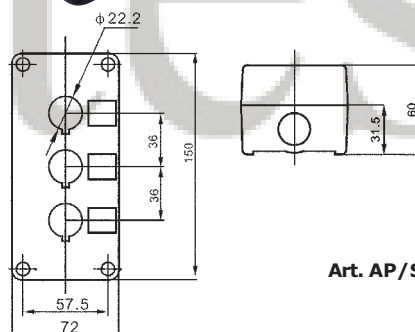


Art. AP/SC/BOX3



LAMPADA A LED 24VCC PER PULSANTI E INTERRUTTORI



- Alimentazione: 24VCC
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	COLORE
AP/SEGN/S06G	VERDE
AP/SEGN/S06Y	GIALLO
AP/SEGN/S06B	BLU
AP/SEGN/S06W	BIANCO
AP/SEGN/S06R	ROSSO



LAMPADA A LED 24VCC PER PULSANTI E INTERRUTTORI



- Alimentazione: 24VCC
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	COLORE
APSEGNCP22G	VERDE
APSEGNCP22Y	GIALLO
APSEGNCP22B	BLU
APSEGNCP22W	BIANCO
APSEGNCP22R	ROSSO



ACCESSORI PER PULSANTI E INTERRUTTORI

ELEMENTO DI FISSAGGIO PER PULSANTI E SELETTORI Ø22MM



- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/EF



PORTA TARGHETTA PER PULSANTI E SELETTORI Ø22MM



- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/B2204



PORTA LED PER PULSANTI E SELETTORI LUMINOSI



- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



Art. AP/EPL



ELEMENTO DI CONTATTO PER PULSANTI E SELETTORI Ø22MM



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	CONT.	COLORE
AP/INT/101	N/A	
AP/INT/102	N/C	



ELEMENTO DI CONTATTO PER PULSANTI E SELETTORI Ø22MM



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLI	CONTATTI
AP/B101	N/A
AP/B102	N/C



PROTEZIONE CIRCOLARE D'EMERGENZA



- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	DIAMETRO (mm)
AP/ER60	60
AP/ER90	90



PROTEZIONE WATERPROOF Ø30,5x19MM



- Confezione: 1pz



Art. AP/PE22A




SEGNALATORI LUMINOSI - BUZZER PER QUADRI

SEGNALATORE LUMINOSO A LED



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	COLORE
AP/SEGN/22G	VERDE
AP/SEGN/22Y	GIALLO
AP/SEGN/22B	BLU
AP/SEGN/22W	BIANCO
AP/SEGN/22R	ROSSO



SEGNALATORE LUMINOSO A LED CON GEMMA A PARABOLA



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	COLORE
AP/SEGN/224G	VERDE
AP/SEGN/224Y	GIALLO
AP/SEGN/224B	BLU
AP/SEGN/224W	BIANCO
AP/SEGN/224R	ROSSO



INDICATORE BUZZER TESTA QUADRATA



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	COLORE
AP/BU/17	NERO



SEGNALATORE LUMINOSO A LED CON GEMMA ARROTONDATA



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	COLORE
AP/SEGN/220G	VERDE
AP/SEGN/220Y	GIALLO
AP/SEGN/220B	BLU
AP/SEGN/220W	BIANCO
AP/SEGN/220R	ROSSO



INDICATORE BUZZER TESTA CIRCOLARE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




Articolo	Colore
AP/BU/15	NERO



INDICATORE BUZZER TESTA CIRCOLARE



- Alimentazione: 24VCC
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO	COLORE
AP/BU/22	NERO




SEGNALATORI BUZZER

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 20VCC
- Assorbimento: 18mA
- Frequenza risonanza: 6,6Khz
- Intensità sonora: 85dB
- Lunghezza cavetti: 10cm
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 10pz




Art. RO/86

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 20VCC
- Assorbimento: 50mA
- Frequenza risonanza: 4,7Khz
- Intensità sonora: 95dB
- Lunghezza cavetti: 10cm
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 10pz




Art. RO/89

BUZZER PIEZOELETTRICO SENZA CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 30VCC
- Assorbimento: 2mA
- Frequenza risonanza: 6,6Khz
- Intensità sonora: 75dB
- Lunghezza cavetti: 10cm
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 10pz




Art. RO/87

BUZZER ELETTRONICO



- Intensità sonora: 85dB
- Lunghezza cavetti: 10cm
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	Vcc	mA
RO/85/6	6	30
RO/85/12	12	35
RO/85/24	24	35

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 24VCC
- Assorbimento: 10mA a 12V
- Frequenza risonanza: 3,7Khz
- Intensità sonora: 82dB
- Lunghezza cavetti: 12cm
- Fissaggio: con viti
- Confezione: 10pz




Art. RO/310

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 20VCC
- Assorbimento: 50mA
- Frequenza risonanza: 4,7Khz
- Intensità sonora: 95dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 10pz




Art. RO/89A

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 20VCC
- Assorbimento: 18mA
- Frequenza risonanza: 6,6Khz
- Intensità sonora: 85dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 10pz




Art. RO/86A

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 30VCC
- Assorbimento: 3mA
- Frequenza risonanza: 4Khz
- Intensità sonora: 88dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 10pz




Art. OBO20205PA

SEGNALATORI BUZZER

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 8 ÷ 15VCC
- Assorbimento: 30mA
- Frequenza risonanza: 2,3Khz
- Intensità sonora: 85dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 10 pz




Art. RO/90

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 9 ÷ 15VCC
- Assorbimento: 40mA
- Frequenza risonanza: 2,048Khz
- Intensità sonora: 85dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 10 pz




Art. RO/112

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 5 ÷ 15VCC
- Assorbimento: 30mA
- Frequenza risonanza: 3,3Khz
- Intensità sonora: 88dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 10 pz




Art. RO/123

BUZZER PIEZOELETTRICO CON CIRCUITO OSCILLATORE INTERNO



- Alimentazione: 3 ÷ 30VCC
- Assorbimento: 4mA
- Frequenza risonanza: 2,7Khz
- Intensità sonora: 85dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 5 pz




Art. RO/124

BUZZER PIEZOELETTRICO MONTAGGIO VERTICALE



- Alimentazione: 3 ÷ 30VCC
- Assorbimento: 4mA
- Frequenza risonanza: 2,7Khz
- Intensità sonora: 85dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 5 pz




Art. RO/122

BUZZER PIEZOELETTRICO 4 PIN



- Alimentazione: 9 ÷ 15VCC
- Assorbimento: 55mA
- Frequenza risonanza: 400khz
- Intensità sonora: 80dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 5pz




Art. RO/115

BUZZER PIEZOELETTRICO SMD




- Alimentazione: 2 ÷ 5VCC
- Assorbimento: ≤100mA
- Frequenza risonanza: 2,83Khz
- Intensità sonora: 93dB
- Fissaggio: smd
- Confezione: 10 pz

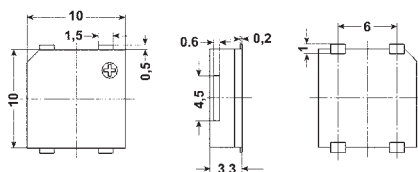


Art. RO/125

BUZZER PIEZOELETTRICO SMD



- Alimentazione: 3 ÷ 25VCC
- Frequenza risonanza: 4Khz
- Intensità sonora: 73dB
- Fissaggio: smd
- Confezione: 10 pz

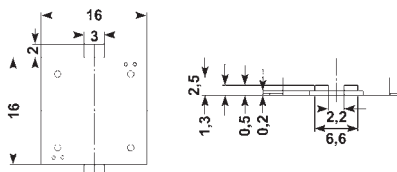


Art. RO/128

ALTOPARLANTI

ALTOPARLANTE Ø20MM 8 OHM IN MYLAR



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,25W
- Frequenza risonanza: 930hz
- Intensità sonora: 83dB
- Magnete: ferrite Ø16mm
- Confezione: 5pz

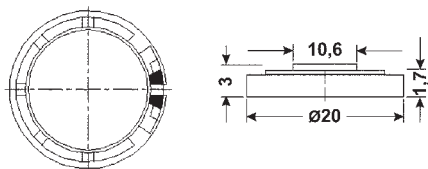


Art. ALT/121

ALTOPARLANTE Ø36MM 8 OHM IN MYLAR



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,25W
- Frequenza risonanza: 500hz
- Intensità sonora: 82dB
- Magnete: ferrite Ø28mm
- Confezione: 10 pz

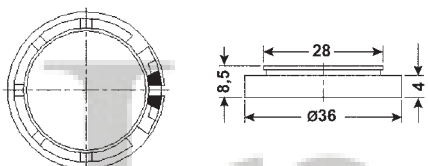


Art. ALT/129

ALTOPARLANTE Ø50MM 8 OHM



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,25W
- Frequenza risonanza: 580Hz
- Intensità sonora: 82dB
- Magnete: ferrite Ø32mm
- Confezione: 10 pz




Art. ALT/135

ALTOPARLANTE Ø56MM 8 OHM



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,5W
- Frequenza risonanza: 380Hz
- Intensità sonora: 82dB
- Magnete: ferrite Ø20mm
- Confezione: 10 pz




Art. ALT/140

ALTOPARLANTE Ø28MM 8 OHM IN MYLAR



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,25W
- Frequenza risonanza: 450Hz
- Intensità sonora: 82dB
- Magnete: ferrite Ø29mm
- Confezione: 10 pz




Art. ALT/134

ALTOPARLANTE Ø40MM 8 OHM IN MYLAR



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,25W
- Frequenza risonanza: 600hz
- Intensità sonora: 81dB
- Magnete: ferrite Ø29mm
- Confezione: 10 pz

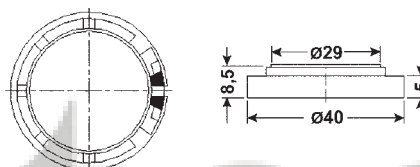


Art. ALT/148

ALTOPARLANTE Ø56MM 8 OHM



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,25W
- Frequenza risonanza: 400Hz
- Magnete: ferrite Ø32mm
- Confezione: 10 pz




Art. ALT/136

ALTOPARLANTE Ø56MM 22 OHM IN MYLAR



- Impedenza: 22 ohm
- Potenza: 0,5W
- Frequenza risonanza: 380Hz
- Magnete: ferrite Ø20mm
- Confezione: 10 pz





Art. ALT/141

ALTOPARLANTE Ø58MM 8 OHM CON FLANGE



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,5W
- Frequenza risonanza: 360hz
- Intensità sonora: 85dB
- Magnete: ferrite Ø32mm
- Confezione: 5pz





Art. ALT/158

ALTOPARLANTE Ø70MM 8 OHM



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,5W
- Frequenza risonanza: 280Hz
- Magnete: ferrite Ø32mm
- Confezione: 5pz





Art. ALT/137

ALTOPARLANTE Ø70MM 22 OHM IN MYLAR



- Impedenza: 22 ohm
- Potenza: 0,5W
- Frequenza risonanza: 320Hz
- Magnete: ferrite Ø20mm
- Confezione: 5pz





Art. ALT/151

ALTOPARLANTE Ø100MM 8 OHM



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 5W
- Frequenza risonanza: 280Hz
- Intensità sonora: 91dB
- Magnete: ferrite Ø45mm
- Confezione: 5pz





Art. ALT/202

ALTOPARLANTE Ø66MM 8 OHM



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,25W
- Frequenza risonanza: 400Hz
- Intensità sonora: 91dB
- Magnete: ferrite Ø22mm
- Confezione: 5pz




Art. ALT/139

ALTOPARLANTE Ø70MM 8 OHM IN MYLAR



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 0,5W
- Frequenza risonanza: 320Hz
- Magnete: ferrite Ø20mm
- Confezione: 5pz





Art. ALT/150


ALTOPARLANTE Ø78MM 8 OHM



- Impedenza: 8 ohm
- Potenza: 1W
- Frequenza risonanza: 350Hz
- Intensità sonora: 91dB
- Magnete: ferrite Ø32mm
- Confezione: 5pz



Art. ALT/178

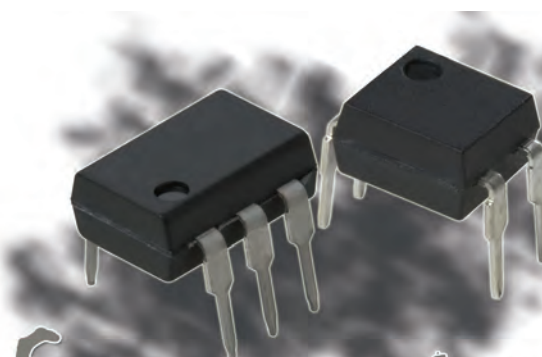

Fotoaccoppiatori

SIRENE PIEZO

BUZZER PIEZOELETTRICO



- Alimentazione: 2 ÷ 22VCC
- Confezione: 10 pz

ARTICOLO	Ø mm.	FREQUENZA Khz (±0,5)	IMPEDENZA Ohm	CAPACITA' Pf (±30%)
RO/93	12	4,6	1800	9.000
RO/94	15	2,5	2000	10.000
RO/95	20	4	600	20.000
RO/96	27	2,6	500	50.000
RO/97	35	2,6	300	45.000
RO/98	50	1	500	50.000

SIRENA PIEZO



- Corpo: ABS nero
- Alimentazione: 6 ÷ 15VCC
- Assorbimento: 350mA
- Intensità sonora: 120dB
- Dimensioni: 62 x 56 x 84mm.
- Confezione: 1 pz



Art. SI/281

SIRENA PIEZO




- Corpo: ABS nero
- Alimentazione: 12 ÷ 24VCC
- Assorbimento: 750mA max
- Intensità sonora: 110dB
- Impedenza: 12ohm
- Dimensioni: 75 x 58,5 x 67mm.
- Confezione: 1 pz



Art. SI/967

SIRENA PIEZO



- Corpo: ABS bianco
- Alimentazione: 12VCC
- Assorbimento: 100mA max
- Intensità sonora: 105dB
- Dimensioni: 85 x 55 x 31mm.
- Confezione: 1 pz



Art. SI/531

MINI SIRENA PIEZO



- Corpo: ABS nero
- Alimentazione: 6 ÷ 12VCC
- Assorbimento: 200mA
- Intensità sonora: 105dB
- Dimensioni: 43 x 43 x 59mm.
- Confezione: 1 pz



Art. SI/280

SIRENA PIEZO



- Corpo: ABS nero
- Alimentazione: 6 ÷ 28VCC
- Assorbimento: ≤20mA
- Intensità sonora: ≥90dB
- Frequenza risonanza: 2,8Khz
- Dimensioni: Ø43 x 33mm.
- Confezione: 1 pz



Art. SI/300

SIRENA PIEZO



- Corpo: ABS nero
- Alimentazione: 12 ÷ 15VCC
- Assorbimento: 1300mA max
- Intensità sonora: 110dB
- Impedenza: 60ohm
- Dimensioni: 92 x 77 x 84mm.
- Confezione: 1 pz



Art. SI/277

SIRENA PIEZO CON LAMPEGGIANTE ROSSO



- Corpo: ABS bianco
- Alimentazione: 12VCC
- Assorbimento: 300mA a 9V
- Intensità sonora: 110dB
- Dimensioni: 122,2 x 72,8 x 43mm.
- Confezione: 1 pz




Art. SI/103

CAPSULE MICROFONICHE - PULSANTI ANTIVANDALISMO

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNI-DIREZIONALE



- Alimentazione: 4,5VCC
- Assorbimento: 0,5mA max
- Frequenza: 50Hz ÷ 13KHz
- Intensità sonora: 66dB ± 3dB
- Fissaggio: da c.s.
- Confezione: 10 pz




Art. B/1760

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNI-DIREZIONALE



- Alimentazione: 4,5VCC
- Assorbimento: 0,5mA max
- Frequenza: 50Hz ÷ 13KHz
- Intensità sonora: 64dB ± 3dB
- Fissaggio: a saldare
- Confezione: 10 pz




Art. B/1761

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNI-DIREZIONALE



- Alimentazione: 4,5VCC
- Assorbimento: 0,4mA max
- Frequenza: 50Hz ÷ 13KHz
- Intensità sonora: 64dB ± 3dB
- Fissaggio: a saldare
- Confezione: 10 pz




Art. B/1765

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNI-DIREZIONALE 2 FILI



- Alimentazione: 4,5VCC
- Assorbimento: 0,5mA max
- Frequenza: 50Hz ÷ 13KHz
- Intensità sonora: 64dB ± 3dB
- Fissaggio: a saldare
- Lunghezza fili: 150mm
- Confezione: 10 pz




Art. B/1768

PULSANTE PIATTO ANTIVANDALISMO



- Potenza nominale: 4A - 125VCA
- 2A - 250VCA
- Contatti: NA
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 500VDC
- Dielettrico: 1 min. 1000VCA
- Temperatura operativa: -25°~ +85°
- Vita: 50.000 cicli
- Confezione: 10pz




Art. P/2801

PULSANTE TONDO ANTIVANDALISMO



- Potenza nominale: 4A - 125VCA
- 2A - 250VCA
- Contatti: NA
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 500VDC
- Dielettrico: 1 min. 1000VCA
- Temperatura operativa: -25°~ +85°
- Vita: 50.000 cicli
- Confezione: 10pz




Art. P/2802

PULSANTE PIATTO ANTIVANDALISMO



- Potenza nominale: 4A - 125VCA
- 2A - 250VCA
- Contatti: NA
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 500VDC
- Dielettrico: 1 min. 1000VCA
- Temperatura operativa: -25°~ +85°
- Vita: 50.000 cicli
- Confezione: 10pz

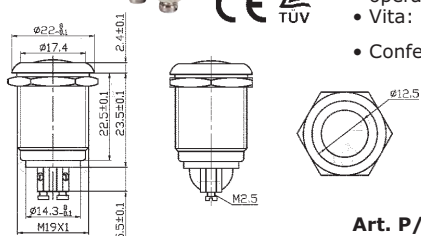


Art. P/2803

PULSANTE PIATTO ANTIVANDALISMO CON RING LUMINOSO



- Tensione: 220VCA
- Corpo: acciaio inossidabile
- Contatti: NA/NC
- Corrente: 5A
- Resistenza contatti: ≤50Mohm
- Resistenza Isolamento: ≥10Mohm
- Vita: 40.000 cicli
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
P/LAS1AGQV	VERDE
P/LAS1AGQB	BLU
P/LAS1AGQR	ROSSO

SELETTORI A CHIAVE

SELETTORE A CHIAVE A DUE POSIZIONE FISSE



- Alimentazione: 400VCA 2A
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz



ARTICOLO CONTATTI COLORE
AP/SCH/25 N/A+N/C **NERO**



OPERATORE A CHIAVE A DUE POSIZIONE FISSE



- Alimentazione: 400VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +70°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz




ARTICOLO COLORE
AP/CH/2 **NERO**



INTERRUTTORE A CHIAVE



- Corpo: lega di zinco
- Contatti: 2 a saldare
- Portata: 1A - 250V
- Rotazione: 90°
- Completo di 2 chiavi
- Confezione: 2pz

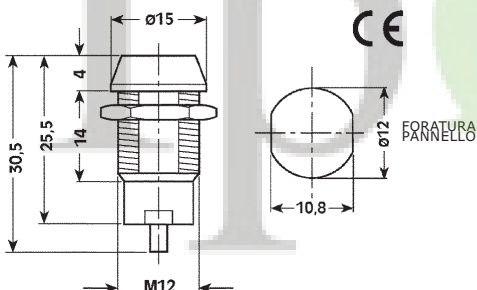


Art. B/1008

INTERRUTTORE A CHIAVE



- Corpo: lega di zinco
- Contatti: 2 a saldare
- Portata: 2A - 250V
- Rotazione: 90°
- Completo di 2 chiavi
- Confezione: 2pz

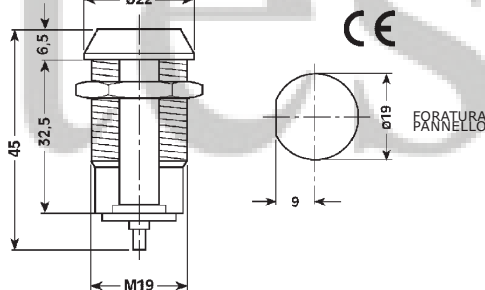


Art. B/1009

INTERRUTTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI



- Corpo: lega di zinco
- Contatti: 3 a saldare
- Portata: 1A - 250V
- Rotazione: 120°
- Completo di 2 chiavi
- Confezione: 2pz

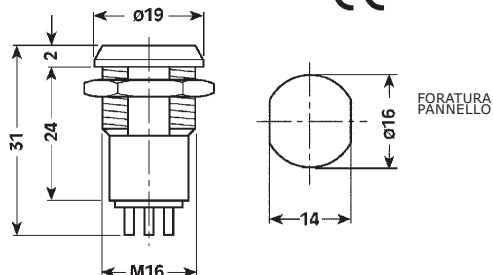


Art. B/1012

INTERRUTTORE A CHIAVE ANTIVANDALISMO



- Tensione: 220VCA
- Corpo: acciaio inossidabile
- Bottone: lega zinco/alluminio
- Base: bachelite
- Contatti: NA/NC
- Corrente: 5A
- Resistenza contatti: ≤50Mohm
- Resistenza Isolamento: ≥10Mohm
- Vita: 40.000 cicli
- Confezione: 10pz




Art. B/1013

PORTALED METALLICI

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø3MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori montaggio a pressione
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø6mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/446

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø3MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori montaggio a pressione
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø6mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/445

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø3MM



- Corpo: ottone brunito
- Plastica per led: ABS con 2 fori montaggio a pressione
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø6mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/458

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø3MM



- Corpo: ottone brunito
- Plastica per led: ABS con 2 fori montaggio a pressione
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø6mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/459

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori montaggio a pressione
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/448

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori montaggio a pressione
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/447

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/450

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/449

PORTALED METALLICI

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone brunito
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettati
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/457

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone brunito
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettati
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/456

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS portaresistenze filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/454

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS portaresistenze filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/455

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone brunito
- Plastica per led: ABS portaresistenze filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/466

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø5MM



- Corpo: ottone brunito
- Plastica per led: ABS portaresistenze filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø8mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/467

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø8MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettati
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø13mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/460

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø8MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettati
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø13mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/461

PORTALED METALLICI E PLASTICI

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø8MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori montaggio a pressione
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø12mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/453

PORTALED METALLICO CONCAVO PER LED Ø10MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø13mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/463

PORTALED PLASTICO PER LED Ø3MM



- Corpo: ABS nero
- Montaggio: a pressione
- Confezione: 10pz




Art. GHP/15

PORTALED PLASTICO CONCAVO PER LED Ø5MM



- Corpo: ABS nero
- Montaggio: a pressione
- Confezione: 20pz




Art. GHP/17

PORTALED METALLICO CONICO PER LED Ø10MM



- Corpo: ottone zincato
- Plastica per led: ABS con 2 fori filettata
- Dado: ottone zincato
- Foratura pannello: Ø13mm
- Confezione: 10pz




Art. GH/462

PORTALED PLASTICO PER LED Ø5MM



- Corpo: ABS nero
- Ghiera fissaggio: ABS nero
- Montaggio: a pressione
- Confezione: 10pz




Art. GHP/14

PORTALED PLASTICO CONICO PER LED Ø5MM



- Corpo: ABS nero
- Montaggio: a pressione
- Confezione: 10pz




Art. GHP/16

PORTALED PLASTICO PER LED Ø8MM



- Corpo: ABS nero
- Montaggio: a pressione
- Confezione: 10pz




Art. GHP/18

PORTALED PLASTICI

PORTALED PLASTICO PER LED Ø10MM



- Corpo: ABS nero
- Montaggio: a pressione
- Confezione: 100pz




Art. GHP/19

PLASTICHE PORTALED Ø5MM



- Corpo: ABS nero
- Confezione: 100pz




Art. WB

PLASTICHE PORTALED PORTA RESISTENZA Ø5MM



- Corpo: ABS nero
- Confezione: 100pz




Art. WD

PLASTICHE PORTALED Ø8MM



- Corpo: ABS nero
- Confezione: 100pz




Art. WE

PLASTICHE PORTALED Ø3MM



- Corpo: ABS nero
- Confezione: 100pz




Art. WA

PLASTICHE PORTALED FILETTATE Ø5MM



- Corpo: ABS nero
- Confezione: 100pz




Art. WC

PLASTICHE PORTALED 3 FORI FILETTATE Ø5MM



- Corpo: ABS nero
- Confezione: 100pz



Art. WH




SEGNALATORI LUMINOSI

SEGNALATORE LED LUCE DIFFUSA INTERMITTENTE CON RESISTENZA



- Tensione: 12VCC
- Corpo: termoplastico
- Led: 5mm rosso luce diffusa
- Lunghezza cavo: 2mt
- Fissaggio: a pressione
- Confezione: 10pz

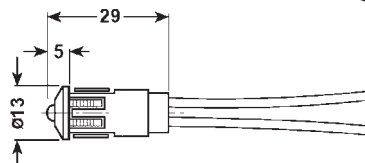


ARTICOLO	COLORE
GHP/468	ROSSO

SEGNALATORE LED LUCE DIFFUSA FISSA CON RESISTENZA



- Tensione: 12VCC
- Corpo: termoplastico
- Led: 5mm rosso luce diffusa
- Lunghezza cavo: 2mt
- Fissaggio: a pressione
- Confezione: 10pz

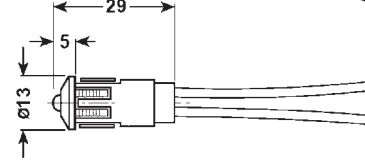


ARTICOLO	COLORE
GHP/469	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO A LED IN METALLO A VITE CON FILI Ø10x30MM



- Alimentazione: 24VCA e 220VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +55°C
- Protezione: norme IP65
- Lunghezza fili: 145mm
- Confezione: 5pz




ARTICOLO	VOLT	COLORE
AP/SEGN/1224R	24	ROSSO
AP/SEGN/1224G	24	VERDE
AP/SEGN/12220R	220	ROSSO
AP/SEGN/12220G	220	VERDE



SEGNALATORE LUMINOSO IN METALLO A VITE A LED CON FILI Ø8x30MM



- Alimentazione: 24VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +55°C
- Protezione: norme IP65
- Lunghezza fili: 145mm
- Confezione: 5pz




ARTICOLO	COLORE
AP/SEGN/8G	VERDE
AP/SEGN/8Y	GIALLO
AP/SEGN/8B	BLU
AP/SEGN/8W	BIANCO
AP/SEGN/8R	ROSSO



SEGNALATORE LUMINOSO A LED IN METALLO CROMATO CON FILI Ø10x26MM



- Alimentazione: 24VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +55°C
- Protezione: norme IP65
- Lunghezza fili: 145mm
- Confezione: 1pz




ARTICOLO	COLORE
AP/SEGN/80G	VERDE
AP/SEGN/80Y	GIALLO
AP/SEGN/80B	BLU
AP/SEGN/80W	BIANCO
AP/SEGN/80R	ROSSO



SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO AL NEON CON FILI Ø20x23,5



- Alimentazione: 24VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -25°C +55°C
- Protezione: norme IP65
- Lunghezza fili: 145mm
- Confezione: 5pz



ARTICOLO	COLORE
AP/SEGN/6R	ROSSO
AP/SEGN/6G	VERDE




SEGNALATORI LUMINOSI

SEGNALATORE LUMINOSO METALLICO AL NEON 220VCA



- Tensione: 220VCA
- Corpo: ottone cromato
- Bulbo: al neon con resistenza
- Lente: Ø5,8mm
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Sezione cavetti: 0,5mm²
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
SM/21V	VERDE
SM/21G	GIALLO
SM/21R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO METALLICO A LED 24VCC



- Tensione: 24VCC
- Corpo: ottone cromato
- Diodo: led Ø3mm con resistenza
- Lente: Ø5,8mm
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Sezione cavetti: 0,5mm²
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
SM/23V	VERDE
SM/23G	GIALLO
SM/23R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO AL NEON Ø10x31MM



- Tensione: 220VCA
- Corpo: nylon
- Lente: policarbonato
- Lunghezza cavetti: 200mm
- Fissaggio: a pressione
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
SEGN/28V	VERDE
SEGN/28G	GIALLO
SEGN/28R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO METALLICO A LED 12VCC



- Tensione: 12VCC
- Corpo: ottone cromato
- Diodo: led Ø3mm con resistenza
- Lente: Ø5,8mm
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Sezione cavetti: 0,5mm²
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
SM/22V	VERDE
SM/22G	GIALLO
SM/22R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO AL NEON CON GHIERA Ø10x31MM



- Tensione: 220VCA
- Corpo: nylon
- Lente: policarbonato
- Lunghezza cavetti: 200mm
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
SEGN/02V	VERDE
SEGN/02G	GIALLO
SEGN/02R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO AL NEON 220VCA Ø6,2x25MM



- Tensione: 220VCA
- Corpo: nylon
- Lente: policarbonato
- Lunghezza cavetti: 200mm
- Fissaggio: a pressione
- Confezione: 10pz



ARTICOLO	COLORE
SEGN/10V	VERDE
SEGN/10G	GIALLO
SEGN/10R	ROSSO



SEGNALATORI LUMINOSI

SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO AD INCANDESCENZA 12VCC



- Tensione: 12VCC
- Corpo: policarbonato
- Bulbo: ad incandescenza
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Sezione cavetti: 0,5mm²
- Fissaggio: con ghiera plastica

• Confezione: 10pz





ARTICOLO	COLORE
09/B1V	VERDE
09/B1G	GIALLO
09/B1R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO AL NEON 220VCA



- Tensione: 220VCA
- Corpo: policarbonato
- Bulbo: al neon
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Sezione cavetti: 0,5mm²
- Fissaggio: con ghiera plastica

• Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
09/B3V	VERDE
09/B3G	GIALLO
09/B3R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO 220VCA



- Tensione: 220VCA
- Corpo: macrolon
- Contatti: a saldare
- Fissaggio: con dado

• Confezione: 10pz





ARTICOLO	COLORE
SEGN/33V	VERDE
SEGN/33G	GIALLO
SEGN/33R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO PLASTICO AD INCANDESCENZA 24VCC



- Tensione: 24VCC
- Corpo: policarbonato
- Bulbo: ad incandescenza
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Sezione cavetti: 0,5mm²
- Fissaggio: con ghiera plastica

• Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
09/B2V	VERDE
09/B2G	GIALLO
09/B2R	ROSSO

SEGNALATORE LUMINOSO METALLICO 220VCA



- Tensione: 220VCA
- Corpo: ottone cromato
- Contatti: a saldare
- Fissaggio: con dado

• Confezione: 10pz



ARTICOLO	COLORE
SEGN/32V	VERDE
SEGN/32G	GIALLO
SEGN/32R	ROSSO




LAMPADE MICRO E FILAMENTO

LAMPADA MICRO Ø3 A FILAMENTO



- Corrente: 50mA
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	TENSIONE
LAM/40/6	6Vcc
LAM/40/12	12Vcc
LAM/40/24	24Vcc

LAMPADA A FILAMENTO E10




- Attacco: E10
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	TENSIONE	CORRENTE
LAM/38/6	6Vcc	150mA
LAM/38/12	12Vcc	250mA
LAM/38/24	24Vcc	125mA

LAMPADA MICRO Ø3,2MM A FILAMENTO



- Corrente: 50mA
- Confezione: 10pz



ARTICOLO	TENSIONE
LAM/50	6Vcc
LAM/52	12Vcc

CAPPUCCI PER LAMPADE MICRO Ø3,2MM

- Corpo: silicone
- Confezione: 20pz




ARTICOLO	COLORE
CA/70B	BLU
CA/70V	VERDE
CA/70A	ARANCIONE
CA/70R	ROSSO

LAMPADA MICRO Ø4 A FILAMENTO



- Corrente: 50mA
- Lunghezza cavetti: 250mm
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	TENSIONE
LAM/41/6	6Vcc
LAM/41/12	12Vcc
LAM/41/24	24Vcc

LAMPADA A FILAMENTO E5



- Attacco: E5
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	TENSIONE	CORRENTE
LAM/39/6	6Vcc	150mA
LAM/39/12	12Vcc	60mA
LAM/39/24	24Vcc	40mA

LAMPADA MICRO Ø4MM A FILAMENTO



- Corrente: 50mA
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	TENSIONE
LAM/53	6Vcc
LAM/54	12Vcc

LAMPADE A FILAMENTO



- Per pulsanti e interruttori luminosi
- Contatti: passo 1,27mm
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	TENSIONE	CORRENTE
LAM/3038	6Vcc	60mA
LAM/3039	12Vcc	60mA
LAM/3040	24Vcc	24mA

LAMPADE - PORTALAMPADE

LAMPADE AL NEON



- Alimentazione: 220VCA mediante resistenza
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	DIMENS. (MM)	COLORE
LAM/43	Ø4x12	ROSSO
LAM/43R	Ø6x12	ROSSO
LAM/43V	Ø6x12	VERDE

PORTALAMPADE PER LAMPADE E10



- Corpo: termoplastico con gemma in Macrolon per lampade E10
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 5pz



ARTICOLO	COLORE
PLAM/35B	BLU
PLAM/35V	VERDE
PLAM/35G	GIALLA
PLAM/35R	ROSSO
PLAM/35TR	TRASPARENTE

PORTALAMPADE DA C.S. PER LAMPADE E10

- Per lampade E10
- Corpo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz



Art. PLAM/40


PORTALAMPADE DA C.S. PER LAMPADE E10

- Per lampade E10
- Corpo: ottone nichelato
- Terminali: da c.s.
- Confezione: 10pz



Art. PLAM/42

LAMPADE A FILAMENTO PER SEGNALETTORI



- Confezione: 10pz




ARTICOLO	TENSIONE
LAM/42/6	6Vcc
LAM/42/12	12Vcc
LAM/42/24	24Vcc

PORTALAMPADE PER LAMPADE E5



- Corpo: termoplastico con gemma in Macrolon per lampade E5
- Fissaggio: con dado
- Confezione: 5pz



ARTICOLO	COLORE
PLAM/36B	BLU
PLAM/36V	VERDE
PLAM/36G	GIALLA
PLAM/36R	ROSSO
PLAM/36TR	TRASPARENTE

PORTALAMPADE DA C.S. PER LAMPADE E10

- Per lampade E10
- Corpo: ottone nichelato
- Confezione: 10pz



Art. PLAM/41

LAMPADA STROBO LUCE ARANCIO

- Alimentazione: 8 ÷ 15VCC
- Corrente: 150mA a 12V
- Vita operativa: 200 ore a 12V
- Dimensioni: Ø73,6 x 36,5mm
- Confezione: 1pz




Art. LAM/437

INTERRUTTORI - DEVIATORI

INTERRUTTORI E DEVIATORI A BILANCIERE UNIPOLARE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 4,8mm
- Portata: 10A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 19,2 x 13mm
- Confezione: 10pz



INTERRUTTORI Marcatura Colore
Art. INT/3401H NERO

Art. INT/3411H NERO

Art. INT/3413H NERO

DEVIATORI
Art. DE/3412H NERO

PROTEZIONE PER INTERRUTTORI



- Corpo: PVC
- Water Proof


Art. PRO/2227H

HOSENSE

INTERRUTTORE E DEVIATORE A BILANCIERE UNIPOLARE DOPPIO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 4,8mm
- Portata: 10A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 22 x 19,4mm
- Confezione: 10pz




INTERRUTTORE Marcatura Colore
Art. INT/3481H NERO

DEVIATORE
Art. DE/3482H NERO

INTERRUTTORI A BILANCIERE BIPOLARI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 4,8mm
- Portata: 10A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 19,2 x 13mm
- Confezione: 10pz



Art. INT/3402H LUMINOSO Marcatura Colore ROSSO

Art. INT/3403H LUMINOSO VERDE

Art. INT/3404H LUMINOSO BLU

Art. INT/3405H NERO

PROTEZIONE PER INTERRUTTORI



- Corpo: PVC
- Water Proof


Art. PRO/2227H

HOSENSE

INTERRUTTORI E DEVIATORI A BILANCIERE UNIPOLARE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 6,3mm
- Portata: 16A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 30,3 x 10,5mm



INTERRUTTORI Marcatura Colore
Art. INT/2220H LUMINOSO ROSSO

Art. INT/2221H LUMINOSO VERDE

Art. INT/2222H LUMINOSO BLU

Art. INT/2205H NERO

Art. INT/2241H BIANCO

DEVIATORI Marcatura Colore
Art. DE/2206H ON/ON NERO

Art. DE/2207H ON/OFF/ON NERO

Art. DE/2208H ON/OFF BIANCO

PROTEZIONE PER INTERRUTTORI



- Corpo: PVC
- Water Proof

Art. PRO/2226

HOSENSE

HOSENSE

INTERRUTTORI - DEVIATORI

INTERRUTTORI E DEVIATORI A BILANCIERE BIPOLARE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 6,3mm
- Portata: 16A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 28,5 x 21,9mm

- Confezione: 10pz



INTERRUTTORI Marcatura Colore

Art. INT/2279H LUMINOSO ARANCIONE

Art. INT/2280H LUMINOSO ROSSO

Art. INT/2281H LUMINOSO VERDE

Art. INT/2285H LUMINOSO TRASPARENTE

Art. INT/2287H LUMINOSO BLU


Art. INT/2282H NERO

Art. INT/2286H BIANCO


DEVIATORI Marcatura Colore

Art. DE/2288H ON/ON NERO

Art. DE/2289H ON/OFF/ON NERO



PROTEZIONE PER INTERRUTTORI



- Corpo: PVC
- Water Proof

Art. PRO/2292H


HOSENSE

INTERRUTTORE A BILANCIERE BIPOLARE DOPPIO




- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 6,3mm
- Portata: 16A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 31,2 x 22,3mm

- Confezione: 10pz



Art. INT/2283H ON MOMENTANEO NERO

PROTEZIONE PER INTERRUTTORI



- Corpo: PVC
- Water Proof

Art. PRO/2292H

HOSENSE

INTERRUTTORI E DEVIATORI A BILANCIERE BIPOLARE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 6,3mm
- Portata: 16A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 30 x 22,2mm

- Confezione: 10pz



INTERRUTTORI Marcatura Colore

Art. INT/2279 LUMINOSO ARANCIONE

Art. INT/2280 LUMINOSO ROSSO

Art. INT/2281 LUMINOSO VERDE

Art. INT/2285 LUMINOSO TRASPARENTE

Art. INT/2283 ON MOMENTANEO NERO


Art. INT/2282 NERO

Art. INT/2286 BIANCO


DEVIATORI Marcatura Colore

Art. DE/2288 ON/ON NERO

Art. DE/2289 ON/OFF/ON NERO



PROTEZIONE PER INTERRUTTORI



- Corpo: PVC
- Water Proof

Art. PRO/2292H


HOSENSE

INTERRUTTORE A BILANCIERE BIPOLARE DOPPIO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: faston 6,3mm
- Portata: 16A - 250Vca
- Dimensioni foratura pannello: 30,9 x 22,2mm

- Confezione: 10pz



Art. INT/3471H LUMINOSO ROSSO

Art. INT/3472H LUMINOSO VERDE

Art. INT/3473H NERO

Art. INT/3474H PUNTO LUMINOSO NERO


HOSENSE

PULSANTE NORMALMENTE CHIUSO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 1A - 125V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NCH/45N

NERO

NCH/45R


ROSSO

PULSANTE NORMALMENTE CHIUSO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 1A - 125V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NCH/58N

NERO

NCH/58R


ROSSO

PULSANTE NORMALMENTE APERTO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 1A - 250V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NAP/46N

NERO

NAP/46R


ROSSO

PULSANTE NORMALMENTE APERTO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 1A - 150V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NAP/52N

NERO

NAP/52R


ROSSO

PULSANTE NORMALMENTE APERTO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 1A - 125V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NAP/44N

NERO

NAP/44R


ROSSO

PULSANTE NORMALMENTE APERTO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 1A - 125V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NAP/49N

NERO

NAP/49R


ROSSO

PULSANTE NORMALMENTE APERTO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 3A - 125V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NAP/47N

NERO

NAP/47R


ROSSO

PULSANTE NORMALMENTE CHIUSO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 1A - 150V

- Confezione: 10pz



ARTICOLO COLORE

NCH/51N


NERO

NCH/51R

ROSSO

PULSANTI - INTERRUTTORI A PULSANTE

PULSANTE A PRESSIONE NORMALMENTE APERTO

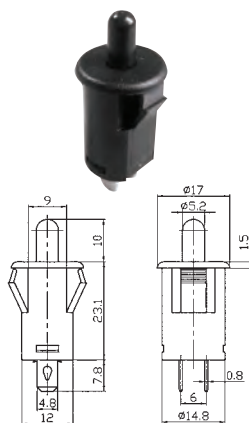

- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone a saldare
- Portata: 3A - 125V
- Confezione: 10pz



Art. INT/29N


COLORE

NERO

PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO



- Led 3mm
- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 125V
- Confezione: 10pz



ARTICOLI

COLORE

P/3036R

ROSSO

P/3036V

VERDE


P/3036G

GIALLO

INTERRUTTORE A PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO



- Led 3mm
- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 125V
- Confezione: 10pz



ARTICOLI

COLORE

INT/3032R

ROSSO


INT/3032V

VERDE

INT/3032G

GIALLO

INTERRUTTORE LUMINOSO QUADRATO A LED

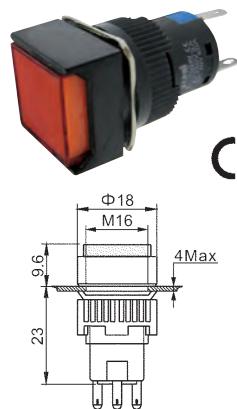

- Alimentazione: 24VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -5°C +55°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

ARTICOLO

CONT. COLORE

AP/INT/011V N/A+N/C

VERDE

AP/INT/011W N/A+N/C


BIANCO

AP/INT/011R N/A+N/C

ROSSO



PULSANTE A BOTTONE NORMALMENTE APERTO

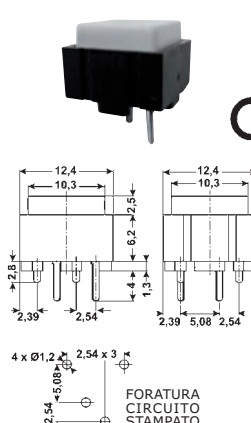

- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato
- Fissaggio: a circuito stampato
- Portata: 25mA - 50V

ARTICOLO

COLORE

P/56R

ROSSO

P/56N

NERO

P/56G

GIALLO

P/56V

VERDE


P/56BI

BIANCO

PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO



- Led 3mm
- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 125V
- Confezione: 10pz



ARTICOLI

COLORE

P/3030R

ROSSO

P/3030V

VERDE


P/3030G

GIALLO

INTERRUTTORE A PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO



- Led 3mm
- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 125V
- Confezione: 10pz



ARTICOLI

COLORE

INT/3034R

ROSSO


INT/3034V

VERDE

INT/3034G

GIALLO

INTERRUTTORE LUMINOSO CIRCOLARE A LED

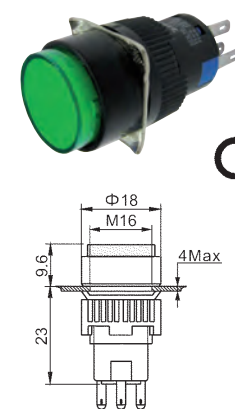

- Alimentazione: 24VCA
- Tensione isolamento: 380VCA
- Temperatura operativa: -5°C +55°C
- Protezione: norme IP65
- Confezione: 1pz

ARTICOLO

CONT. COLORE

AP/INT/11V N/A+N/C

VERDE

AP/INT/11W N/A+N/C

BIANCO


AP/INT/11R N/A+N/C

ROSSO




Elettromeccanica

- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
INT/48N	NERO
INT/48R	ROSSO

- Confezione: 10pz




ARTICOLO
INT/20N
INT/20R
COLORE
NERO
ROSSO

- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
INT/103R	ROSSO
INT/103N	NERO
INT/103GR	GRIGIO

- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
INT/49N	NERO
INT/49R	ROSSO

- Confezione: 10pz



ARTICOLO
INT/2101G
COLORE
VERDE
INT/2101R
ROSSO

- Tensione: 12VCC
- Corrente: 20A
- Resistenza contatti: 20Mohm
- Resistenza isolamento: 500VDC
- Dielettrico: 1 min. 1000VCA
- Temperatura operativa: -25°~ +85°
- Vita: 50.000 cicli
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
INT/291G	VERDE
INT/291G	GIALLO
INT/291Y	ROSSO




Elettromeccanica

MICRODEVIATORI

MICRODEVIATORE MINIATURA



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/638



MICRODEVIATORE MINIATURA



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/639



MICRODEVIATORE MINIATURA



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/640A



MICRODEVIATORE MINIATURA DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da c.s.
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/640



MICRODEVIATORE MINIATURA




- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/641A



MICRODEVIATORE MINIATURA DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/641



MICRODEVIATORE MINIATURA



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/642A



MICRODEVIATORE MINIATURA DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz



Art. MS/642




MICRODEVIATORI

MICRODEVIATORE MINIATURA



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a saldare
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/643A



MICRODEVIATORE MINIATURA DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/643



MICRODEVIATORE MINIATURA A 90° - MONTAGGIO SX



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz

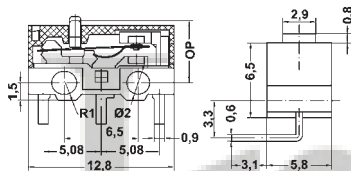


Art. MS/650L



MICRODEVIATORE MINIATURA A 90° - MONTAGGIO DX




- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz

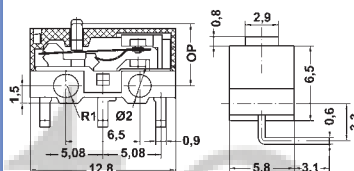


Art. MS/650R



MICRODEVIATORE MINIATURA A 90° - MONTAGGIO SX




- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 16A - 250V
- Confezione: 10pz

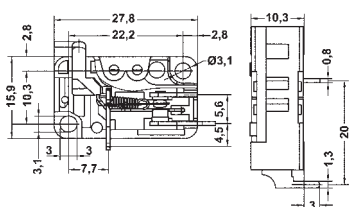


Art. MS/660L



MICRODEVIATORE MINIATURA A 90° - MONTAGGIO DX



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 16A - 250V
- Confezione: 10pz

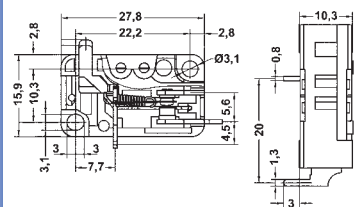


Art. MS/660R



MICRODEVIATORE WATERPROOF



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/670



MICRODEVIATORE WATERPROOF



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato da circuito stampato
- Portata: 3A - 250V
- Confezione: 10pz



Art. MS/675




MICRODEVIATORI

MICRODEVIATORE WATERPROOF CON FILI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: con fili
- Portata: 3A - 250V
- Lunghezza fili: 100mm
- Confezione: 10pz




Art. MS/680



MICRODEVIATORE WATERPROOF CON FILI



- Corpo: termoplastico
- Contatti: con fili
- Portata: 3A - 250V
- Lunghezza fili: 100mm
- Confezione: 10pz




Art. MS/682



MICRODEVIATORE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a faston passo 4,8mm
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/644



MICRODEVIATORE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a faston passo 4,8mm
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/645



MICRODEVIATORE



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone argentato a faston passo 4,8mm
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. MS/646



MICRODEVIATORE A 90° 2 POSIZIONI



- Contatti: a saldare
- Portata: 0,1A - 12V
- Forza azionamento: 200±150gf
- Vita: 10000 cicli
- Confezione: 10pz

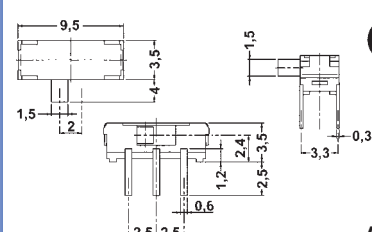


Art. COM/LS22L90



MICRODEVIATORE A 90° 2 POSIZIONI



- Contatti: a saldare
- Portata: 0,1A - 12V
- Forza azionamento: 200±150gf
- Vita: 10000 cicli
- Confezione: 10pz

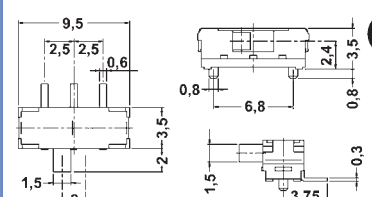

Art. COM/LS22L




BATTERIE




DEVIATORI A SLITTA

DEVIATORE UNIPOLARE A 2 POSIZIONI



- Contatti: a saldare
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/A

DEVIATORE BIPOLARE A 2 POSIZIONI



- Contatti: a saldare
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/C

DEVIATORE UNIPOLARE A 2 POSIZIONI



- Contatti: da circuito stampato
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/D

DEVIATORE UNIPOLARE A 2 POSIZIONI A 90°



- Contatti: da circuito stampato
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/E

DEVIATORE BIPOLARE A 2 POSIZIONI




- Contatti: da circuito stampato
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/F

DEVIATORE UNIPOLARE A 3 POSIZIONI



- Contatti: da circuito stampato
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/G

DEVIATORE BIPOLARE A 2 POSIZIONI



- Contatti: da circuito stampato
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/H

DEVIATORE BIPOLARE A 2 POSIZIONI



- Contatti: da circuito stampato
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz




Art. COM/R

DEVIATORE BIPOLARE A 2 POSIZIONI A 90°



- Contatti: da circuito stampato
- Portata: 0,2A - 220V
- Confezione: 10pz



Art. COM/S



Connettori Faston


DEVIATORI A LEVETTA

DEVIATORE SUBMINIATURA UNIPOLARE ON-ON



- Portata: 3A - 125V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

- Confezione: 10pz




Art. DE/120

DEVIATORE SUBMINIATURA BIPOLARE ON-ON



- Portata: 3A - 125V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

- Confezione: 10pz




Art. DE/121

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE ON-ON



- Portata: 1,5A - 250V
- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

- Confezione: 10pz




Art. DEM/123T

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE



- Portata: 3A - 250V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: a saldare in ottone argentato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

- Confezione: 10pz



Art. DEM/129 ON - ON

Art. DEM/130 ON - OFF - ON

Art. DEM/131 ON - OFF - MOM


Art. DEM/132 MOM - OFF - MOM

DEVIATORE MINIATURA BIPOLARE



- Portata: 1,5A - 250V
- Corpo: termoplastico
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

- Confezione: 10pz




Art. DEDM/124T

DEVIATORE MINIATURA BIPOLARE



- Portata: 3A - 250V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: a saldare in ottone argentato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

- Confezione: 10pz



Art. DEM/133 ON - ON

Art. DEM/134 ON - OFF - ON

Art. DEM/135 ON - OFF - MOM


Art. DEM/136 MOM - OFF - MOM

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE DA CIRCUITO STAMPATO



- Portata: 3A - 250V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: a saldare in ottone argentato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

- Confezione: 10pz



Art. DEM/127 ON - ON


Art. DEM/139 ON - OFF - ON

DEVIATORE MINIATURA BIPOLARE DA CIRCUITO STAMPATO



- Portata: 3A - 250V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: ottone argentato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi


- Confezione: 10pz



Art. DEDM/128 ON - ON

DEVIATORI A LEVETTA

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE




- Portata: 3A - 250V
- Corpo: nylon caricato con fibra di vetro
- Contatti: a saldare in rame argentato
- Leva: ottone cromato
- Fissaggio: con dadi
- Foratura pannello: Ø6,35mm
- Temperatura di lavoro: -30° ~ +85°C

• Confezione: 10pz



Art. DEM/123CK ON - ON

DEVIATORE MINIATURA BIPOLARE




- Portata: 3A - 250V
- Corpo: nylon caricato con fibra di vetro
- Contatti: a saldare in rame argentato
- Leva: ottone cromato
- Fissaggio: con dadi
- Foratura pannello: Ø6,35mm
- Temperatura di lavoro: -30° ~ +85°C

• Confezione: 10pz



Art. DEDM/124CK ON - ON

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE DA CIRCUITO STAMPATO




- Portata: 3A - 250V
- Corpo: nylon caricato con fibra di vetro
- Contatti: rame argentato
- Leva: ottone cromato
- Fissaggio: con dadi
- Foratura pannello: Ø6,35mm
- Temperatura di lavoro: -30° ~ +85°C

• Confezione: 10pz



Art. DEM/127CK ON - ON

DEVIATORE MINIATURA BIPOLARE DA CIRCUITO STAMPATO




- Portata: 3A - 250V
- Corpo: nylon caricato con fibra di vetro
- Contatti: rame argentato
- Leva: ottone cromato
- Fissaggio: con dadi
- Foratura pannello: Ø6,35mm
- Temperatura di lavoro: -30° ~ +85°C

• Confezione: 10pz



Art. DEDM/128CK ON - ON

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE




- Portata: 1,5A - 250V
- Corpo: nylon caricato con fibra di vetro
- Contatti: a saldare in rame argentato
- Leva: ottone cromato
- Fissaggio: con dadi
- Foratura pannello: Ø6,35mm
- Temperatura di lavoro: -30° ~ +85°C

• Confezione: 10pz



Art. DEM/125CK ON - OFF - ON

DEVIATORE MINIATURA BIPOLARE




- Portata: 1,5A - 250V
- Corpo: nylon caricato con fibra di vetro
- Contatti: a saldare in rame argentato
- Leva: ottone cromato
- Fissaggio: con dadi
- Foratura pannello: Ø6,35mm
- Temperatura di lavoro: -30° ~ +85°C

• Confezione: 10pz



Art. DEDM/126CK ON - OFF - ON

DEVIATORE MINIATURA TRIPOLARE




- Portata: 3A - 250V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: a saldare in ottone argentato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

• Confezione: 10pz



Art. DE/185 ON - ON

DEVIATORE MINIATURA QUADRIPOLORE



- Portata: 3A - 250V
- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Contatti: a saldare in ottone argentato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi

• Confezione: 10pz




Art. DE/186 ON - ON

INTERRUTTORI E DEVIATORI A LEVETTA

INTERRUTTORE UNIPOLARE ON - OFF



- Portata: 16A-250V
- Leva e corpo: Nylon 6.6 autoestinguente UL94-V2
- Contatti: a faston 6,35mm in rame argentato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 2pz

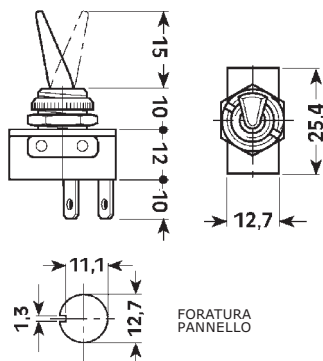


Art. INT/1800

INTERRUTTORE BIPOLARE ON - OFF



- Portata: 16A-250V
- Leva e corpo: Nylon 6.6 autoestinguente UL94-V2
- Contatti: a faston 6,35mm in rame argentato
- Fissaggio: con dadi o a scatto
- Confezione: 2pz

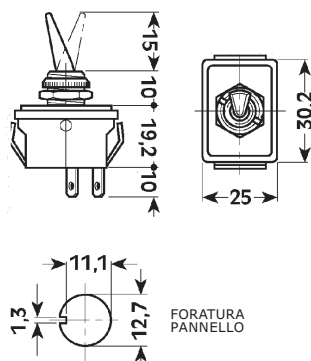


Art. INT/1850

DEVIATORE UNIPOLARE ON - ON



- Portata: 16A-250V
- Leva e corpo: Nylon 6.6 autoestinguente UL94-V2
- Contatti: a faston 6,35mm in rame argentato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 2pz


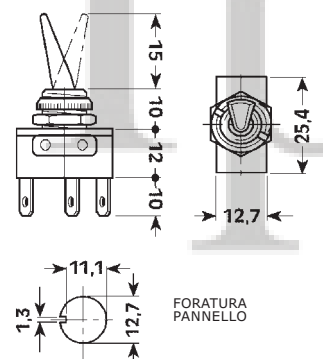


Art. DE/1810

DEVIATORE BIPOLARE ON - ON



- Portata: 16A-250V
- Leva e corpo: Nylon 6.6 autoestinguente UL94-V2
- Contatti: a faston 6,35mm in rame argentato
- Fissaggio: con dadi o a scatto
- Confezione: 2pz

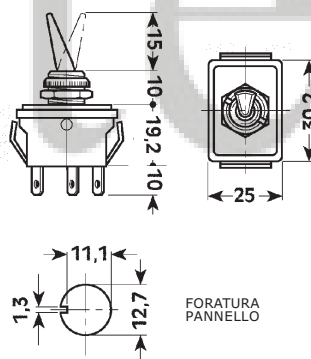


Art. DE/1860

DEVIATORE UNIPOLARE ON - OFF - ON



- Portata: 16A-250V
- Leva e corpo: Nylon 6.6 autoestinguente UL94-V2
- Contatti: a faston 6,35mm in rame argentato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 2pz

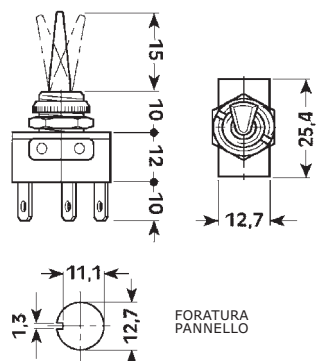


Art. DE/1820

DEVIATORE BIPOLARE ON - OFF - ON



- Portata: 16A-250V
- Leva e corpo: Nylon 6.6 autoestinguente UL94-V2
- Contatti: a faston 6,35mm in rame argentato
- Fissaggio: con dadi o a scatto
- Confezione: 2pz

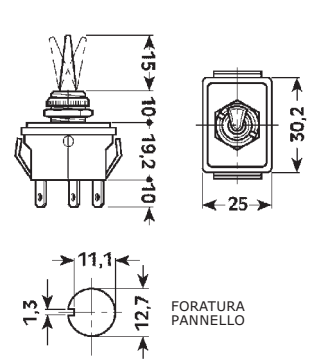


Art. DE/1870

INTERRUTTORI A LEVETTA

INTERRUTTORE UNIPOLARE ON MOMENTANEO



- Portata: 10A-250V
- Resistenza contatti: 50MΩ
- Resistenza isolamento: 500VCC
- Dielettrico: 1500VCA 1min.
- Temperatura operativa: -25° +85°C
- Vita: 10.000 cicli




Art. INT/186

INTERRUTTORE BIPOLARE ON MOMENTANEO



- Portata: 10A-250V
- Resistenza contatti: 50MΩ
- Resistenza isolamento: 500VCC
- Dielettrico: 1500VCA 1min.
- Temperatura operativa: -25° +85°C
- Vita: 10.000 cicli




Art. INT/187

INTERRUTTORE UNIPOLARE MOMENTANEO - OFF - MOMENTANEO



- Portata: 10A-250V
- Resistenza contatti: 50MΩ
- Resistenza isolamento: 500VCC
- Dielettrico: 1500VCA 1min.
- Temperatura operativa: -25° +85°C
- Vita: 10.000 cicli




Art. INT/188

INTERRUTTORE BIPOLARE MOMENTANEO - OFF - MOMENTANEO



- Portata: 10A-250V
- Resistenza contatti: 50MΩ
- Resistenza isolamento: 500VCC
- Dielettrico: 1500VCA 1min.
- Temperatura operativa: -25° +85°C
- Vita: 10.000 cicli




Art. INT/189

INTERRUTTORE UNIPOLARE ON - OFF



- Portata: 10A-250V
- Resistenza contatti: 50MΩ
- Resistenza isolamento: 500VCC
- Dielettrico: 1500VCA 1min.
- Temperatura operativa: -25° +85°C
- Vita: 10.000 cicli




Art. INT/191

INTERRUTTORE BIPOLARE ON - OFF



- Portata: 10A-250V
- Resistenza contatti: 50MΩ
- Resistenza isolamento: 500VCC
- Dielettrico: 1500VCA 1min.
- Temperatura operativa: -25° +85°C
- Vita: 10.000 cicli




Art. INT/195

INTERRUTTORI E DEVIATORI A LEVETTA

INTERRUTTORE UNIPOLARE ON - OFF



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. INT/180

INTERRUTTORE BIPOLARE ON - OFF



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. INT/183

DEVIATORE UNIPOLARE ON - ON



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. DE/181

DEVIATORE BIPOLARE ON - ON



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. DE/184

DEVIATORE UNIPOLARE ON - OFF - ON



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. DE/182

DEVIATORE BIPOLARE ON - OFF - ON



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. DE/189

DEVIATORE BIPOLARE ON - ON



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. DE/147

DEVIATORE BIPOLARE ON - OFF - ON



- Portata: 10A - 250V
- Corpo: resina fenolica
- Contatti: a saldare con viti in ottone nichelato
- Leva: ottone nichelato
- Fissaggio: con dadi
- Confezione: 10pz




Art. DE/148

MICROPULSANTE DA CIRCUITO STAMPATO 12x12MM



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf
- Resistenza contatti: 100Mohm

- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)
P/75	4,3
P/78	7,5

MICROPULSANTE DA CIRCUITO STAMPATO 12x12MM



- Corpo: termoplastico e metallico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf
- Resistenza contatti: 100Mohm

- Confezione: 100pz




Art. P/1110

MICROPULSANTE SMD 12x12MM



- Corpo: termoplastico e metallico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf
- Resistenza contatti: 100Mohm

- Confezione: 100pz




Art. P/2125

MICROPULSANTE DA CIRCUITO STAMPATO 6x6MM



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf




ARTICOLO	L (mm)
P/57	4,3
P/25	5
P/63	7
P/64	7,3
P/65	8

MICROPULSANTE DA CIRCUITO STAMPATO 12x12MM



- Corpo: termoplastico e metallico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf
- Resistenza contatti: 100Mohm

- Confezione: 100pz




Art. P/1108

MICROPULSANTE DA CIRCUITO STAMPATO 12x12MM



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf
- Resistenza contatti: 100ohm

- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)
P/1104E	4,4
P/1104T	7,3
P/1104C	12

MICROPULSANTE DA CIRCUITO STAMPATO 6x6MM A 90°



- Corpo: termoplastico e metallico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf
- Resistenza contatti: 100ohm

- Confezione: 100pz




ARTICOLO	L (mm)
P/70	3,85
P/71	8,35

MICROPULSANTE DA CIRCUITO STAMPATO 6x6MM



- Corpo: termoplastico
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 50mA - 12Vcc
- Forza azionamento: 260gf





ARTICOLO	L (mm)
P/59	9,5
P/61	11
P/62	12,5
P/66	13

SPINE E PRESE TRIPOLARI

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE




- Corpo: Nylon 66 94-V2
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. PRV/151T

RICH BAY

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE



- Corpo: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. PRV/151



SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE



- Corpo: Nylon 66 94-V2
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. SPV/155T

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE



- Corpo: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. SPV/155



PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE A 90°



- Corpo: Nylon 66 94-V2
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz




Art. PRV/200

RICH BAY

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE A 90°



- Corpo: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz



Art. PRV/153





SPINE E PRESE TRIPOLARI

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE A 90°



- Corpo: Nylon 66 94-V2
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. PRV/157T

RICH BAY

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE A 90°



- Corpo: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. PRV/157



SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE A 90°



- Corpo: Nylon 66 94-V2
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. SPV/159

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE A 90°



- Corpo: Nylon UL 94-V0
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz





Art. SPV/158

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO



- Corpo: Nylon 66 94-V2
- Contatti: ottone nichelato
- Bloccaggio cavo: a vite
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz



Art. SPP/150T
Contatti a saldare



Art. SPP/156T
Contatti faston 6,3mm

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO



- Corpo: bachelite
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz



Art. SPP/150
Contatti a saldare

Art. SPP/156
Contatti faston 6,3mm




SPINE E PRESE TRIPOLARI

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO



- Corpo: nylon UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 5pz



FORATURA PANNELLO



Art. SPP/201



RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO



- Corpo: nylon UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Spessore pannello: 1,5mm
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 5pz



FORATURA PANNELLO



Art. SPP/159



GARRY K+B

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO



- Corpo: nylon UL 94 V-0
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 5pz



FORATURA PANNELLO



Art. PRP/154T
Contatti a saldare

Art. PRP/152T
Contatti faston 6,3mm



RICH BAY

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO



- Corpo: bachelite
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 5pz



FORATURA PANNELLO



Art. PRP/154
Contatti a saldare

Art. PRP/154F
Contatti faston 6,3mm



GARRY K+B

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO



- Corpo: nylon UL 94 V-0
- Contatti: a saldare in ottone nichelato
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 5pz



FORATURA PANNELLO



Art. PRP/201



RICH BAY

PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO



- Corpo: nylon UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Spessore pannello: 1,5mm
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 5pz



FORATURA PANNELLO



Art. PRP/177


GARRY K+B

SPINE E PRESE TRIPOLARI

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO CON PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz




Art. SPP/220

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO CON PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz




Art. SPP/221

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA C.S.



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz

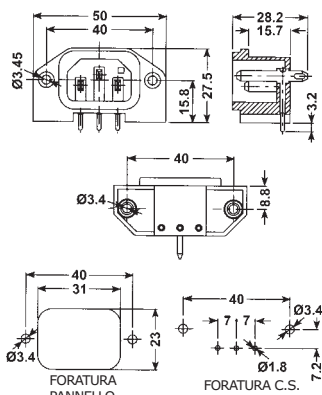


Art. SPP/201/1

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO CON PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: nylon UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz




Art. SP/610F

GARRY K+B

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO CON PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: nylon UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Spessore pannello: 1,5mm
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz




Art. SPP/178

GARRY K+B

SPINA/PRESA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE A INCASSO



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 5pz

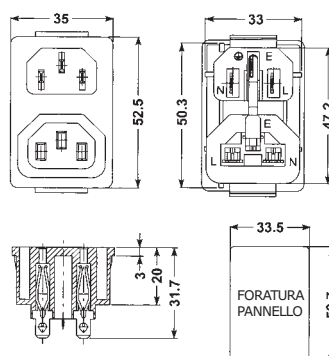

Art. SPP/230


RICH BAY

SPINE E PRESE TRIPOLARI

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO CON INTERRUTTORE



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250VCA
15A - 250VCA
- Confezione: 5pz

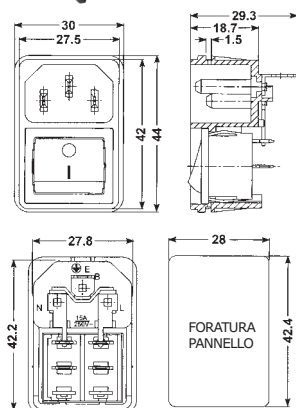


Art. SPP/252

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO CON INTERRUTTORE



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250VCA
15A - 250VCA
- Confezione: 5pz

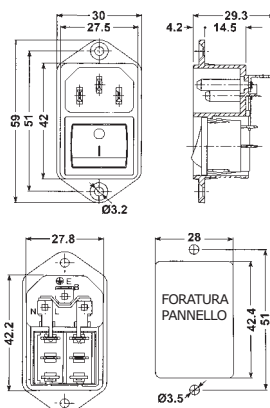


Art. SPP/253

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO CON INTERRUTTORE



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250VCA
15A - 250VCA
- Confezione: 5pz

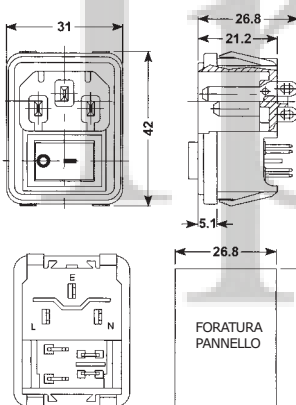


Art. SPP/251

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO CON INTERRUTTORE



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250VCA
15A - 250VCA
- Confezione: 5pz

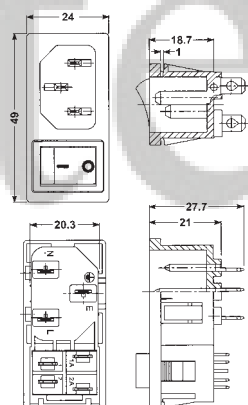


Art. SPP/254

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA PANNELLO CON PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI 5x20 E INTERRUTTORE



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250VCA
15A - 250VCA
- Confezione: 5pz

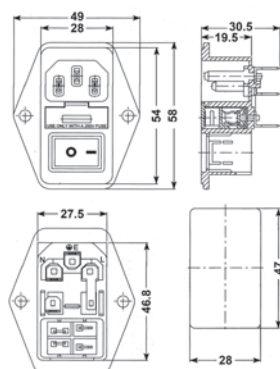


Art. SPP/255

RICH BAY

SPINA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE DA INCASSO CON PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI 5x20 E INTERRUTTORE



- Corpo: termoplastico UL 94 V-0
- Contatti: ottone nichelato per faston 6,3mm
- Portata: 10A - 250VCA
15A - 250VCA
- Confezione: 5pz

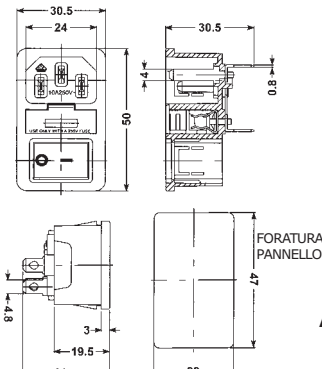

Art. SPP/256

RICH BAY

Elettromeccanica


VENTILATORI ASSIALI

VENTILATORE ASSIALE 25x25x10MM - 12VCC




- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,12 Amp.
- Potenza: 1,44 W
- Flusso d'aria: 2,11 CFM
- Velocità: 12000 RPM
- Rumorosità: 29db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/213

CUSCINETTO
Art. VE/213C




VENTILATORE ASSIALE 40x40x10MM - 12VCC




- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,10 Amp.
- Potenza: 1,2 W
- Flusso d'aria: 6,7 CFM
- Velocità: 6000 RPM
- Rumorosità: 25db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/203

CUSCINETTO
Art. VE/203C




VENTILATORE ASSIALE 40x40x10MM - 24VCC




- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 24 VCC
- Corrente: 0,09 Amp.
- Potenza: 2,16 W
- Flusso d'aria: 6,7 CFM
- Velocità: 6000 RPM
- Rumorosità: 25db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/227

CUSCINETTO
Art. VE/227C




VENTILATORE ASSIALE 50x50x10MM - 12VCC




- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,09 Amp.
- Potenza: 1,08 W
- Flusso d'aria: 11,2 CFM
- Velocità: 5000 RPM
- Rumorosità: 26db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/325

CUSCINETTO
Art. VE/325C




VENTILATORE ASSIALE 50x50x10MM - 24VCC




- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 24 VCC
- Corrente: 0,09 Amp.
- Potenza: 2,16 W
- Flusso d'aria: 11,2 CFM
- Velocità: 5000 RPM
- Rumorosità: 26db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/326

CUSCINETTO
Art. VE/326C




VENTILATORE ASSIALE 60x60x10MM - 12VCC




- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,18 Amp.
- Potenza: 2,16 W
- Flusso d'aria: 20,02 CFM
- Velocità: 5000 RPM
- Rumorosità: 32db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/315

CUSCINETTO
Art. VE/315C




VENTILATORI ASSIALI

VENTILATORE ASSIALE 60x60x15MM - 12VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,23 Amp.
- Potenza: 2,76 W
- Flusso d'aria: 23,2 CFM
- Velocità: 4500 RPM
- Rumorosità: 32db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/327

CUSCINETTO
Art. VE/327C




VENTILATORE ASSIALE 60x60x25MM - 12VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,23 Amp.
- Potenza: 2,76 W
- Flusso d'aria: 23,2 CFM
- Velocità: 4500 RPM
- Rumorosità: 32db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/204

CUSCINETTO
Art. VE/204C




VENTILATORE ASSIALE 60x60x25MM - 24VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 24 VCC
- Corrente: 0,15 Amp.
- Potenza: 3,6 W
- Flusso d'aria: 23,2 CFM
- Velocità: 4500 RPM
- Rumorosità: 32db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/226

CUSCINETTO
Art. VE/226C




VENTILATORE ASSIALE 80x80x25MM - 12VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,18 Amp.
- Potenza: 2,16 W
- Flusso d'aria: 38,6 CFM
- Velocità: 3000 RPM
- Rumorosità: 32db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/201

CUSCINETTO
Art. VE/201C




VENTILATORE ASSIALE 80x80x25MM - 24VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 24 VCC
- Corrente: 0,08 Amp.
- Potenza: 1,92 W
- Flusso d'aria: 38,6 CFM
- Velocità: 3000 RPM
- Rumorosità: 32db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/225

CUSCINETTO
Art. VE/225C




VENTILATORE ASSIALE 80x80x25MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,09/0,08 Amp.
- Potenza: 14/13 W
- Flusso d'aria: 15/18 CFM
- Velocità: 2350/2500 RPM
- Rumorosità: 27/28db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/200

CUSCINETTO
Art. VE/200C




VENTILATORI ASSIALI

VENTILATORE ASSIALE 92x92x25MM - 12VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,20 Amp.
- Potenza: 2,40 W
- Flusso d'aria: 50 CFM
- Velocità: 3000 RPM
- Rumorosità: 32,2db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/310

CUSCINETTO
Art. VE/310C




VENTILATORE ASSIALE 92x92x25MM - 24VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 24 VCC
- Corrente: 0,12 Amp.
- Potenza: 2,88 W
- Flusso d'aria: 45 CFM
- Velocità: 2500 RPM
- Rumorosità: 31,5db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/311

CUSCINETTO
Art. VE/311C




VENTILATORE ASSIALE 92x92x25MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,08/0,07 Amp.
- Potenza: 16/15 W
- Flusso d'aria: 28/34 CFM
- Velocità: 2300/2500 RPM
- Rumorosità: 27/26db

- Confezione: 5pz

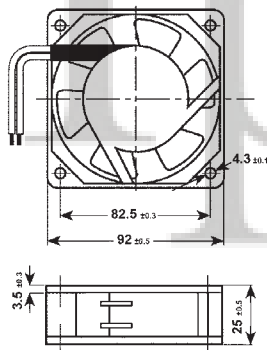

BRONZINE
Art. VE/212

CUSCINETTO
Art. VE/212C




VENTILATORE ASSIALE 108x108x25MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,08/0,07 Amp.
- Potenza: 17/16 W
- Flusso d'aria: 30/35 CFM
- Velocità: 2100/2200 RPM
- Rumorosità: 40/41db

- Confezione: 5pz

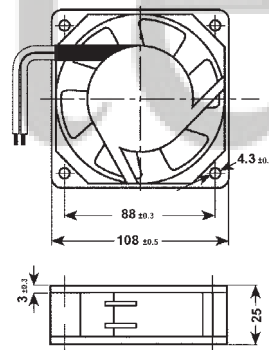

BRONZINE
Art. VE/328

CUSCINETTO
Art. VE/328C




VENTILATORE ASSIALE 120x120x25MM - 12VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,33 Amp.
- Potenza: 3,96 W
- Flusso d'aria: 83 CFM
- Velocità: 2200 RPM
- Rumorosità: 39db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/208

CUSCINETTO
Art. VE/208C




VENTILATORE ASSIALE 120x120x25MM - 24VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 24 VCC
- Corrente: 0,17 Amp.
- Potenza: 4,08 W
- Flusso d'aria: 74,2 CFM
- Velocità: 2000 RPM
- Rumorosità: 35,5db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/209

CUSCINETTO
Art. VE/209C




VENTILATORI ASSIALI

VENTILATORE ASSIALE 120x120x25MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,11/0,10 Amp.
- Potenza: 19/18 W
- Flusso d'aria: 38/42 CFM
- Velocità: 2500/2700 RPM
- Rumorosità: 40/41db

• Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/207

CUSCINETTO
Art. VE/207C




VENTILATORE ASSIALE 120x120x38MM - 12VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 12 VCC
- Corrente: 0,34 Amp.
- Potenza: 4,08 W
- Flusso d'aria: 90 CFM
- Velocità: 2500 RPM
- Rumorosità: 36,5db

• Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/206

CUSCINETTO
Art. VE/206C




VENTILATORE ASSIALE 120x120x38MM - 24VCC



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 24 VCC
- Corrente: 0,20 Amp.
- Potenza: 4,8 W
- Flusso d'aria: 85 CFM
- Velocità: 2300 RPM
- Rumorosità: 35db

• Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/224

CUSCINETTO
Art. VE/224C




VENTILATORE ASSIALE 120x120x38MM - 115VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 115 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,24/0,23 Amp.
- Potenza: 22/21 W
- Flusso d'aria: 90/100 CFM
- Velocità: 2600/3000 RPM
- Rumorosità: 42/44db

• Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/202

CUSCINETTO
Art. VE/202C




VENTILATORE ASSIALE 120x120x38MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,24/0,23 Amp.
- Potenza: 22/21 W
- Flusso d'aria: 90/100 CFM
- Velocità: 2600/3000 RPM
- Rumorosità: 42/44db

• Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/205

CUSCINETTO
Art. VE/205C




VENTILATORE ASSIALE 170x170x51MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,30/0,29 Amp.
- Potenza: 55/54 W
- Flusso d'aria: 150 CFM
- Velocità: 2200/2500 RPM
- Rumorosità: 65db

• Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/330

CUSCINETTO
Art. VE/330C




VENTILATORI ASSIALI - GRIGLIE VENTILATORI

VENTILATORE ASSIALE 200x200x60MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,38/0,36 Amp.
- Potenza: 65/63 W
- Flusso d'aria: 420 CFM
- Velocità: 2400/2600 RPM
- Rumorosità: 41/42db

- Confezione: 5pz



BRONZINE
Art. VE/332

CUSCINETTO
Art. VE/332C




VENTILATORE ASSIALE 220x220x63MM - 220VCA



- Corpo: termoplastico
- Elica: termoplastico
- Tensione: 220 VCA 50/60Hz
- Corrente: 0,30/0,29 Amp.
- Potenza: 55/54 W
- Flusso d'aria: 150 CFM
- Velocità: 2200/2500 RPM
- Rumorosità: 65db

- Confezione: 5pz




BRONZINE
Art. VE/335


CUSCINETTO
Art. VE/335C




GRIGLIA DI PROTEZIONE PER VENTILATORI




- Corpo: acciaio cromato
- Confezione: 5pz




Art. GR/211 40 x 40mm



Art. GR/209 60 x 60mm



Art. GR/207 80 x 80mm




Art. GR/210 90 x 90mm

GRIGLIA DI PROTEZIONE PER VENTILATORI 120x120MM




- Corpo: acciaio cromato
- Confezione: 5pz




Art. GR/208



GRIGLIA DI PROTEZIONE CON FILTRO PER VENTILATORI



- Corpo: poliestere
fibra di vetro UL94 V-0
- Confezione: 5pz



Dimensioni (mm)


ARTICOLI	G	H	F
GR/212	78	69,6	80
GR/213	87	78,3	90
GR/214	116	104,4	120

MANOPOLE COMPONENTI COLORATE

MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Confezione: 50pz




ARTICOLO	COLORE
MA/1101R	ROSSO
MA/1101N	NERO
MA/1101B	BLU
MA/1101G	GIALLO
MA/1101V	VERDE
MA/1101GR	GRIGIO

MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Confezione: 50pz




ARTICOLO	COLORE
MA/1113R	ROSSO
MA/1113N	NERO
MA/1113B	BLU
MA/1113G	GIALLO
MA/1113V	VERDE
MA/1113GR	GRIGIO

MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: nero con indice bianco
- Confezione: 50pz




ARTICOLO	COLORE
MA/1117R	ROSSO
MA/1117N	NERO
MA/1117B	BLU
MA/1117G	GIALLO
MA/1117V	VERDE
MA/1117GR	GRIGIO

MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: nero con indice bianco
- Confezione: 50pz




ARTICOLO	COLORE
MA/1121R	ROSSO
MA/1121N	NERO
MA/1121B	BLU
MA/1121G	GIALLO
MA/1121V	VERDE
MA/1121GR	GRIGIO

MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Confezione: 50pz




ARTICOLO	COLORE
MA/1100R	ROSSO
MA/1100N	NERO
MA/1100B	BLU
MA/1100G	GIALLO
MA/1100V	VERDE
MA/1100GR	GRIGIO

MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Confezione: 50pz




ARTICOLO	COLORE
MA/1112R	ROSSO
MA/1112N	NERO
MA/1112B	BLU
MA/1112G	GIALLO
MA/1112V	VERDE
MA/1112GR	GRIGIO

MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Confezione: 50pz




ARTICOLO	COLORE
MA/1116R	ROSSO
MA/1116N	NERO
MA/1116B	BLU
MA/1116G	GIALLO
MA/1116V	VERDE
MA/1116GR	GRIGIO

MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Fondello: nero con indice bianco
- Confezione: 50pz



ARTICOLO	COLORE
MA/1120R	ROSSO
MA/1120N	NERO
MA/1120B	BLU
MA/1120G	GIALLO
MA/1120V	VERDE
MA/1120GR	GRIGIO

MANOPOLE COMPONENTI COLORATE

MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: nero con indice bianco

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1125R

COLORE

ROSSO

MA/1125N

NERO

MA/1125B

BLU

MA/1125G


GIALLO

MA/1125V

VERDE

MA/1125GR

GRIGIO



MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: trasparente 0-10 su 270°

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1131R

COLORE

ROSSO

MA/1131N

NERO

MA/1131B

BLU

MA/1131G


GIALLO

MA/1131V

VERDE

MA/1131GR

GRIGIO



MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: trasparente 0-10 su 270°

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1136R

COLORE

ROSSO

MA/1136N

NERO

MA/1136B

BLU

MA/1136G


GIALLO

MA/1136V

VERDE

MA/1136GR

GRIGIO



MANOPOLA COMPONENTI A MANDRINO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: trasparente 0-11 su 360°

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1141R

COLORE

ROSSO

MA/1141N

NERO

MA/1141B

BLU

MA/1141G


GIALLO

MA/1141V

VERDE

MA/1141GR

GRIGIO



MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Fondello: nero con indice bianco

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1124R

COLORE

ROSSO

MA/1124N

NERO

MA/1124B

BLU

MA/1124G


GIALLO

MA/1124V

VERDE

MA/1124GR

GRIGIO



MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Fondello: trasparente 0-10 su 270°

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1130R

COLORE

ROSSO

MA/1130N

NERO

MA/1130B

BLU

MA/1130G


GIALLO

MA/1130V

VERDE

MA/1130GR

GRIGIO



MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Fondello: trasparente 0-10 su 270°

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1135R

COLORE

ROSSO

MA/1135N

NERO

MA/1135B

BLU

MA/1135G


GIALLO

MA/1135V

VERDE

MA/1135GR

GRIGIO



MANOPOLA COMPONENTI CON VITE LATERALE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Fondello: trasparente 0-11 su 360°

• Confezione: 50pz

ARTICOLO

MA/1140R

COLORE

ROSSO

MA/1140N

NERO

MA/1140B

BLU

MA/1140G


GIALLO

MA/1140V

VERDE

MA/1140GR

GRIGIO



MANOPOLE componibili colorate

MANOPOLA componibile a mandrino



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: trasparente 0-11 su 360°
- Confezione: 50pz

ARTICOLO

COLORE

MA/1146R

ROSSO

MA/1146N

NERO

MA/1146B

BLU

MA/1146G


GIALLO

MA/1146V

VERDE

MA/1146GR

GRIGIO



MANOPOLA componibile con vite laterale



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Fondello: trasparente 0-11 su 360°
- Confezione: 50pz

ARTICOLO

COLORE

MA/1145R

ROSSO

MA/1145N

NERO

MA/1145B

BLU

MA/1145G


GIALLO

MA/1145V

VERDE

MA/1145GR

GRIGIO



MANOPOLA componibile a mandrino



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Confezione: 50pz

ARTICOLO

COLORE

MA/1190R

ROSSO

MA/1190N

NERO

MA/1190B

BLU

MA/1190G


GIALLO

MA/1190V

VERDE

MA/1190GR

GRIGIO



MANOPOLA componibile con vite laterale



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Confezione: 50pz

ARTICOLO

COLORE

Art. MA/1195R

ROSSO

Art. MA/1195N

NERO

Art. MA/1195B

BLU

Art. MA/1195G


GIALLO

Art. MA/1195V

VERDE

Art. MA/1195GR

GRIGIO



MANOPOLA componibile a mandrino



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø4mm
- Mandrino interno: ottone

- Confezione: 50pz

Art. MA/1200R

Colore

ROSSO

Art. MA/1200N

NERO

Art. MA/1200B

BLU

Art. MA/1200G


GIALLO

Art. MA/1200V

VERDE

Art. MA/1200GR

GRIGIO



MANOPOLA componibile a mandrino



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø4mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: nero con indice bianco
- Confezione: 50pz

Art. MA/1205R

Colore

ROSSO

Art. MA/1205N

NERO

Art. MA/1205B

BLU

Art. MA/1205G


GIALLO

Art. MA/1205V

VERDE

Art. MA/1205GR

GRIGIO



MANOPOLA componibile a mandrino



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø4mm
- Mandrino interno: ottone
- Fondello: nero con indice bianco
- Confezione: 50pz

Art. MA/1210R

Colore

ROSSO

Art. MA/1210N

NERO

Art. MA/1210B

BLU

Art. MA/1210G


GIALLO

Art. MA/1210V

VERDE

Art. MA/1210GR

GRIGIO



RIDUTTORE PER MANOPOLE



- Da Ø6mm a Ø4mm
- Corpo: nylon
- Confezione: 50pz


PER MANOPOLE Ø15mm
Art. RID/64

MANOPOLE COMPONENTI COLORATE

MANOPOLA A MANDRINO - SOLO CORPO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Confezione: 50pz




Art. MA/1161

MANOPOLA CON VITE LATERALE - SOLO CORPO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Confezione: 50pz




Art. MA/1160

MANOPOLA A MANDRINO - SOLO CORPO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Confezione: 50pz




Art. MA/1163

MANOPOLA CON VITE LATERALE - SOLO CORPO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Confezione: 50pz




Art. MA/1162

MANOPOLA A MANDRINO - SOLO CORPO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con mandrino autocentrante per perni Ø6mm
- Mandrino interno: ottone
- Confezione: 50pz




Art. MA/1202

MANOPOLA CON VITE LATERALE - SOLO CORPO



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Bussola interna: ottone
- Confezione: 50pz



Art. MA/1201

CAPPUCCIO PER MANOPOLE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: a pressione
- Colori disponibili:



- Confezione: 50pz

PER MANOPOLE Ø15mm
Art. MA/1168

PER MANOPOLE Ø22mm
Art. MA/1167

PER MANOPOLE Ø29mm
Art. MA/1206

INDICE PER MANOPOLE



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: a pressione
- Colori disponibili:



- Confezione: 50pz

PER MANOPOLE Ø15mm
Art. MA/1166

PER MANOPOLE Ø22mm
Art. MA/1165

PER MANOPOLE Ø29mm
Art. MA/1207

ACCESSORI MANOPOLE - MANOPOLE PLASTICHE

FONDELLO PER MANOPOLE ♦



- Corpo: ABS nero
- Indice: bianco
- Confezione: 50pz

PER MANOPOLE Ø15mm
Art. MA/1170

PER MANOPOLE Ø22mm
Art. MA/1171

FONDELLO TRASPARENTE CON NUMERAZIONE DA 0 A 11 SU 360° ♦



- Corpo: ABS trasparente
- Confezione: 50pz

PER MANOPOLE Ø15mm
Art. MA/1179

PER MANOPOLE Ø22mm
Art. MA/1180

COPRIDADO CON INDICE PER MANOPOLE ♦




- Corpo: ABS nero
- Indice: bianco
- Confezione: 50pz

PER MANOPOLE Ø15mm
Art. MA/1178

MANOPOLA IN PLASTICA OPACA



- Corpo: ABS nero
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Confezione: 50pz



Dimensioni (mm)

ARTICOLI	H	L
MA/1260	15	15
MA/1261	13	19
MA/1262	13	23
MA/1263	13	28

FONDELLO TRASPARENTE CON NUMERAZIONE DA 0 A 10 SU 270° ♦



- Corpo: ABS trasparente
- Confezione: 50pz

PER MANOPOLE Ø15mm
Art. MA/1172

PER MANOPOLE Ø22mm
Art. MA/1173

STATORE PER FONDELLI TRASPARENTI NUMERATI ♦



- Corpo: ABS nero
- Indice: bianco
- Confezione: 50pz


PER MANOPOLE Ø15mm
Art. MA/1176

PER MANOPOLE Ø22mm
Art. MA/1175

MANOPOLA IN PLASTICA OPACA



- Corpo: ABS grigio
- Fissaggio: con vite laterale per perni Ø6mm
- Confezione: 50pz



Dimensioni (mm)

ARTICOLI	H	L
MA/1250	15	15
MA/1251	13	19
MA/1252	13	23
MA/1253	13	28




MANOPOLE MORBIDE - MANOPOLE CONTAGIRI

MANOPOLA STRUMENTALE MORBIDA



- Corpo: ABS ricoperto in gomma morbida
- Fissaggio: a pressione Ø6mm
- Confezione: 50pz



Art. MA/1215R

Art. MA/1215N

Art. MA/1215B

Art. MA/1215G

Art. MA/1215V

Art. MA/1215W

Colore

ROSSO

NERO

BLU

GIALLO


VERDE

BIANCO

MANOPOLA STRUMENTALE MORBIDA



- Corpo: ABS ricoperto in gomma morbida
- Fissaggio: a pressione Ø6mm
- Confezione: 50pz



Art. MA/1220R

Art. MA/1220N

Art. MA/1220B

Art. MA/1220G

Art. MA/1220V

Art. MA/1220W

Colore

ROSSO

NERO

BLU

GIALLO


VERDE

BIANCO

MANOPOLA CONTAGIRI



- Corpo: plastica nera
- Max giri: 10
- Risoluzione: cinquantesimo
- Albero: Ø6,35mm
- Confezione: 1pz




Art. MA/2696

MANOPOLA CONTAGIRI



- Corpo: plastica nera
- Max giri: 10
- Risoluzione: cinquantesimo
- Albero: Ø6,35mm
- Confezione: 1pz




Art. MA/2696TT

Si technologies

MANOPOLA CONTAGIRI



- Corpo: plastica nera
- Max giri: 15
- Risoluzione: cinquantesimo
- Albero: Ø6,35mm
- Confezione: 1pz




Art. MA/RBTT

Si technologies

MANOPOLA CONTAGIRI DIGITALE



- Corpo: plastica nera
- Max giri: 15
- Risoluzione: cinquantesimo
- Albero: Ø6,35mm
- Confezione: 1pz



Art. MA/2126TT

Si technologies



FUSIBILI

FUSIBILI RAPIDI 5x20MM



- Tensione nominale: 250V



ARTICOLO	CORRENTE	ARTICOLO	VALORE
F5/50N	50mA	F5/630N	630mA
F5/80N	80mA	F5/800N	800mA
F5/100N	100mA	F5/1N	1A
F5/125N	125mA	F5/1,25N	1,25A
F5/160N	160mA	F5/1,6N	1,6A
F5/200N	200mA	F5/2N	2A
F5/250N	250mA	F5/2,5N	2,5A
F5/315N	315mA	F5/3,15N	3,15A
F5/400N	400mA	F5/4N	4A
F5/500N	500mA	F5/5N	5A
		F5/6,3N	6,3A

FUSIBILI RAPIDI 5x20MM ECONOMICI



- Tensione nominale: 250V



ARTICOLO	CORRENTE	ARTICOLO	CORRENTE
F5/100T	100mA	F5/2,5T	2,5A
F5/125T	125mA	F5/3,15T	3,15A
F5/160T	160mA	F5/4T	4A
F5/200T	200mA	F5/5T	5A
F5/250T	250mA	F5/6,3T	6,3A
F5/315T	315mA	F5/7T	7A
F5/400T	400mA	F5/8T	8A
F5/500T	500mA	F5/9T	9A
F5/630T	630mA	F5/10T	10A
F5/800T	800mA	F5/12T	12A
F5/1T	1A	F5/16T	16A
F5/1,25T	1,25A	F5/20T	20A
F5/1,6T	1,6A	F5/25T	25A
F5/2T	2A		

FUSIBILI RITARDATI 5x20MM



- Tensione nominale: 250V

* SENZA OMOLOGAZIONI



ARTICOLO	CORRENTE	ARTICOLO	VALORE
FR5/50MA	50mA	FR5/1,25A	1,25A
FR5/80MA	80mA	FR5/1,6A	1,6A
FR5/100MA	100mA	FR5/2A	2A
FR5/125MA	125mA	FR5/2,5A	2,5A
FR5/160MA	160mA	FR5/3,15A	3,15A
FR5/200MA	200mA	FR5/4A	4A
FR5/250MA	250mA	FR5/5A	5A
FR5/315MA	315mA	FR5/6,3A	6,3A
FR5/400MA	400mA	FR5/8A	*
FR5/500MA	500mA	FR5/10A	*
FR5/630MA	630mA	FR5/12A	*
FR5/800MA	800mA	FR5/16A	*
FR5/1A	1A	FR5/20A	*
		FR5/25A	*

FUSIBILI RAPIDI 5x20MM



- Tensione nominale: 250V
- Caratteristica di fusione secondo le normalizzazioni: CEI - IEC127 - VDE - DIN



ARTICOLO	CORRENTE	ARTICOLO	VALORE
F5/50MA	50mA	F5/1,6A	1,6A
F5/80MA	80mA	F5/2A	2A
F5/100MA	100mA	F5/2,5A	2,5A
F5/125MA	125mA	F5/3,15A	3,15A
F5/160MA	160mA	F5/4A	4A
F5/200MA	200mA	F5/5A	5A
F5/250MA	250mA	F5/6,3A	6,3A
F5/315MA	315mA	F5/8A	8A
F5/400MA	400mA	F5/9A	9A
F5/500MA	500mA	F5/10A	10A
F5/630MA	630mA	F5/12A	12A
F5/800MA	800mA	F5/16A	16A
F5/1A	1A	F5/20A	20A
F5/1,25A	1,25A	F5/25A	25A

FUSIBILI RAPIDI 5x20MM CERAMICA/QUARZO



- Tensione nominale: 250V
- Corpo: ceramica + quarzo



ARTICOLO	CORRENTE	ARTICOLO	VALORE
FC/100MA	100mA	FC/2,5A	2,5A
FC/125MA	125mA	FC/3,15A	3,15A
FC/160MA	160mA	FC/4A	4A
FC/200MA	200mA	FC/5A	5A
FC/250MA	250mA	FC/6,3A	6,3A
FC/315MA	315mA	FC/7A	7A
FC/400MA	400mA	FC/8A	8A
FC/500MA	500mA	FC/9A	9A
FC/630MA	630mA	FC/10A	10A
FC/800MA	800mA	FC/12A	12A
FC/1A	1A	FC/16A	16A
FC/1,25A	1,25A	FC/20A	20A
FC/1,6A	1,6A	FC/25A	25A
FC/2A	2A		

FUSIBILI RAPIDI 6,3x32MM



- Tensione nominale: 250V



ARTICOLO	CORRENTE	ARTICOLO	VALORE
F6/100MA	100mA	F6/2A	2A
F6/125MA	125mA	F6/2,5A	2,5A
F6/160MA	160mA	F6/3,15A	3,15A
F6/200MA	200mA	F6/4A	4A
F6/250MA	250mA	F6/5A	5A
F6/315MA	315mA	F6/6,3A	6,3A
F6/400MA	400mA	F6/8A	8A
F6/500MA	500mA	F6/10A	10A
F6/630MA	630mA	F6/12A	12A
F6/800MA	800mA	F6/16A	16A
F6/1A	1A	F6/20A	20A
F6/1,25A	1,25A	F6/25A	25A
F6/1,6A	1,6A		

FUSIBILI

FUSIBILI RAPIDI 6,3x32MM CERAMICA/QUARZO



- Tensione nominale: 250V
- Corpo: ceramica + quarzo




ARTICOLO	CORRENTE
FS/100MA	100mA
FS/125MA	125mA
FS/160MA	160mA
FS/200MA	200mA
FS/250MA	250mA
FS/315MA	315mA
FS/400MA	400mA
FS/500MA	500mA
FS/630MA	630mA
FS/800MA	800mA
FS/1A	1A
FS/1,25A	1,25A
FS/1,6A	1,6A
FS/2A	2A

ARTICOLO	VALORE
FS/2,5A	2,5A
FS/3,15A	3,15A
FS/4A	4A
FS/5A	5A
FS/6,3A	6,3A
FS/7A	7A
FS/8A	8A
FS/9A	9A
FS/10A	10A
FS/12A	12A
FS/16A	16A
FS/20A	20A
FS/25A	25A

FUSIBILI CILINDRICI PER AUTO



- Tensione nominale: 32V
- Corpo: plastica colorata
- Contatto: conico




ARTICOLO	VALORE
FP/5A	5A
FP/8A	8A
FP/10A	10A
FP/16A	16A
FP/25A	25A
FP/40A	40A

FUSIBILI TERMICI ASSIALI



- Corpo: resina fenolica
- Terminali: rame stagnato
- Corrente: 12A
- Tensione: 250V
- Temperatura max: 180°
- Tolleranza: -5°




ARTICOLO	TEMPERATURA
FC/072	72°
FC/077	77°
FC/084	84°
FC/093	93°
FC/098	98°
FC/104	104°
FC/110	110°
FC/117	117°
FC/121	121°

FUSIBILI A LAMA PER AUTO



- Tensione nominale: 24V
- Corpo: plastica colorata




ARTICOLO	VALORE
FL/3A	3A
FL/4A	4A
FL/5A	5A
FL/7,5A	7,5A
FL/10A	10A
FL/15A	15A
FL/20A	20A
FL/25A	25A
FL/30A	30A

FUSIBILI TERMICI RADIALI



- Corpo: resina fenolica
- Terminali: rame stagnato
- Corrente: 12A
- Tensione: 250V
- Temperatura max: 180°
- Tolleranza: ±2°




ARTICOLO	TEMPERATURA
FT/110	117°
FT/125	127°
FT/130	136°
FT/135	140°
FT/145	150°
FT/160	160°
FT/169	169°

FUSIBILI TERMICI ASSIALI



- Corpo: resina fenolica
- Terminali: rame stagnato
- Corrente: 12A
- Tensione: 250V
- Temperatura max: 180°
- Tolleranza: -5°




ARTICOLO	TEMPERATURA
FC/128	128°
FC/144	144°
FC/152	152°
FC/167	167°
FC/184	184°
FC/192	192°
FC/216	216°
FC/229	229°
FC/240	240°

FUSIBILI INDUSTRIALI

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE LCT



- Tensione nominale: 240VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato




ARTICOLO	CORRENTE
FU/766	6A
FU/7610	10A
FU/7612	12A
FU/7616	16A
FU/7620	20A

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE LET



- Tensione nominale: 240VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato




ARTICOLO	CORRENTE
FU/5325	25A
FU/5335	35A
FU/5350	50A
FU/5363	63A
FU/5375	75A
FU/5380	80A
FU/53100	100A
FU/53125	125A
FU/53160	160A
FU/53180	180A

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE CT



- Tensione nominale: 690VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato




ARTICOLO	CORRENTE
Art. FU/776	6A
Art. FU/7710	10A
Art. FU/7712	12A
Art. FU/7716	16A
Art. FU/7720	20A

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE FEE/EET



- Tensione nominale: 240VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato




ARTICOLO	CORRENTE
FU/5975	75A
FU/5980	80A
FU/5985	85A
FU/59100	100A
FU/59110	110A
FU/59125	125A
FU/59150	150A
FU/59160	160A
FU/59200	200A

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE LMT



- Tensione nominale: 240VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato




ARTICOLO	CORRENTE
FU/54200	200A
FU/54250	250A
FU/54315	315A
FU/54355	355A
FU/54400	400A
FU/54400	450A

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE LMMT



- Tensione nominale: 240VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato




ARTICOLO	CORRENTE
FU/71400	400A
FU/71450	450A
FU/71500	500A
FU/71630	630A
FU/71710	710A
FU/71800	800A
FU/71900	900A

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE FE/ET



- Tensione nominale: 690VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato




ARTICOLO	CORRENTE
FU/7316	16A
FU/7325	25A
FU/7332	32A
FU/7335	35A
FU/7340	40A
FU/7345	45A
FU/7350	50A
FU/7356	56A
FU/7363	63A
FU/7375	75A
FU/7380	80A
FU/73100	100A

FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE FM/MT



- Tensione nominale: 240VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato



ARTICOLO	CORRENTE
FU/74100	100A
FU/74125	125A
FU/74150	150A
FU/74160	160A
FU/74180	180A
FU/74200	200A
FU/74235	235A
FU/74250	250A
FU/74315	315A
FU/74355	355A

FUSIBILI INDUSTRIALI - PORTAFUSIBILI


FUSIBILI ULTRARAPIDI INDUSTRIALI SERIE FMM/MMT



- Tensione nominale: 240VCA
- Corpo: ceramica
- Contatti: ottone stagnato



ARTICOLO	CORRENTE
FU/75315	315A
FU/75355	355A
FU/75400	400A
FU/75450	450A
FU/75500	500A
FU/75630	630A
FU/75710	710A



PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20




- Corpo e ghiera: bachelite con molla di pressione
- Tappo: a vite
- Contatti: ottone cromato a saldare
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 10pz



Art. PTF/600EDK



PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20




- Corpo e ghiera: termoplastico autoestinguente con molla di pressione
- Tappo: a vite
- Contatti: ottone stagnato a saldare
- Portata: 6A - 250V

- Confezione: 10pz



Art. PTF/684



PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20




- Corpo: bachelite nera
- Tappo: innesto a baionetta
- Contatti: ottone con morsetto a vite
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 10pz



Art. PTF/607



PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20




- Corpo e ghiera: bachelite con molla di pressione
- Tappo: a vite
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 10pz



Art. PTF/600



PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20




- Corpo e ghiera: termoplastico autoestinguente con molla di pressione
- Tappo: a vite
- Contatti: ottone stagnato a saldare
- Portata: 6A - 250V

- Confezione: 10pz



Art. PTF/599



PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20




- Corpo e ghiera: bachelite con molla di pressione
- Tappo: innesto a baionetta
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Portata: 10A - 250V

- Confezione: 10pz



Art. PTF/110



PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 6,3x32




- Corpo e ghiera: bachelite con molla di pressione
- Tappo: a vite
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Portata: 15A - 250V

- Confezione: 10pz



Art. PTF/109




PORTAFUSIBILI

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 6,3x32



- Corpo e ghiera: bachelite
- Tappo: a vite
- Contatti: ottone nichelato a saldare
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. PTFP/108

PORTAFUSIBILE VERTICALE DA CIRCUITO STAMPATO PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: termoplastico caricato vetro autoestinguente
- Tappo: innesto a baionetta
- Contatti: lega di rame stagnato
- Portata: 10A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. PTFV/106

PORTAFUSIBILE ORIZZONTALE DA CIRCUITO STAMPATO PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: termoplastico autoestinguente
- Tappo: innesto a baionetta
- Contatti: lega di rame stagnato
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. PTFO/105

PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILE 5x20



- Corpo: propilene
- * Adatto per Art. PTF/602
- Confezione: 10pz




ARTICOLO	COLORE
PRO/682BE	BEIGE
PRO/682N	NERO
PRO/682R	ROSSO
PRO/682B	BLU

PORTAFUSIBILE VERTICALE DA CIRCUITO STAMPATO PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: bachelite
- Tappo: innesto a baionetta
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. PTF/681

PORTAFUSIBILE ORIZZONTALE DA CIRCUITO STAMPATO PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: bachelite
- Tappo: innesto a baionetta
- Contatti: ottone nichelato
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. PTF/608

PORTAFUSIBILE DA CIRCUITO STAMPATO PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: termoplastico caricato vetro autoestinguente
- Contatti: lega di rame stagnato
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. PTF/602

PORTAFUSIBILE A SALDARE PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: termoplastico caricato vetro autoestinguente
- Contatti: lega di rame stagnato
- Portata: 6A - 250V
- Confezione: 10pz




Art. PTF/604

PORTAFUSIBILI - CONTATTI PER PORTAFUSIBILI

PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILE DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: termoplastico trasparente
- Montaggio: a pressione
- Confezione: 10pz




Art. **PRO/601**

PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILE 5x20*



- Corpo: termoplastico caricato vetro autoestinguente
- * Adatto per Art. PTF/609
Art. PTF/609N
- Confezione: 10pz




ARTICOLO
PRO/609

COLORE
VERDE

PRO/609N

NERO

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20 E 6,3x32



- Corpo: nylon
- Montaggio: a baionetta
- Per fusibili 6,3 x 32mm



Art. **PTFV/215**




- Corpo: termoplastico
- Montaggio: a vite
- Per fusibili 5 x 20mm



Art. **PTFV/220**

CONTATTO PER PORTAFUSIBILI DA C.S. PER FUSIBILI 5x20 E 6,3x32

- Materiale: bronzo stagnato




Art. **CT/29**

PORTAFUSIBILE DA CIRCUITO STAMPATO PER FUSIBILI 5x20



- Corpo: termoplastico caricato vetro autoestinguente
- Contatti: ottone stagnato
- Portata: 6,3A - 250V
- Confezione: 10pz



ARTICOLO
PTF/606

COLORE
VERDE


PTF/606N

NERO

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20 E 6,3x32



- Corpo: termoplastico
- Contatti: lega di rame
- Montaggio: a baionetta
- Sezione cavetti: 0,75mm²
- Fissaggio cavetti: a saldare
- Portata: 6,3A - 250V
- Potenza dissipabile: 1,6W
- Resistenza contatto: <5mΩ
- Resistenza isolamento: 10²MΩ
- Rigidità dielettrica: >3000 Vac / 60 "



- Confezione: 10pz




Art. **PTF/683**

CONTATTO PER FUSIBILI AUTO




- Materiale: ottone stagnato
- Corrente: 25A



Art. **CT/FA**

CONTATTO PER PORTAFUSIBILI DA C.S. PER FUSIBILI 5x20


- Materiale: ottone stagnato




Art. **CT/29A**

CONTENITORI METALLICI E PLASTICI

CONTENITORI IN ACCIAIO STAGNATO A FUOCO




- Coperchio a molla, chiusura a scatto. Fornito con divisori verticali forati e tranciati per il montaggio di cablaggi




ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/371	54	49	25,5
SC/372	83	49	25,5
SC/373	106	49	25,5
SC/374	161	49	25,5

CONTENITORI IN ALLUMINIO




- Fondo e coperchio metallizzati colore argento. 4 viti in dotazione




ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/1A	38	72	28
SC/2A	57,5	72	28
SC/3A	103	72	28
SC/4A	143	72	28

CONTENITORI IN ALLUMINIO

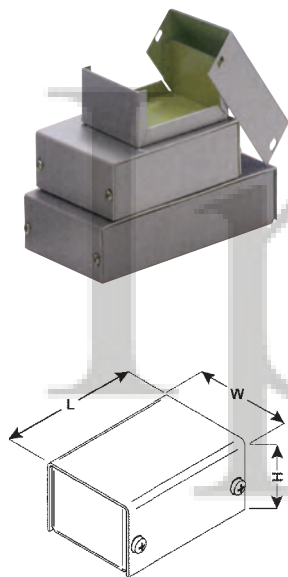


- Fondo e coperchio metallizzati colore argento. 4 viti in dotazione




ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/1B	38	72	43
SC/2B	57,5	72	43
SC/3B	103	72	43
SC/4B	143	72	43

CONTENITORI IN ABS

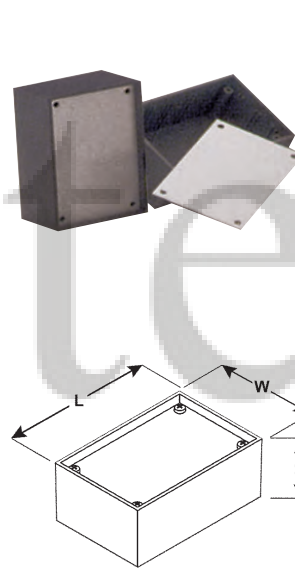


- Spigoli vivi, guide per pcb, pannello di chiusura in alluminio 1mm, pareti lucide. 4 viti in dotazione




ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/P1	85	56	35,5
SC/P2	110	70	48
SC/P3	160	96	61
SC/P4	215	130	77

CONTENITORI IN ABS



- Spigoli vivi, guide per pcb, pannello di chiusura in alluminio 1mm, pareti lucide. 4 viti in dotazione




ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/CP1	85	56	41,4
SC/CP2	110	70	54
SC/CP3	160	96	67
SC/CP4	215	130	83

CONTENITORI IN ABS GRIGIO PANNELLO SUPERIORE 15°



- Pannello di chiusura in alluminio 1mm inclinato 15°, pareti lucide con punti fissaggio pcb 4 viti in dotazione 6 viti in dotazione per art. SC/364




ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/362	161	97	61
SC/363	216	130	78
SC/364	311	170	89

CONTENITORI PLASTICI

CONTENITORI IN ABS GRIGIO




- Angoli arrotondati, coperchio in plastica, guide per pcb, pareti lucide.
- 4 viti in dotazione




ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/COF1	100	55	29
SC/COF2	125	70	39
SC/COF3	160	95	49
SC/COF4	215	130	68

CONTENITORI IN ABS CON FORATURA PER AREAZONE




- 2 pannelli frontali spessore 1mm, punti fissaggio pcb 8 viti in dotazione



ARTICOLI	Dimensioni mm		
	L	W	H
SC/AUS11	198	178	36
SC/AUS12	198	178	54
SC/AUS22	198	178	72
SC/AUS23	198	178	90
SC/AUS33	198	178	108

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI

- Corpo: ABS nero
- Completo di viti per montaggio

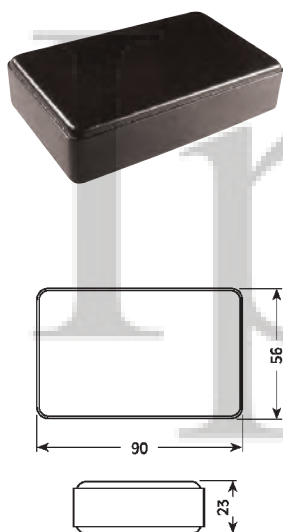

Art. SC/700

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI


- Corpo: ABS nero
- Completo di viti per montaggio
- Alloggio per 2 stilo AA o batteria da 9V



Art. SC/701

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI

- Corpo: ABS nero
- Completo di viti per montaggio

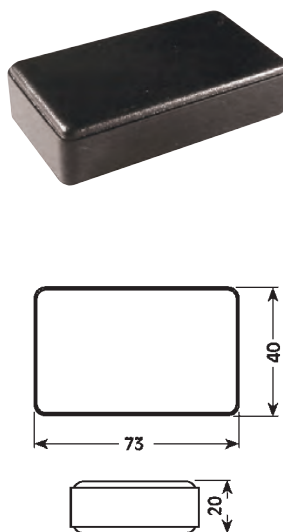

Art. SC/703

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI

- Corpo: ABS nero




Art. SC/704

CONTENITORI PLASTICI

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI ♦



- Corpo: ABS nero
- Completo di viti per montaggio




Art. SC/705

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI ♦



- Corpo: ABS nero
- Completo di viti per montaggio
- Griglia di areazione




Art. SC/706

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI ♦



- Corpo: ABS nero
- Completo di viti per montaggio




Art. SC/707

CONTENITORE PER MONTAGGI ELETTRONICI ♦



- Corpo: ABS nero
- Completo di viti per montaggio
- Alloggio per 2 stilo AA o batteria da 9V



Art. SC/708



♦ PRODOTTI REALIZZATI CON NOSTRE ATTREZZATURE

RELE' DI SEGNALE - 2 SCAMBI



CONTATTI

- Tipo contatti: 2C
- Resistenza contatti: 50mΩ max
- Portata nominale: 0,5A 125VAC
1A 30VDC
- Corrente sui contatti: 2A
- Massimo carico sui contatti: 65,5AV/30W
- Massima tensione di commutazione: 250VAC/220VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 0,14W a 0,3W
- Potenza operativa: da 0,08W a 0,17W
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 6msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 4msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica 1000VAC 1 min.



Codice	Tensione
Art. RELE/2/12A FUJITSU A12WK	12V
Art. RELE/2/24A FUJITSU A24WK	24V

FUJITSU

RELE' DI SEGNALE SMD - 2 SCAMBI



CONTATTI

- Tipo contatti: 2C
- Resistenza contatti: 75mΩ max
- Portata nominale: 0,3A 125VAC
1A 30VDC
- Corrente sui contatti: 2A
- Massimo carico sui contatti: 62,5AV/30W
- Massima tensione di commutazione: 250VAC/220VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 140mW a 230mW
- Potenza operativa: da 80mW a 130mW
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 3msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 3msec.
- Resistenza d'isolamento: 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 1000VAC 1 min. (contatti aperti)
1500VAC 1 min. (bobina e contatti)



Codice	Tensione
Art. RELE/2/12B3 FUJITSU FTRB3SA012Z	12V
Art. RELE/2/24B3 FUJITSU FTRB3SA024Z	24V

FUJITSU

RELE' DI SEGNALE - 2 SCAMBI



CONTATTI

- Tipo contatti: 2C
- Resistenza contatti: 50mΩ max
- Portata nominale: 0,5A 125VAC
1A 30VDC
- Corrente sui contatti: 2A
- Massimo carico sui contatti: 65,5AV/30W
- Massima tensione di commutazione: 250VAC/220VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 0,14W a 0,3W
- Potenza operativa: da 0,08W a 0,17W
- Temperatura operativa: -40°C +85°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 6msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 4msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 1000VAC 1 min. (contatti aperti)
1500VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice	Tensione
Art. RELE/2/12NA FUJITSU NA12WK	12V
Art. RELE/2/24NA FUJITSU NA24WK	24V

FUJITSU

RELE' DI SEGNALE - 1 SCAMBIO



CONTATTI

- Tipo contatti: 1C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 0,5A 120VAC
1A 24VDC
- Corrente sui contatti: 2A
- Massimo carico sui contatti: 60AV/24W
- Massima tensione di commutazione: 120VAC/60VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 0,15W a 0,175W
- Potenza operativa: da 0,075W a 0,086W
- Temperatura operativa: -30°C +90°C

CARATTERISTICHE


- Tempo di risposta all'eccitazione: 5msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 2msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 400VAC 1 min. (contatti aperti)
1000VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice	Tensione
Art. RELE/1/12SY FUJITSU SY12K	12V
Art. RELE/1/24SY FUJITSU SY24K	24V

FUJITSU

RELE' DI SEGNALE - 1 SCAMBIO

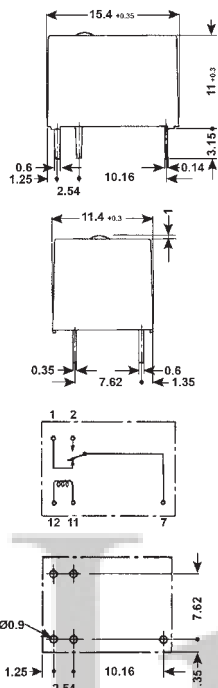

CONTATTI

- Tipo contatti: 1C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 0,5A 120VAC
1A 24VDC
- Corrente sui contatti: 2A
- Massimo carico sui contatti: 60AV/24W
- Massima tensione di commutazione: 120VAC/60VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 0,19W a 0,27W
- Potenza operativa: da 0,1W a 0,13W
- Temperatura operativa: -30°C +55°C

CARATTERISTICHE


- Tempo di risposta all'eccitazione: 6msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 3msec.
- Resistenza d'isolamento 100mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica 500VAC 1 min.



Codice	Tensione
Art. RELE/1/06S FUJITSU MZ6HSK	6V
Art. RELE/1/12S FUJITSU MZ12HSK	12V
Art. RELE/1/24SF FUJITSU MZ24HSK	24V

FUJITSU

RELE' DI SEGNALE - 1 SCAMBIO

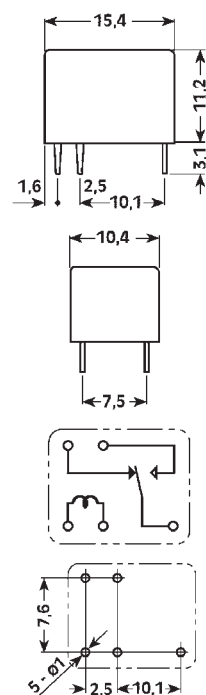

CONTATTI

- Tipo contatti: 1C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 0,5A 120VAC
1A 24VDC
- Corrente sui contatti: 2A
- Massimo carico sui contatti: 60AV/24W
- Massima tensione di commutazione: 120VAC/60VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 0,19W a 0,27W
- Potenza operativa: da 0,1W a 0,13W
- Temperatura operativa: -30°C +75°C


CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 6msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 3msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica 500VAC 1 min.



Codice	Tensione
Art. RELE/1/24S	24V

RELE' DI SEGNALE - 2 SCAMBI

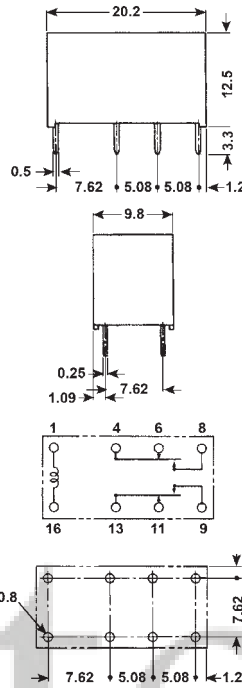

CONTATTI

- Tipo contatti: 2C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 0,5A 120VAC
1A 24VDC
- Corrente sui contatti: 1A
- Massimo carico sui contatti: 60AV/24W
- Massima tensione di commutazione: 120VAC/60VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 0,15W a 0,30W
- Potenza operativa: da 0,075W a 0,14W
- Temperatura operativa: -30°C +90°C

CARATTERISTICHE


- Tempo di risposta all'eccitazione: 6msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 3msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 500VAC 1 min. (contatti aperti)
1000VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice	Tensione
Art. RELE/2/06S FUJITSU RY6K	6V
Art. RELE/2/12S FUJITSU RY12K	12V
Art. RELE/2/24SF FUJITSU RY24K	24V

FUJITSU

RELE' DI SEGNALE - 2 SCAMBI

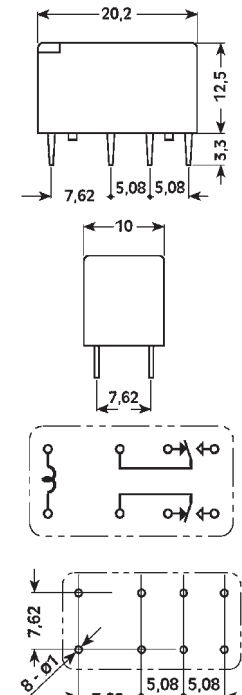

CONTATTI

- Tipo contatti: 2C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 0,5A 120VAC
1A 24VDC
- Corrente sui contatti: 1A
- Massimo carico sui contatti: 60AV/24W
- Massima tensione di commutazione: 120VAC/60VDC

BOBINA

- Potenza nominale: da 0,15W a 0,30W
- Potenza operativa: da 0,075W a 0,14W
- Temperatura operativa: -30°C +90°C





CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 6msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 3msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 500VAC 1 min. (contatti aperti)
1000VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice	Tensione
Art. RELE/2/24S	24V

RELE' DI POTENZA - 1 SCAMBIO



CONTATTI

- Tipo contatti: 1C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 10A-250VAC/30VDC
- Massima corrente di carico: 14A
- Massima tensione di commutazione: 400VAC/300VDC

BOBINA

- Potenza nominale: 400mW
- Potenza operativa: 230mW
- Temperatura operativa: -40°C +75°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 10msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 5msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 1000VAC 1 min. (contatti aperti) 1500VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice Tensione

Art. RELE/1/12 12V





FUJITSU FTRH1CA012V

Art. RELE/1/24F 24V

FUJITSU FTRH1CA024V

FUJITSU

RELE' DI POTENZA - 1 SCAMBIO



CONTATTI

- Tipo contatti: 1C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 10A-250VAC/30VDC
- Massima corrente di carico: 14A
- Massima tensione di commutazione: 400VAC/300VDC

BOBINA

- Potenza nominale: 400mW
- Potenza operativa: 230mW
- Temperatura operativa: -40°C +75°C

CARATTERISTICHE





- Tempo di risposta all'eccitazione: 10msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 5msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 1000VAC 1 min. (contatti aperti) 1500VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice Tensione

Art. RELE/1/24 24V

RELE' DI POTENZA - 2 SCAMBI



CONTATTI

- Tipo contatti: 2C
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 8A-250VAC/24VDC
- Massima corrente di carico: 8A
- Massima tensione di commutazione: 400VAC/300VDC

BOBINA

- Potenza nominale: 400mW
- Potenza operativa: 225mW
- Temperatura operativa: -40°C +75°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 15msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 5msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 1000VAC 1 min. (contatti aperti) 5000VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice Tensione

Art. RELE/2/12 12V





FUJITSU FTRF1CL012R

Art. RELE/2/24 24V

FUJITSU FTRF1CL024R

FUJITSU

RELE' DI POTENZA - 1 SCAMBIO



CONTATTI

- Tipo contatti: 1A
- Resistenza contatti: 100mΩ max
- Portata nominale: 3A-250VAC/30VDC
- Massima corrente di carico: 5A
- Massima tensione di commutazione: 277VAC/30VDC

BOBINA

- Potenza nominale: 0,2W
- Potenza operativa: 0,11W
- Temperatura operativa: -40°C +70°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 10msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 10msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 750VAC 1 min. (contatti aperti) 4000VAC 1 min. (bobina e contatti).



Codice Tensione

Art. RELE/1/12F3 12V




FUJITSU FTR-F3AA012E

Art. RELE/1/24F3 24V

FUJITSU FTR-F3AA024E

FUJITSU

RELE' DI POTENZA - 1 SCAMBIO



CONTATTI

- Tipo contatti: 1A
- Resistenza contatti: 70mΩ max
- Portata nominale: 5A-250VAC/30VDC
- Massima corrente di carico: 5A
- Massima tensione di commutazione: 250VAC/150VDC

BOBINA

- Potenza nominale: 0.2W
- Potenza operativa: 0.113W
- Temperatura operativa: -40°C +70°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 8msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 4msec.
- Resistenza d'isolamento 1000mΩ a 500VDC
- Rigidità dielettrica: 750VAC 1 min. (contatti aperti) 5000VAC 1 min. (bobina e contatti).






Codice Tensione

Art. RELE/1/12JV 12V
FUJITSU JV12SKT

Art. RELE/1/24JV 24V
FUJITSU JV24SKT

FUJITSU

RELE' STATO SOLIDO



INPUT

- Tensione operativa: 3.75 to 6 VDC (SL05) 9 to 14.4 VDC (SL12) 18 to 28.8 VDC (SL24) 48 to 66 VDC (SL60)
- Tensione di rilascio: 1.25VDC (SL05) 3.6VDC (SL12) 8.4VDC (SL24) 18VDC (SL60)
- Impedenza in entrata: 560Ω ±10% (SL05) 1.3KΩ ±10% (SL12) 2.4KΩ ±10% (SL24) 10KΩ ±10% (SL60)

OUTPUT

- Tensione di carico: 24 to 250 AC Vrms
- Max corrente di carico: 1A rms
- Sovratensione corrente 1 ciclo: 50A (60Hz)
- Dispersione corrente (stato OFF): max. 1mA rms (60Hz, 220AC Vrms)
- Max caduta tensione (stato ON): max. 1.3 V (1Arms, 50Hz)
- Temperatura operativa: -30°C +85°C immagazz.: -40°C +100°C

Codice Tensione

Art. RELE/SS/SL05 5V
FUJITSU FTR-SLPK005W





Art. RELE/SS/SL12 12V
FUJITSU FTR-SLPK012W

Art. RELE/SS/SL24 24V
FUJITSU FTR-SLPK024W

Art. RELE/SS/SL60 60V
FUJITSU FTR-SLPK060W

FUJITSU

RELE' PER APPLICAZIONI "AUTOMOTIVE" - 1 SCAMBIO



CONTATTI

- Tipo contatti: 1C
- Caduta tensione: 100mv (a 2A 12VDC)
- Portata nominale: 14VDC 25A
- Corrente sui contatti: 1A
- Massima corrente di carico: 35 A/10 min., 30 A/ ore (25° C, 100%)
- Massima corrente d'afflusso: 60A
- Massima corrente di commutazione: 35A 16VDC

BOBINA

- Temperatura operativa: -40°C +85°C
- Temperatura d'immagazzinamento: -40°C +85°C

CARATTERISTICHE

- Tempo di risposta all'eccitazione: 10msec.
- Tempo di risposta al rilascio: 5msec.
- Resistenza termica: 73°C/W



Codice Tensione




Art. RELE/1/0951 9V
FUJITSU FBR51ND09-W1

Art. RELE/1/1051 10V
FUJITSU FBR51ND10-W1

Art. RELE/1/1251 12V
FUJITSU FBR51ND12-W1

FUJITSU

RELE' STATO SOLIDO



INPUT

- scala operativa: 20% della tensione nominale
- Tensione operativa: 80% della tensione nominale
- Tensione di rilascio: minimo 1V
- Impedenza in entrata: 130Ω ±10% (SG03) 330Ω ±10% (SG05) 1KΩ ±10% (SG12) 2.2KΩ ±10% (SG24)

OUTPUT

- Tensione di carico: 75 to 265 Vrms
- Max corrente di carico: 3A rms
- Min. corrente di carico: 10mA rms
- Sovratensione corrente 1 ciclo: 132A (60Hz)
- Dispersione corrente (stato OFF): 2.5 mArms (at 100 Vrms 60 Hz) 5.0 mArms (at 200 Vrms 60 Hz)
- Max caduta tensione (stato OFF): 1.5V rms
- Temperatura operativa: -30°C +85°C immagazz.: -40°C +100°C

Codice Tensione

Art. RELE/SS/SG03 3V
FUJITSU SG-3A03CV

Art. RELE/SS/SG12 5V
FUJITSU SG-5A03CV


Art. RELE/SS/SG24 12V
FUJITSU SG-12A03CV

Art. RELE/SS/SG60 24V
FUJITSU SG-24A03CV

FUJITSU


RELE' REED

RELE' REED SENZA DIODO - 1 CONTATTO NORM. APERTO




- Contatti: da c.s. passo 2,54mm
- Temperatura di lavoro: -35°C +85°C
- Tempo eccitazione: 0,5msec.
- Tempo diseccitazione: 0,5msec.
- Capacità commutazione: 10W
- Tensione commutazione: 2000V
- Corrente nominale: 0,5A

• Confezione: 1 pz.

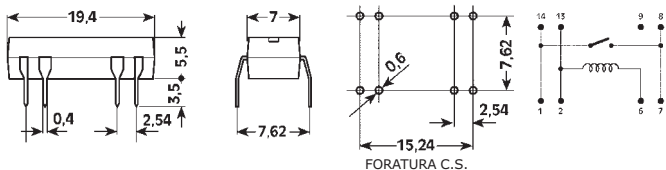


ARTICOLO	RESISTENZA (ohm)	TENSIONE NOM. (V)	TENSIONE INGRESSO (V)
RELE/2100	500	5	3,75
RELE/2102	1000	12	9
RELE/2104	2150	24	18

RELE' REED SENZA DIODO - 1 SCAMBIO




- Contatti: da c.s. passo 2,54mm
- Temperatura di lavoro: -35°C +85°C
- Tempo eccitazione: 1,3msec.
- Tempo diseccitazione: 1,8msec.
- Capacità commutazione: 3W
- Tensione commutazione: 100V
- Corrente nominale: 0,25A

• Confezione: 1 pz.

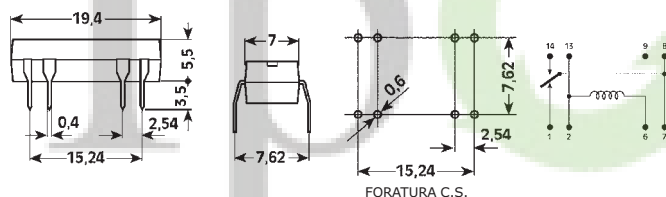


ARTICOLO	RESISTENZA (ohm)	TENSIONE NOM. (V)	TENSIONE INGRESSO (V)
RELE/2112	200	5	3,75
RELE/2114	500	12	9
RELE/2116	2150	24	18

RELE' REED SENZA DIODO - 2 CONTATTI NORM. APERTO



- Contatti: da c.s. passo 2,54mm
- Temperatura di lavoro: -35°C +85°C
- Tempo eccitazione: 0,5msec.
- Tempo diseccitazione: 0,5msec.
- Capacità commutazione: 10W
- Tensione commutazione: 2000V
- Corrente nominale: 0,2A

• Confezione: 1 pz.

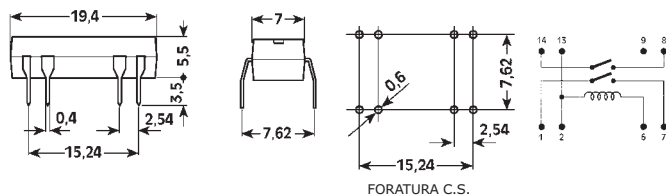

ARTICOLO	RESISTENZA (ohm)	TENSIONE NOM. (V)	TENSIONE INGRESSO (V)
RELE/2106	140	5	3,75
RELE/2108	500	12	9
RELE/2110	2150	24	18

Panasonic

ideas for life




Power Inverter

DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TO126



- Resistenza termica: 29C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. TE19

DISSIPATORE TERMICO PER TO220



- Resistenza termica: 12,5C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. TE25

DISSIPATORE TERMICO PER TO220



- Resistenza termica: 15C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. TE28

DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TO126



- Resistenza termica: 17C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T29

DISSIPATORE TERMICO PER TO220



- Resistenza termica: 18C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T25A

DISSIPATORE TERMICO PER TO220



- Resistenza termica: 18C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T25C

DISSIPATORE TERMICO PER TO66



- Resistenza termica: 13C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. TEA28

DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TO4



- Resistenza termica: 9C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T32

DISSIPATORI TERMICI

DISSIPATORE TERMICO PER TO220



- Resistenza termica: 9,5C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. TEA35

DISSIPATORE TERMICO PER TO3PL



- Resistenza termica: 11C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T44

DISSIPATORE TERMICO PER TO3 - TO3PL



- Resistenza termica: 7,7C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T45N

DISSIPATORE TERMICO PER TO3 - TO3PL



- Resistenza termica: 7,7C°/W
- Profondità: 75mm
- Singola serie di fori a 33°

Art. T115/75/33



- Resistenza termica: 2,2C°/W
- Profondità: 40mm
- Singola serie di fori a 33°

Art. T115/40/33


- Resistenza termica: 2,2C°/W
- Profondità: 40mm

Art. T115/40

DISSIPATORE TERMICO PER TO5



- Resistenza termica: 55C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T19

DISSIPATORE TERMICO PER TO3PL



- Resistenza termica: 9,5C°/Watt
- Confezione: 1 pz.




Art. T38

DISSIPATORE TERMICO PER TO3 - TO3PL




- Resistenza termica: 2,3C°/W
- Profondità: 40mm

Art. T88/40



- Resistenza termica: 2,3C°/W
- Profondità: 100mm
- Singola serie di fori a 33°

Art. T88/100/33



- Resistenza termica: 2,3C°/W
- Profondità: 100mm
- Doppia serie di fori a 33°

Art. T88/100/2X33

- Resistenza termica: 2,3C°/W
- Profondità: 40mm
- Singola serie di fori a 33°


Art. T88/40/33

- Resistenza termica: 2,3C°/W
- Profondità: 75mm
- Singola serie di fori a 33°

Art. T88/75/33


DISSIPATORI TERMICI - ISOLATORI

DISSIPATORE TERMICO PER TO3 - TO3PL



- Resistenza termica: $2\text{C}^\circ/\text{W}$
- Profondità: 100mm
- Singola serie di fori a 33°

Art. T130/100/33



- Resistenza termica: $2\text{C}^\circ/\text{W}$
- Profondità: 100mm
- Singola serie di fori a 33°

Art. T130/100/2X33

- Resistenza termica: $2\text{C}^\circ/\text{W}$
- Profondità: 75mm
- Singola serie di fori a 33°


Art. T130/75/33

DISSIPATORE TERMICO PER TO3 - TO3PL



- Resistenza termica: $0,9\text{C}^\circ/\text{W}$
- Profondità: 75mm
- Singola serie di fori a 33°

- Confezione: 1 pz.




Art. T120/75/33

ISOLATORE PLASTICO PER TO3



- Materiale: silicone
- Confezione: 1 pz.




Art. IS/TO3

ISOLATORE SILICONICO PER TO-3P




- Materiale: silicone
- Confezione: 1 pz.



Art. IS/TO3P

ISOLATORE SILICONICO PER TO-220


- Materiale: silicone
- Confezione: 1 pz.



Art. IS/TO220

ISOLATORE PLASTICO PER TO-220


- Materiale: PVC
- Confezione: 1 pz.



Art. IS/220

ISOLATORE PLASTICO PER TO3

- Materiale: PVC
- Confezione: 1 pz.



Art. IS/03




INTERRUTTORI DIP-SWITCH

INTERRUTTORE DIP-SWITCH DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: resina epossidica UL-94 V-0
- Terminali: bronzo fosforoso nichelato
- Passo: 2,54mm
- Portata: 100mA - 50V non commutato
25mA - 24V commutato
- Temperatura operativa: -20° ~ 70°C

- Confezione: da 16 a 82pz

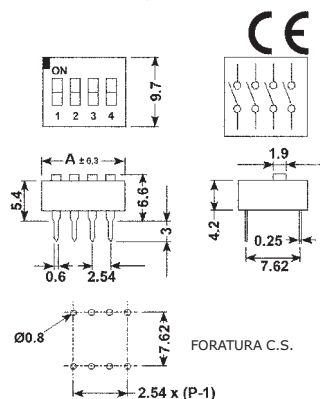


ARTICOLO	POLI	A mm
DIP/2	2	6,7
DIP/3	3	9,2
DIP/4	4	11,7
DIP/6	6	16,7
DIP/8	8	21,7
DIP/10	10	26,7
DIP/12	12	32

INTERRUTTORE DIP-SWITCH DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: resina epossidica UL-94 V-0
- Terminali: bronzo fosforoso nichelato
- Passo: 2,54mm
- Portata: 100mA - 50V non commutato
25mA - 24V commutato
- Temperatura operativa: -20° ~ 85°C

- Confezione: da 16 a 82pz

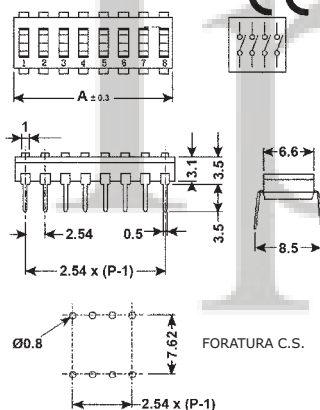


ARTICOLO	POLI	A mm
DIP/2C	2	5,04
DIP/3C	3	7,58
DIP/4C	4	10,12
DIP/6C	6	15,2
DIP/8C	8	20,28
DIP/10C	10	25,36
DIP/12C	12	30,43

INTERRUTTORE DIP-SWITCH ROTATIVO DA CIRCUITO STAMPATO



- Corpo: resina epossidica UL-94 V-0
- Terminali: bronzo fosforoso nichelato
- Passo: 2,54mm
- Portata: 25mA 24VCC
- Temperatura operativa: -40° ~ 85°C

- Confezione: 62pz

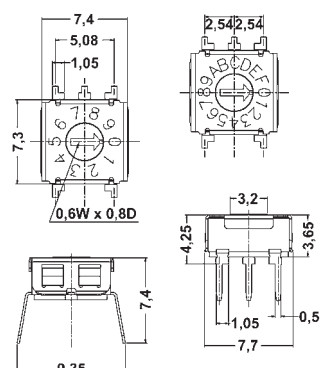


Art. DIP/RJH3

INTERRUTTORE DIP-SWITCH DA CIRCUITO STAMPATO A PIANOFORTE



- Corpo: resina epossidica UL-94 V-0
- Terminali: bronzo fosforoso nichelato
- Passo: 2,54mm
- Portata: 100mA - 50V non commutato
25mA - 24V commutato
- Temperatura operativa: -20° ~ 70°C

- Confezione: da 16 a 82pz

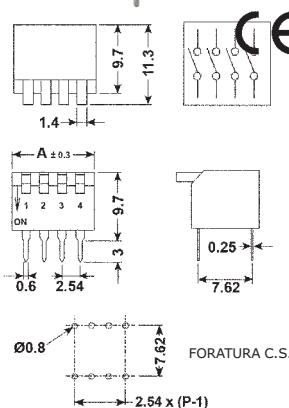


ARTICOLO	POLI	A mm
DIP/2P	2	6,7
DIP/3P	3	9,2
DIP/4P	4	11,7
DIP/6P	6	16,7
DIP/8P	8	21,7
DIP/10P	10	26,7
DIP/12P	12	31,8

INTERRUTTORE DIP-SWITCH IN SMD



- Corpo: resina epossidica UL-94 V-0
- Terminali: bronzo fosforoso nichelato
- Passo: 2,54mm
- Portata: 100mA - 50V non commutato
25mA - 24V commutato
- Temperatura operativa: -20° ~ 85°C

- Confezione: da 17 a 100pz

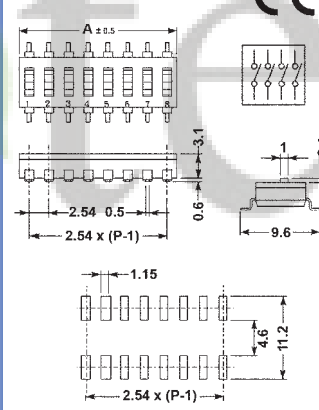


ARTICOLO	POLI	A mm
DIP/S2	2	5,04
DIP/S3	3	7,58
DIP/S4	4	10,12
DIP/S6	6	15,60
DIP/S8	8	20,28
DIP/S10	10	25,36
DIP/S12	12	30,43

INTERRUTTORE DIP-SWITCH ROTATIVO SMD



- Corpo: resina epossidica UL-94 V-0
- Terminali: bronzo fosforoso nichelato
- Passo: 2,54mm
- Portata: 25mA 24VCC
- Temperatura operativa: -40° ~ 85°C

- Confezione: 1200pz

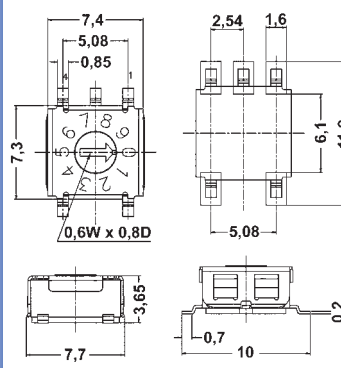

Art. DIP/RJH3S


TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO




- Serie di trasformatori di sicurezza per funzionamento continuo, buona robustezza e ideali per ambienti critici.
- Tensione: 230VCA 50/60Hz
- Classe d'isolamento B (IEC85)
- Incapsulati in resina epossidica classe F
- Piedinatura standard con fissaggio da c.s.
- 40°C per 11/16VA e 60°C per 1/3/6VA
- Grado di protezione IP00 (EN60529)
- Testati al 100% 4500V 1"

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 3VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR3/6	6 + 6V
TR3/7	7,5 + 7,5V
TR3/9	9 + 9V
TR3/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 11VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR11/6	6 + 6V
TR11/7	7,5 + 7,5V
TR11/9	9 + 9V
TR11/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 1VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR1/6	6 + 6V
TR1/7	7,5 + 7,5V
TR1/9	9 + 9V
TR1/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 6VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR6/6	6 + 6V
TR6/7	7,5 + 7,5V
TR6/9	9 + 9V
TR6/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 14VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR14/6	6 + 6V
TR14/7	7,5 + 7,5V
TR14/9	9 + 9V
TR14/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO

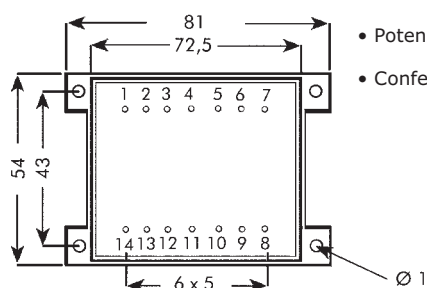


- Potenza: 16VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR16/6	6 + 6V
TR16/7	7,5 + 7,5V
TR16/9	9 + 9V
TR16/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO



- Potenza: 24VA
- Confezione: 1 pz





ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR24/6	6 + 6V
TR24/7	7,5 + 7,5V
TR24/9	9 + 9V
TR24/12	12 + 12V

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO CONTINUO




- Tensione nominale: primaria 230VCA 50/60Hz secondaria 230VCA - 100VA
- Trasformatore di classe 1 con morsetto di terra
- Classe d'isolamento B (IEC85) 40°C max testati al 100%
- Norme: EN61558-1
- Fissaggio a pannello Connessione tramite morsetti




Art. TRA/100/S

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 18VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR18/6	6 + 6V
TR18/7	7,5 + 7,5V
TR18/9	9 + 9V
TR18/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE RESINATI DOPPIO SECONDARIO



- Potenza: 24VA
- Confezione: 1 pz



ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TR30/6	6 + 6V
TR30/7	7,5 + 7,5V
TR30/9	9 + 9V
TR30/12	12 + 12V



TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE


TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO




CE

- Serie di trasformatori di sicurezza per funzionamento continuo,
- Tensione: 230VCA 50/60Hz
- Classe d'isolamento B (IEC85)
- Con fascia metallica
- Piedinatura standard con fissaggio da c.s. o da pannello
- 40°C per 11/16VA e 60°C per 1/3/6VA
- Grado di protezione IP00 (EN60529)
- Testati al 100% 4500V 1"

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 3VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TS3/6	6 + 6V
TS3/7	7,5 + 7,5V
TS3/9	9 + 9V
TS3/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 11VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TS11/6	6 + 6V
TS11/7	7,5 + 7,5V
TS11/9	9 + 9V
TS11/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 1VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TS1/6	6 + 6V
TS1/7	7,5 + 7,5V
TS1/9	9 + 9V
TS1/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 6VA
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TS6/6	6 + 6V
TS6/7	7,5 + 7,5V
TS6/9	9 + 9V
TS6/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO



- Potenza: 16VA
- Confezione: 1 pz





ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TS16/6	6 + 6V
TS16/7	7,5 + 7,5V
TS16/9	9 + 9V
TS16/12	12 + 12V

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE - MOTORIDUTTORI

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO




- Potenza: 30VA
- Serie di trasformatori di sicurezza per funzionamento continuo
- Tensione: 230VCA 50/60Hz
- Classe d'isolamento B (IEC85)
- Con fascia metallica
- Piedinatura standard fissaggio da c.s. o da pannello
- 40°C per 11/16VA e 60°C per 1/3/6VA
- Grado di protezione IP00 (EN60529)
- Testati al 100% 4500V 1"
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TS30/6	6 + 6V
TS30/7	7,5 + 7,5V
TS30/9	9 + 9V
TS30/12	12 + 12V

MOTORIDUTTORE DI MARCIA 220/240VCA



- Tensione: 220/240VCA
- Corrente di carica: ≤20mA
- Corrente in entrata: ≤25mA
- Consumo: ≤4W
- Forza: ≥3Kgf.cm
- Velocità: 5/6 rpm
- Direzione rotazione: CW
- Tensione di partenza: ≤187V
- Resistenza isolamento: ≥100Mohm
- Resistenza dielettrica: 1800VCA/1S
- Rumorosità: ≤40db
- Temperatura operativa: -25 +85°C
- Classe isolamento: E
- Confezione: 1 pz


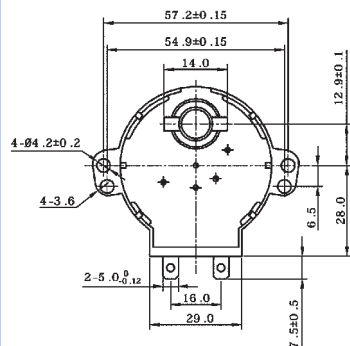


Art. TY50

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE A GIORNO DOPPIO SECONDARIO



- Potenza: 50VA
- Serie di trasformatori di sicurezza per funzionamento continuo
- Tensione: 230VCA 50/60Hz
- Classe d'isolamento B (IEC85)
- Con fascia metallica
- Piedinatura standard fissaggio da c.s. o da pannello
- 40°C per 11/16VA e 60°C per 1/3/6VA
- Grado di protezione IP00 (EN60529)
- Testati al 100% 4500V 1"
- Confezione: 1 pz




ARTICOLO	TENSIONE IN USCITA
TS50/6	6 + 6V
TS50/7	7,5 + 7,5V
TS50/9	9 + 9V
TS50/12	12 + 12V

MOTORIDUTTORE DI MARCIA 220/240VCA CON FILI



- Tensione: 220/240VCA
- Corrente di carica: ≤20mA
- Corrente in entrata: ≤25mA
- Consumo: ≤4W
- Forza: ≥7,5Kgf.cm
- Velocità: 2,5/3 rpm/min
- Direzione rotazione: CCW
- Tensione di partenza: ≤176V
- Resistenza isolamento: ≥100Mohm
- Resistenza dielettrica: 1500VCA/1S
- Rumorosità: ≤40db
- Temperatura operativa: -25 +85°C
- Classe isolamento: E
- Confezione: 1 pz

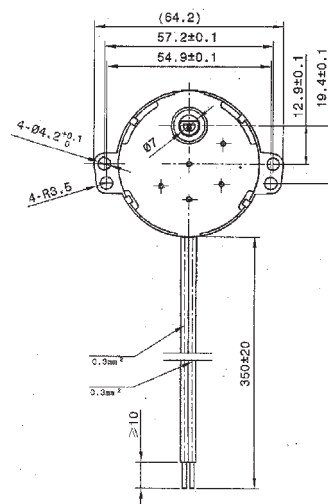

Art. QJT-TY50